


2

1

C


C

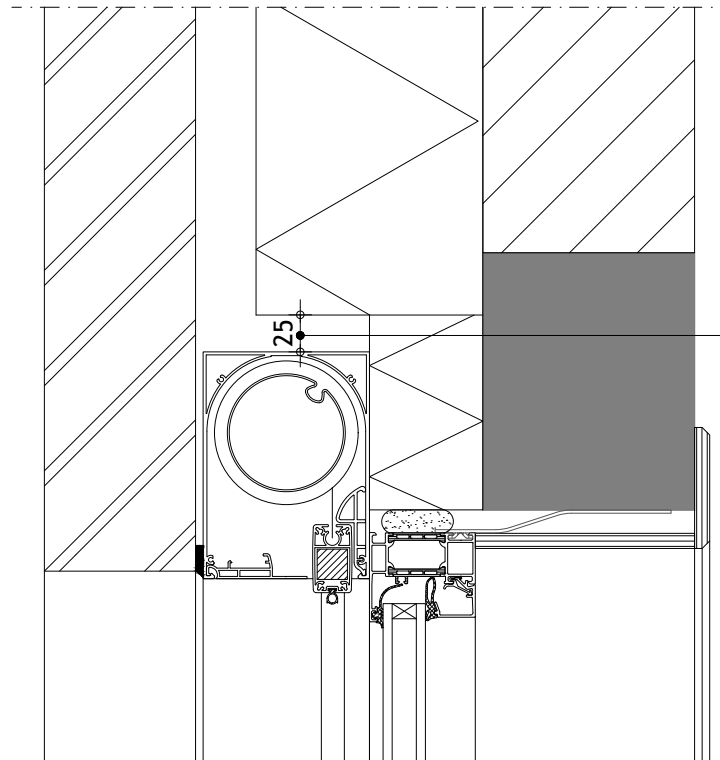


Min 25mm speling om geleider onder kast te kunnen plaatsen (75mm voor smalle geleider)

B

B

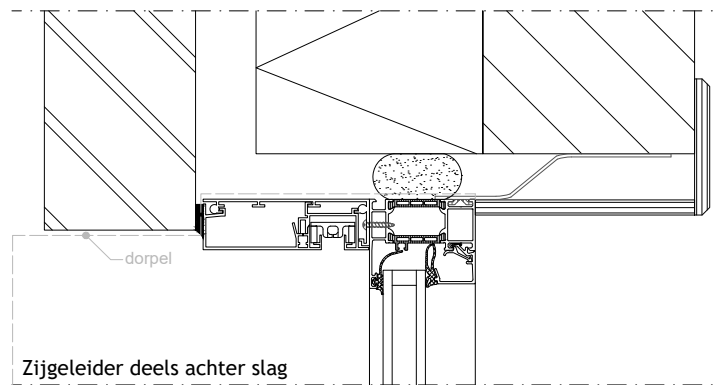

Zijgeleider deels achter slag

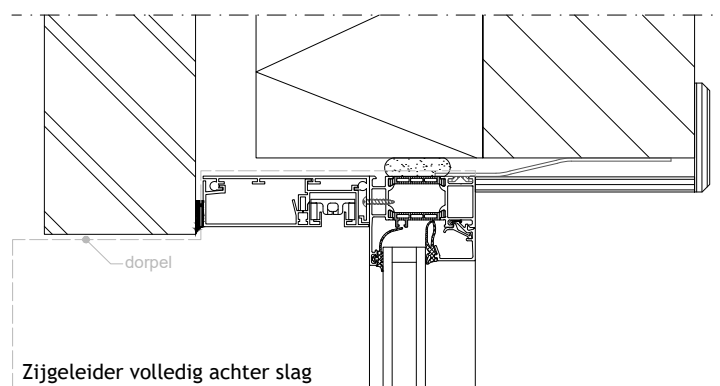


Zijgeleider volledig achter slag

Principedetail

A

A



## DucoScreen Front 150 - onzichtbare plaatsing in spouw

Datum : 3/10/2022

Schaal : 1:5

I.O.V. : BWK

Getekend : SDD

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

we inspire at  
[www.duco.eu](http://www.duco.eu)

Deze tekening is eigendom van Vero Duco Nv en mag niet gekopieerd, noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Formaat : A4

Tek nr. :  
D382

2

1