

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoGrille Classic G 50Z/75 + options	
BESCHRIJVING	Lamellen gevel rooster. Medium uitvoering.	
VORM LAMEL	50Z	
LAMELSTAP	75 mm	
KADERBREEDTE	60 mm	
AANSLAG KADER	48 mm	
DIEPTE KADER	69 mm	
MIN AFMETING	Breedte 300 mm, Hoogte 300 mm. Uitzondering op aanvraag.	
WERING	- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm	
OPTIES	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur	
MATERIAAL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm
	Kunststof onderdelen:	Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	80%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	49%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	+ options
	Ce	0,219
	K-factor aanzuig	20,85
	Cd	0,288
	K-factor uitblaas	12,06
WATERWERENDHEID	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

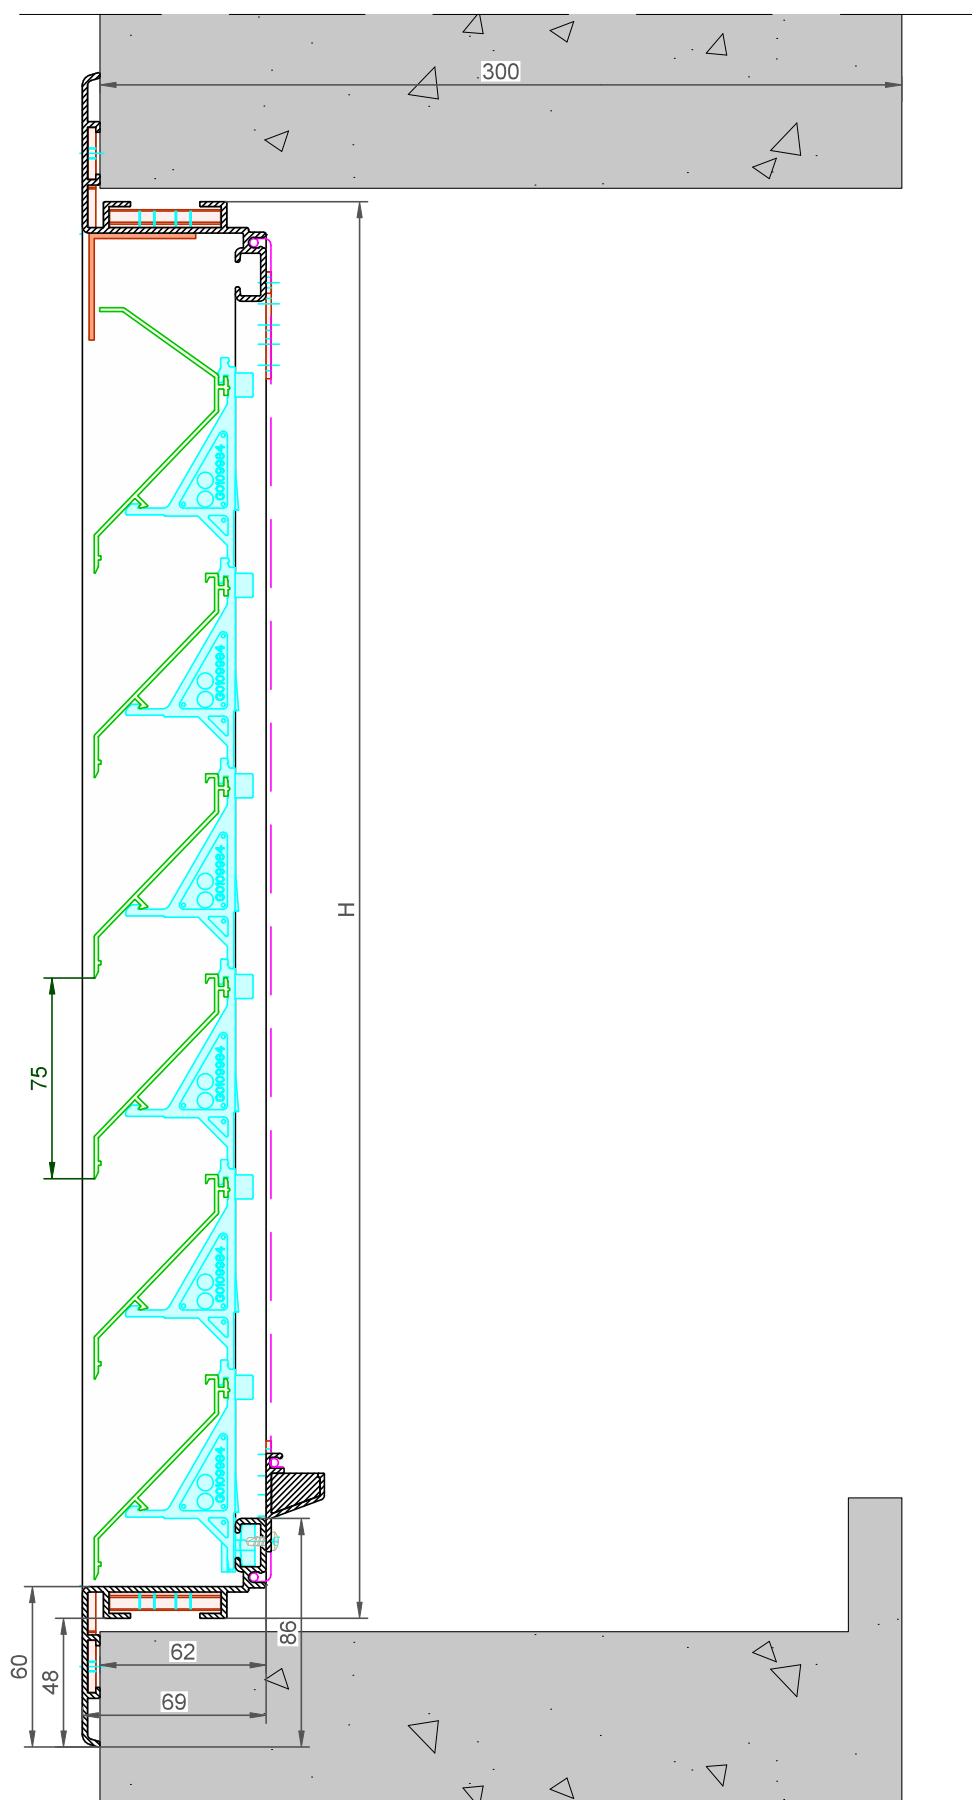
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G50Z-75 + Options**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G50Z-75 + Options

3

2

1