

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoWall Classic W 50Z-75																			
BESCHRIJVING	Lamellenwand																			
VORM LAMEL	50Z																			
LAMELSTAP	75 mm																			
LAMELHOOGTE	76 mm																			
LAMEL DIEPTE	53 mm																			
INBOUW DIEPTE	<table border="0"> <tr> <td>met draagprofiel 50/125</td> <td>178 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 50/50</td> <td>103 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 50/12</td> <td>65 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 21/50 MULTI</td> <td>103 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 30/12</td> <td>65 mm</td> </tr> </table>		met draagprofiel 50/125	178 mm	met draagprofiel 50/50	103 mm	met draagprofiel 50/12	65 mm	met draagprofiel 21/50 MULTI	103 mm	met draagprofiel 30/12	65 mm								
met draagprofiel 50/125	178 mm																			
met draagprofiel 50/50	103 mm																			
met draagprofiel 50/12	65 mm																			
met draagprofiel 21/50 MULTI	103 mm																			
met draagprofiel 30/12	65 mm																			
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm																			
MAX. OVERSPANNING	1550 mm @ 800Pa																			
STARTMAAT	19 mm																			
WERING	standaard zonder gaaskader																			
MATERIAAL	<table border="0"> <tr> <td>Aluminium :</td> <td>EN AW-6063 T66 (EN 573-3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profieldikte : min. 1,5mm</td> </tr> <tr> <td>Kunststof onderdelen:</td> <td>Lamelhouders</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt</td> </tr> </table>		Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3)		Profieldikte : min. 1,5mm	Kunststof onderdelen:	Lamelhouders		Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt										
Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3)																			
	Profieldikte : min. 1,5mm																			
Kunststof onderdelen:	Lamelhouders																			
	Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt																			
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> - naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag 																			
VISUELE VRIJE DOORLAAT	80%																			
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	54%																			
DOORLAAT GEGEVENS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>standaard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ce</td> <td>0,219</td> </tr> <tr> <td>K-factor aanzuig</td> <td>20,85</td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>0,297</td> </tr> <tr> <td>K-factor uitblaas</td> <td>11,34</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	standaard	Ce	0,219	K-factor aanzuig	20,85	Cd	0,297	K-factor uitblaas	11,34								
(EN13030)	standaard																			
Ce	0,219																			
K-factor aanzuig	20,85																			
Cd	0,297																			
K-factor uitblaas	11,34																			
WATERWERENDHEID	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>standaard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>v = 0 m/s</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>v = 0,5 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1.5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2.5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3,5 m/s</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	standaard	v = 0 m/s	B	v = 0,5 m/s	C	v = 1 m/s	C	v = 1.5 m/s	D	v = 2 m/s	D	v = 2.5 m/s	D	v = 3 m/s	D	v = 3,5 m/s	D
(EN13030)	standaard																			
v = 0 m/s	B																			
v = 0,5 m/s	C																			
v = 1 m/s	C																			
v = 1.5 m/s	D																			
v = 2 m/s	D																			
v = 2.5 m/s	D																			
v = 3 m/s	D																			
v = 3,5 m/s	D																			

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

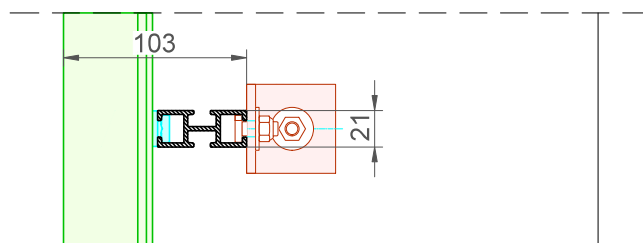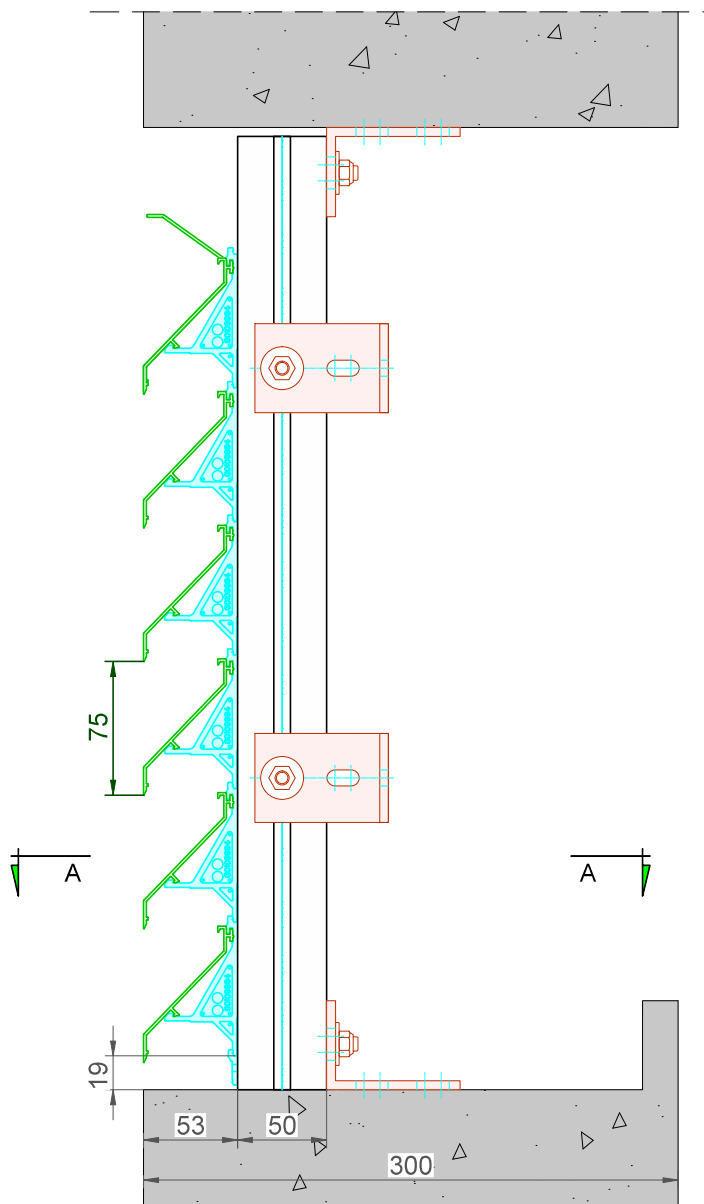

DucoWall Classic **50Z/75** Draagprofiel 21/50 Multi

Datum : 20/02/2023

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DWClassic-50Z/75 DP 21/50 Multi

Zonder dorpel, met toplamel

3

2

1