



NIEUW !
Bredere
glasgoten

DucoKlep 15 'ZR' / Natuurlijke ventilatie

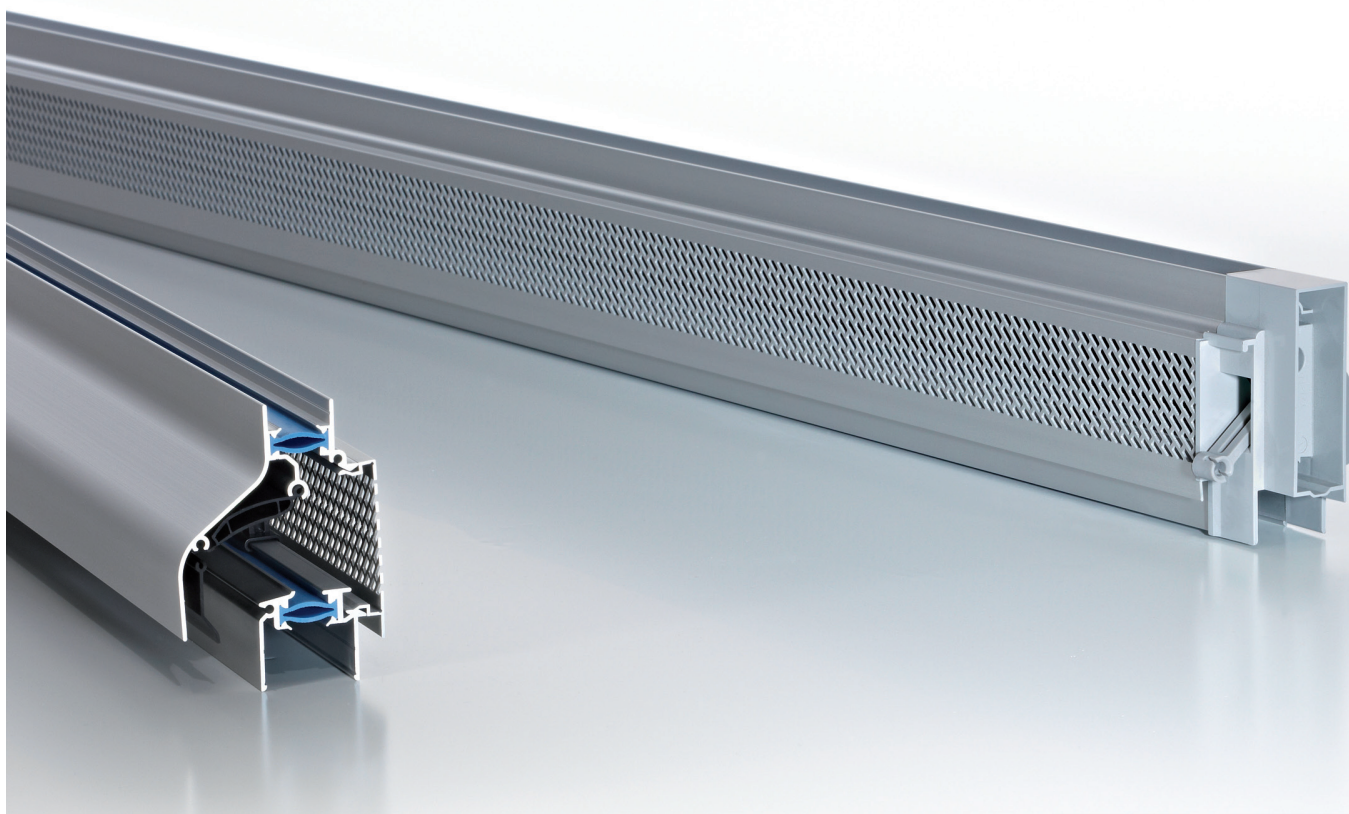

Nieuw !

42/46/50/54

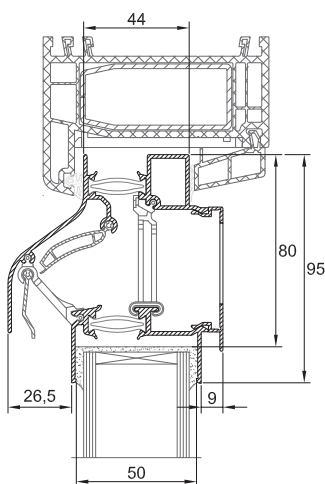

e
p 0,07
c winst

glasafrek
80
is prachtig

- Authentiek Duco 'Soft-Line' design.
- Toepasbaar in vaste delen van een schuifraam.
- Aanzienlijke luchtdoorlaat.
- Toepasbaar bij elke glasdikte (tot 48 mm) en met kalfprofiel 20 mm en 24 mm.


DUCO
Ventilation & Sun Control

Natuurlijke Ventilatie


Duco Klep 15 'ZR'

DucoKlep 15 'ZR' is een zelfregelend klepventilatioerooster met een geheel vlak binnenrooster. Daardoor is het bijzonder geschikt voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam. Het rooster kan optioneel voorzien worden van een duimhendel.


→ DucoKlep 15 'ZR' op hout

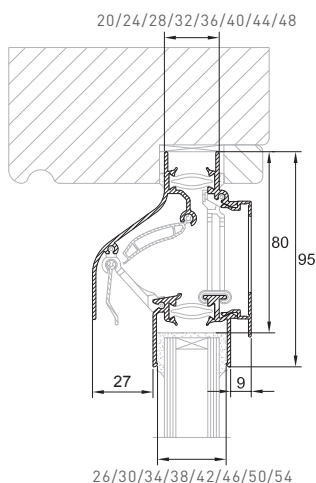

→ DucoKlep 15 'ZR' op alu

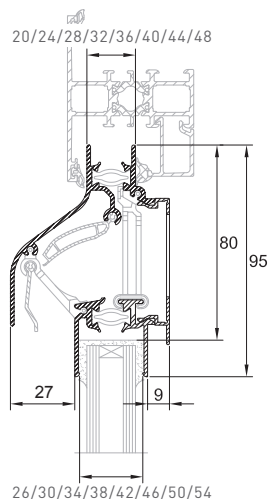

→ DucoKlep 15 'ZR' op kunststof

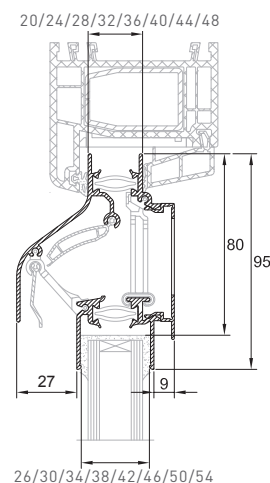

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	15,2 dm ³ /s
Geluidsniveaoverschil D _{ne, A} (open stand)	25 dB(A)
Waterdichtheid	650 Pa
Winddichtheid	450 Pa
Glasaftrek	80 mm
Nieuw ! Glasgoot	26/30/34/38/42/46/50/54 mm
Met kalfprofiel	20 mm
Met kalfprofiel	24 mm
Roosterhoogte	
Plaatsing op glas	95 mm
Met kalfprofiel	105 mm

Toepassing glasrubber

Types glasrubber	Hoogte in mm	Glasgoten							
		26 mm	30 mm	34 mm	38 mm	42 mm	46 mm	50 mm	54 mm
26-34 SV*	15	•	•	•					
34-42 SV*	15			•	•	•			
46-54 SV*	15						•	•	•

*Silicone vrij

info / bel +32 58 33 00 33 of mail naar info@duco.eu

We helpen u graag verder met informatie omtrent onze producten en nieuwigheden. We inspire at www.duco.eu

DUCO
Ventilation & Sun Control