

# TECHNISCHE FICHE



Type	<b>DucoGrille Classic F 20Z + options</b>	
BESCHRIJVING	Lamellen raamrooster, inbouw in alu, hout, PVC.	
VORM LAMEL	20Z	
LAMELSTAP	35 mm	
KADERBREEDTE	26 mm	
GLAS DIKTE	24 mm	
DIEPTE KADER	35 mm	
MIN AFMETING	Breedte 200 mm, Hoogte 200 mm. Uitzondering op aanvraag.	
WERING	- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm	
OPTIES	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm Kunststof onderdelen: Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	63%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	41%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	+ options
	Ce	0,203
	K-factor aanzuig	24,27
	Cd	0,174
	K-factor uitblaas	33,03
WATERWERENDHEID	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

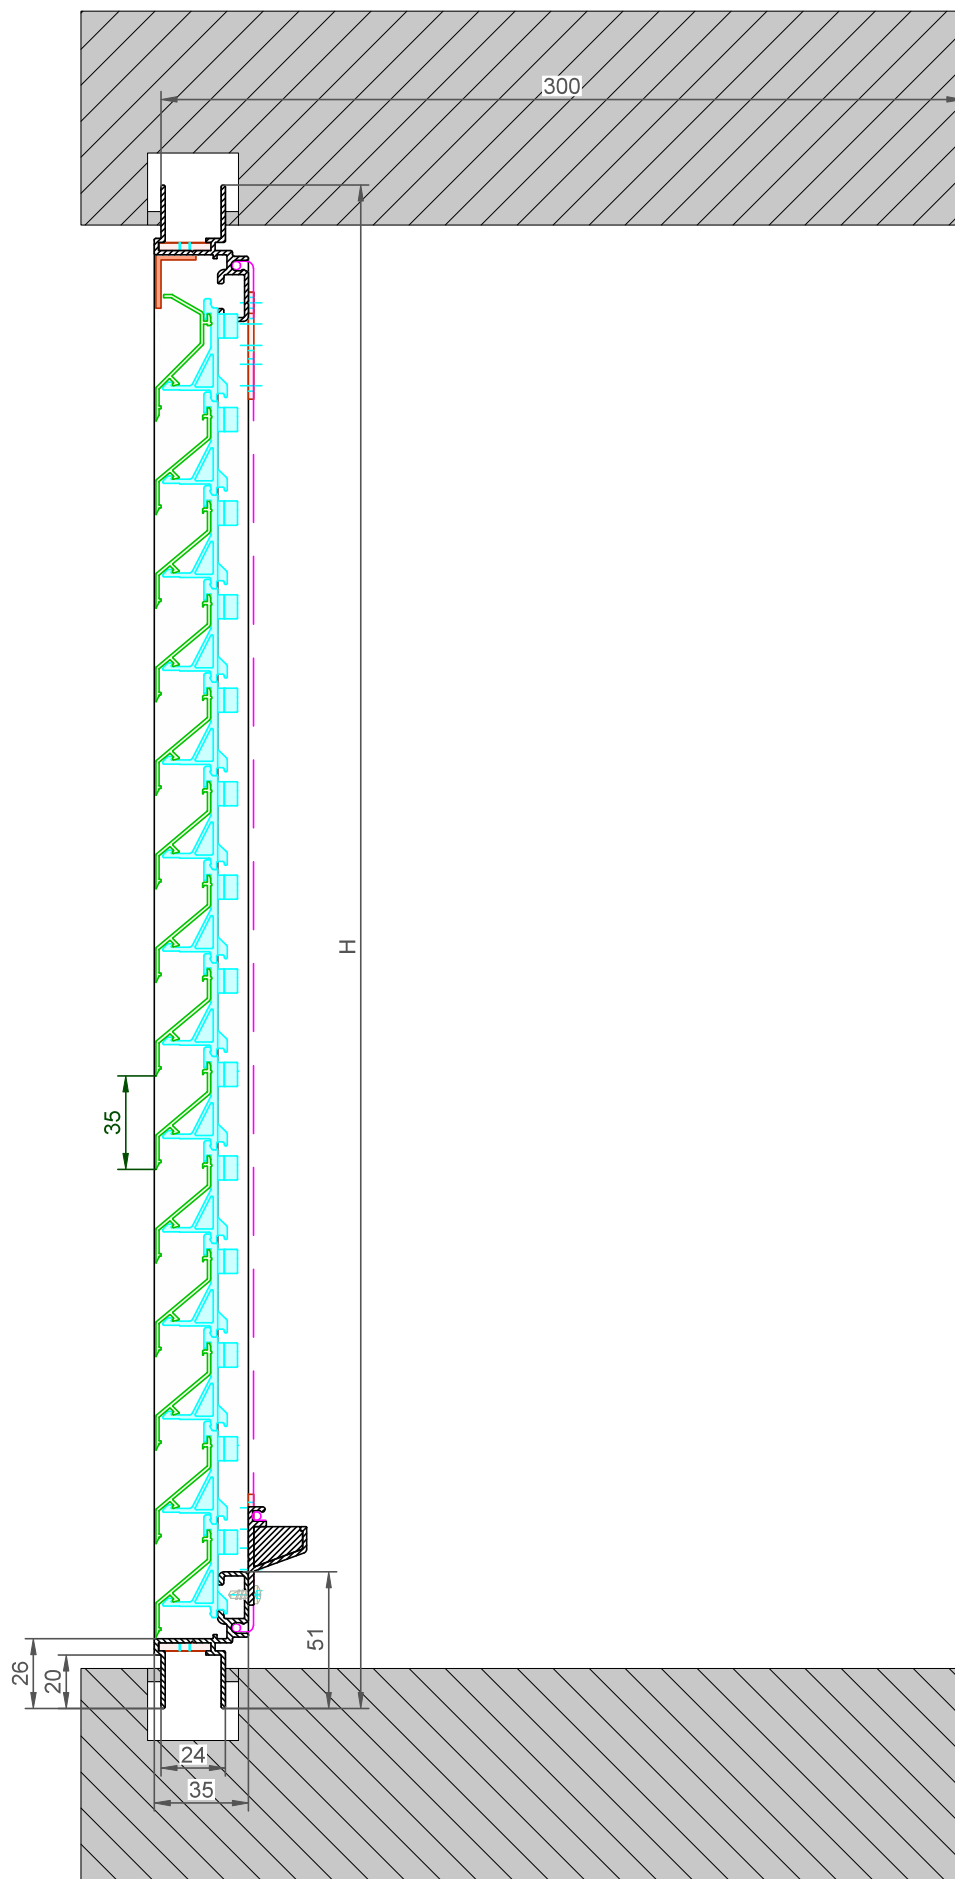
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F20Z + Options**

Datum : 14/02/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-F20Z + Options

3

2

1