


FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic G 70V - Vertical + options	
DESCRIPTION	Aérateur mural à lamelles, encastrable, fabrication lourde.	
FORME DES LAMES	70V	
PAS DES LAMES	65 mm	
LARGEUR DU CADRE	60 mm	
BUTÉE	48 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	89 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande.	
PROTECTION	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONS	incl. gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre résultat du test situation installé dans le mur	
MATÉRIEL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm
	Pièces en matière	Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	65%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	36%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options
	Ce	0,111
	Facteur-K aspiration	81,16
	Cd	0,103
	Facteur-K extraction	94,26
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

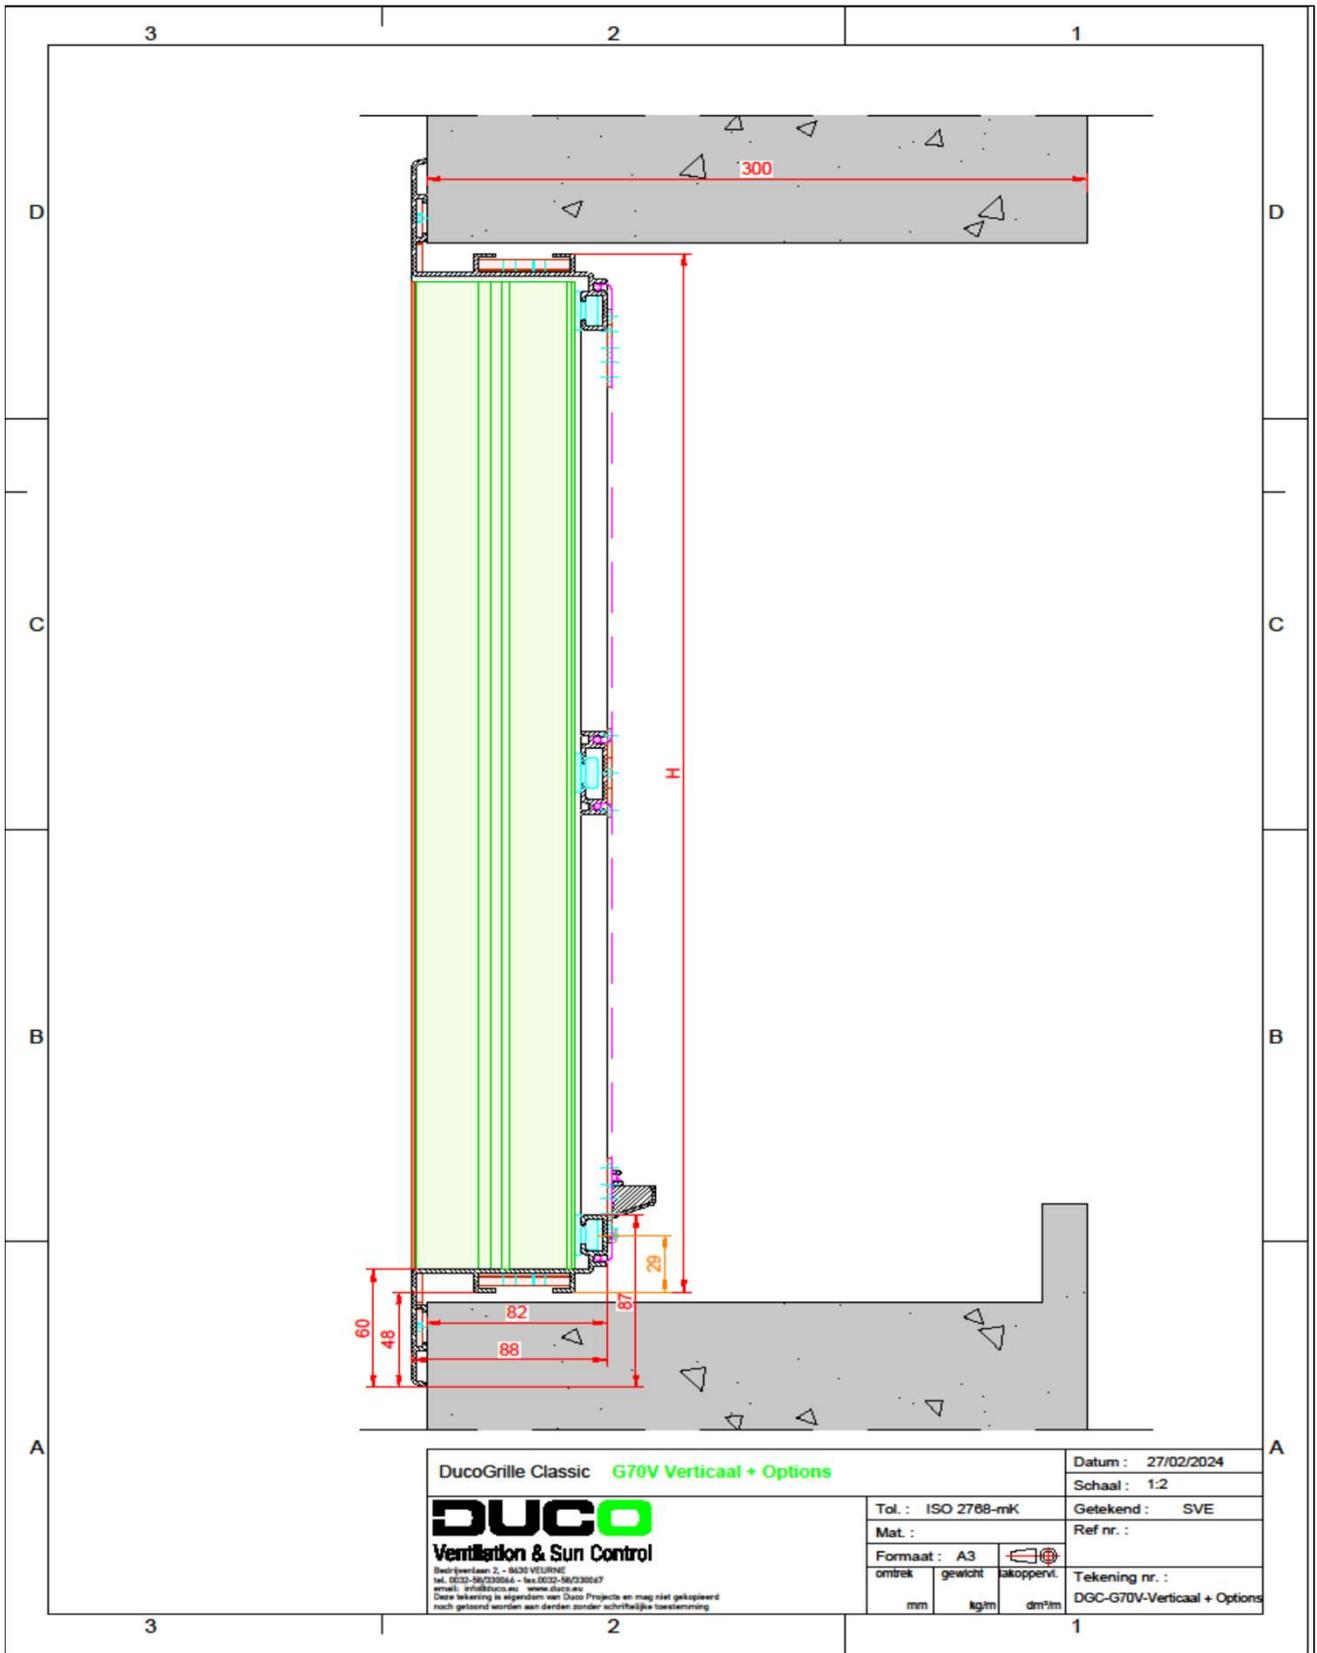

DucoGrille Classic **G70V Verticaal + Options**

Datum : 27/02/2024
Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijfswaagen 2 - 8630 VILVORNE
tel. 0032-56/230664 - fax 0032-56/330647
email: info@duco.eu - www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK		
Mat. :		
Formaat : A3		
omtrek	gewicht	lakoppervl.
mm	kg/m	dm²/m

Getekend : SVE
Ref nr. :
Tekening nr. :
DGC-G70V-Verticaal + Options