


DucoScreen Front 150

Onzichtbare doekzonwering

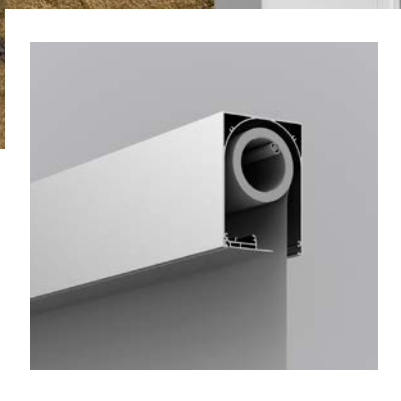

- Onzichtbare plaatsing in de spouw
- Volledig van buitenaf te plaatsen en te onderhouden
- Geschikt voor passiefbouw
- Ook beschikbaar in stormvaste uitvoering (FIX)



DucoScreen Front 150

De DucoScreen Front 150 is **volledig nieuw** in het gamma textielzonwering. Dit gemotoriseerde buitenzonweringssysteem werd speciaal ontwikkeld voor **onzichtbare plaatsing** in de spouw en kan volledig vanaf de **buitenzijde** geplaatst en onderhouden worden. Dat maakt het systeem ook perfect toepasbaar in **passiefbouw** constructies en meteen de meest esthetische oplossing bij temperatuuroverschrijving.

2 types:

Afrollen aan
raamzijde

Afrollen aan
buitenzijde

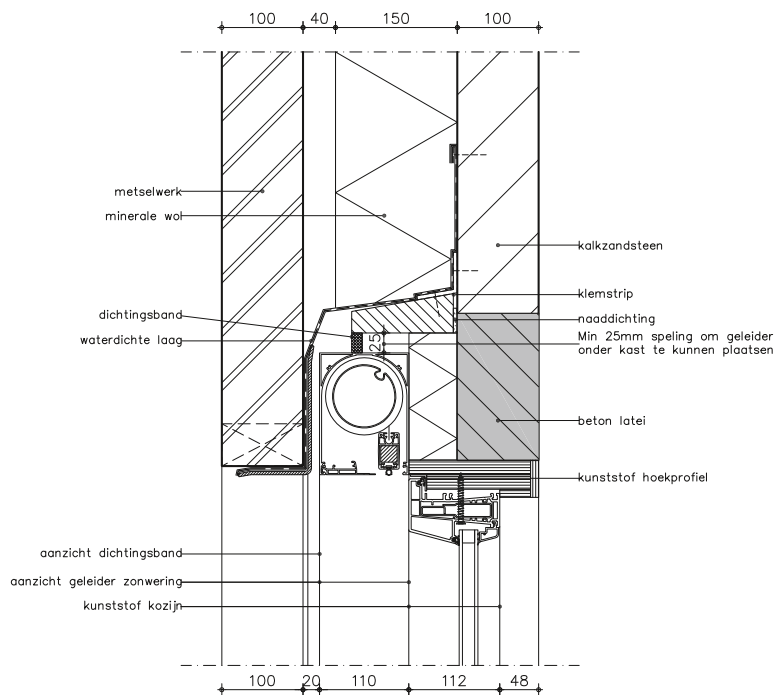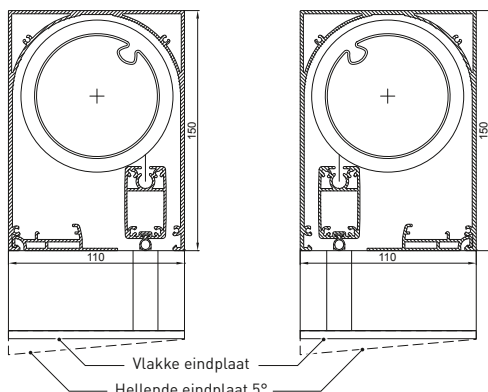


Stormvast (FIX)

Naast de standaardversie (doekbuis Ø 63 mm) is de DucoScreen Front 150 ook beschikbaar in een **stormvaste FIX**-uitvoering (doekbuis Ø 78 mm).

Technische eigenschappen

Beschikbare types	Afroller raamzijde of buitenzijde
Inbouwhoogte (op de bouwplaats)	175 mm
Roosterhoogte	150 mm
Geschikt voor doektypes	Sergé (standaard) Soltis (optioneel)
Maximale breedte	standaard: 3400 mm FIX: 4000 mm
Maximale hoogte	3000 mm
Geleiding	standaard (doekbuis Ø 63 mm) of FIX (doekbuis Ø 78 mm)
Eindstuk	vlak of hellend (5°)

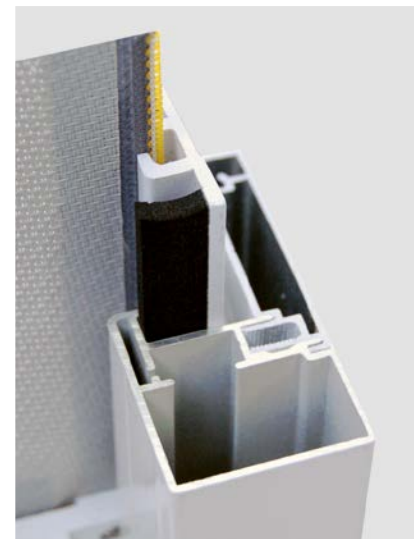

info / bel +32 58 33 00 33 of mail naar info@duco.eu

We helpen u graag verder met informatie omtrent onze producten en nieuwigheden. We inspire at www.duco.eu

DUCO
Ventilation & Sun Control