


2

1

C


C

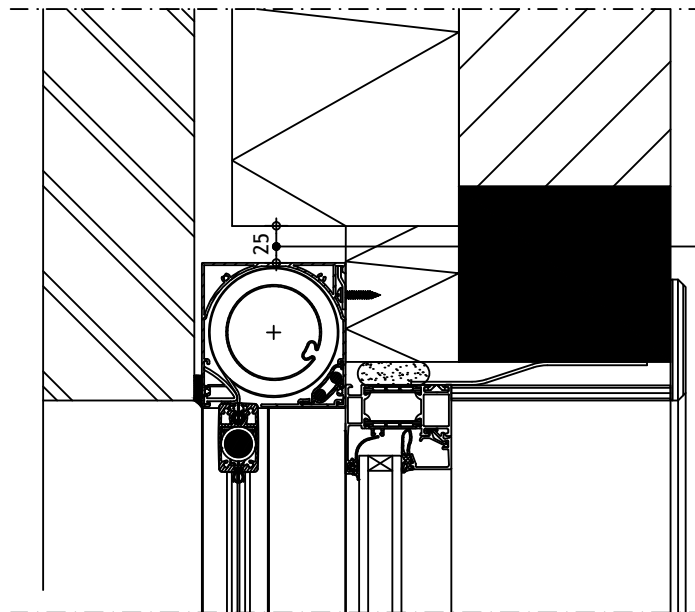


Min 25mm speling om geleider onder kast te kunnen plaatsen (50mm voor smalle geleider)

B

B

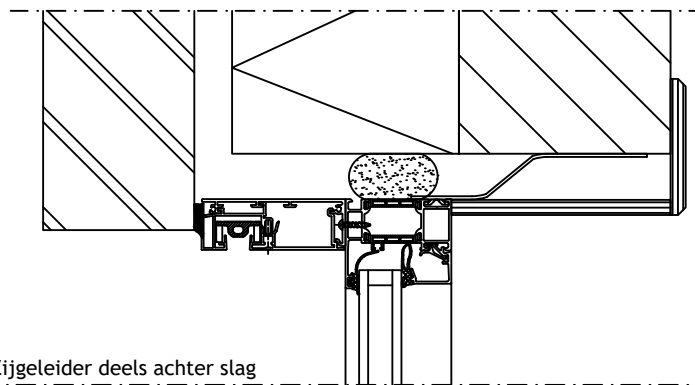

Zijgeleider deels achter slag

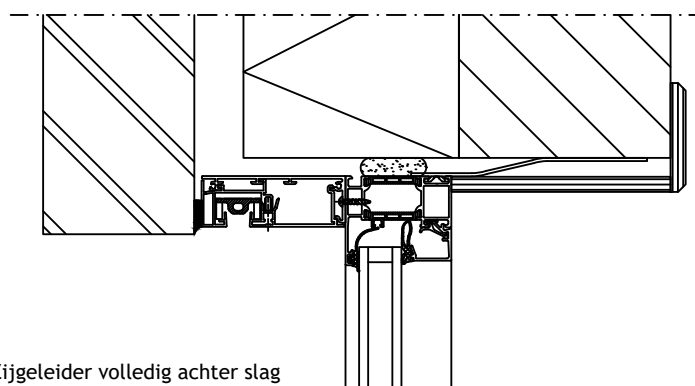

Zijgeleider volledig achter slag

Principe detail

A

A



## DucoScreen Front 95 - onzichtbare plaatsing in spouw

Datum : 2/02/2023

Schaal : 1:5

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

we inspire at  
[www.duco.eu](http://www.duco.eu)

I.O.V. : BWK

Deze tekening is eigendom van Vero Duco Nv en mag niet gekopieerd, noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Getekend : DBT

Formaat : A4

Tek nr. :  
D401

2

1