


Plaatsingsinstructies

DucoGrille Solid G30Z++

21/10/2025

DUCO
Ventilation & Sun Control

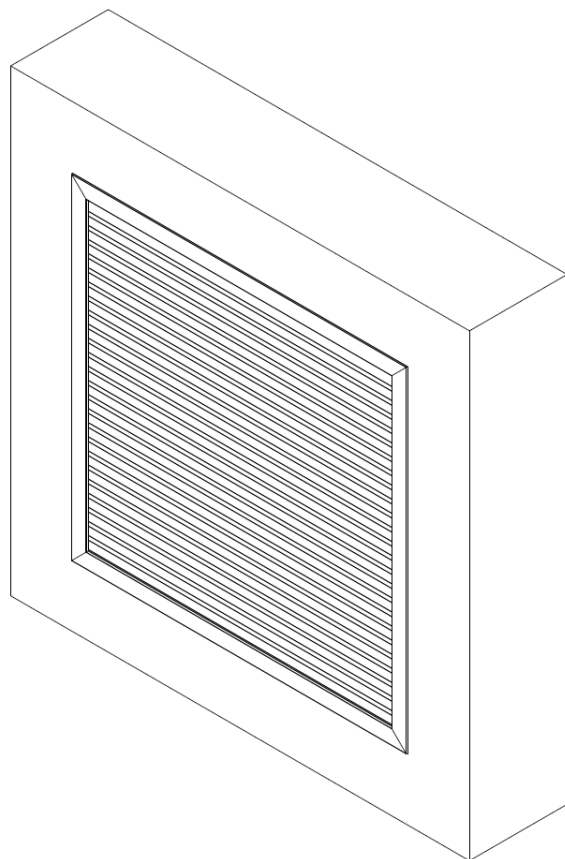


INHOUD


1.	Onderdelenlijst	p. 2
2.	Rooster Voorbereiden	p. 3
3.	Type Dook / Plaatsing	p. 4
4.	Opmeten Muur Opening (Lange Dook)	p. 5
4.1	Rooster voorbereiden (Lange Dook)	p. 6-7
4.2	Rooster Plaatsen (Lange Dook)	p. 8
5.	Opmeten Muur Opening (Korte Dook)	p. 9
5.1	Rooster voorbereiden (Korte Dook)	p. 10-11
5.2	Rooster Plaatsen (Korte Dook)	p. 12
6.	Opmeten (kozijn) opening	p. 13
6.1	Rooster voorbereiden (Kozijn)	p. 14
6.2	Rooster Plaatsen (Kozijn)	p. 15-16

RVS Dook 200x45x1,5


G0009679

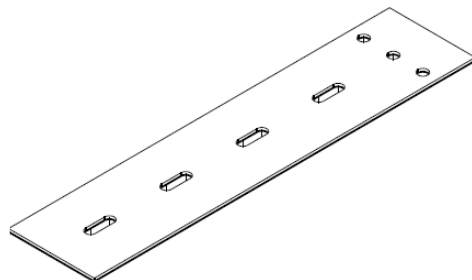**RVS Dook 58,5x45x1,5**


G0100798


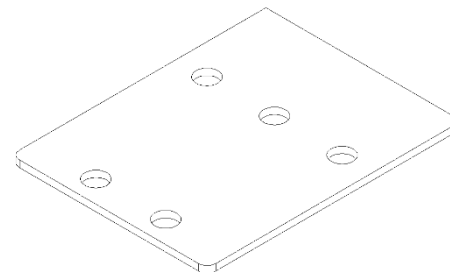
**Inox Poprivetten 4x20**

G0000077

**Boorkaliber G30Z++**


K0002115



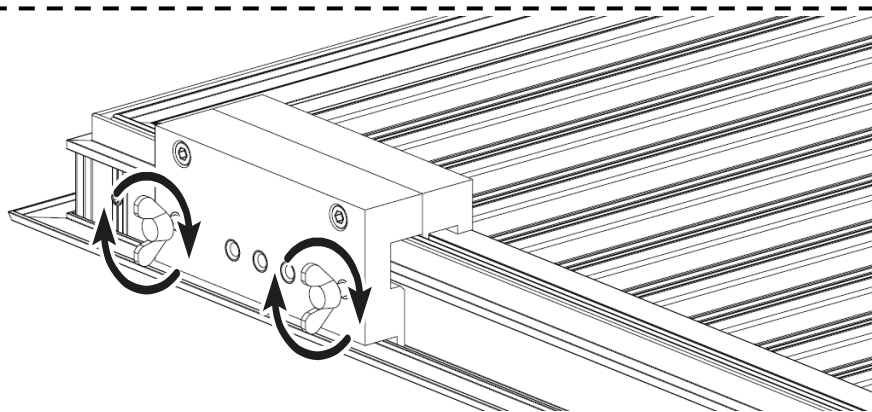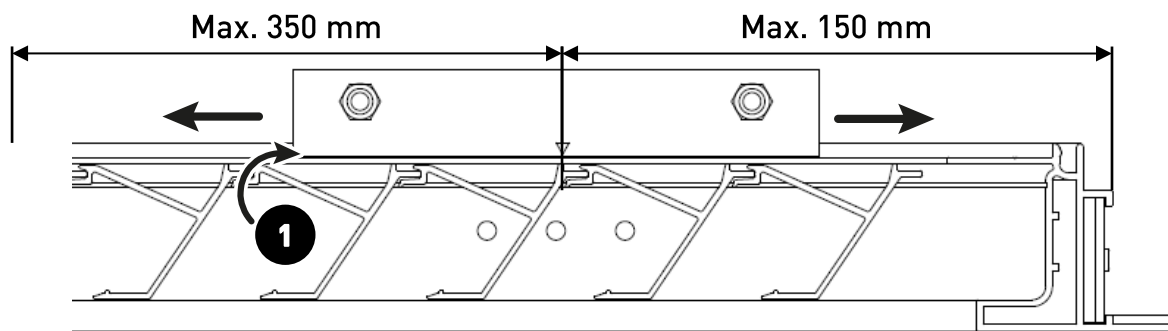

**Ø4 – Boor
dwars door
het
buiten kader**

**2 van de 3 gaten boren
volstaat. Gebruik indien nodig
3^e gat om boren door RVS
versterkingslat te vermijden**

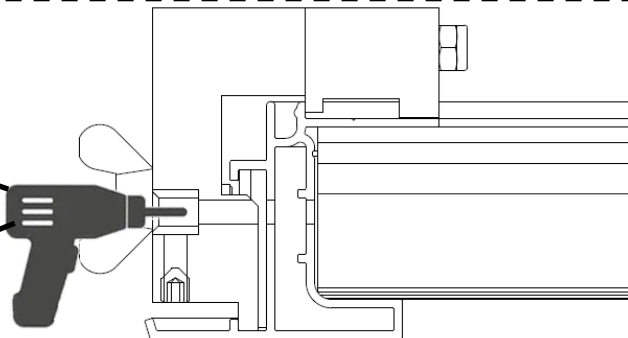

ONDERDELEN


1 K0002115 – Boorkaliber x1
G30Z++




Niet van toepassing op
voorgemonteerde daken




Zorg dat midden van het kaliber
telkens uitgelijnd is met de
“onderste” ribbe waar de lamel
tegen het kader komt



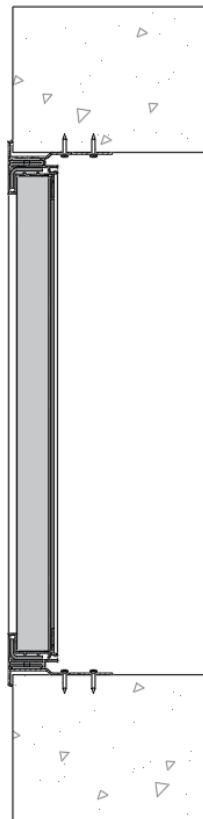
Plaatsing in muur opening

Lange doken
(los meegeleverd) p. 5-8


Korte doken
(voorgemonteerd) p. 9-12

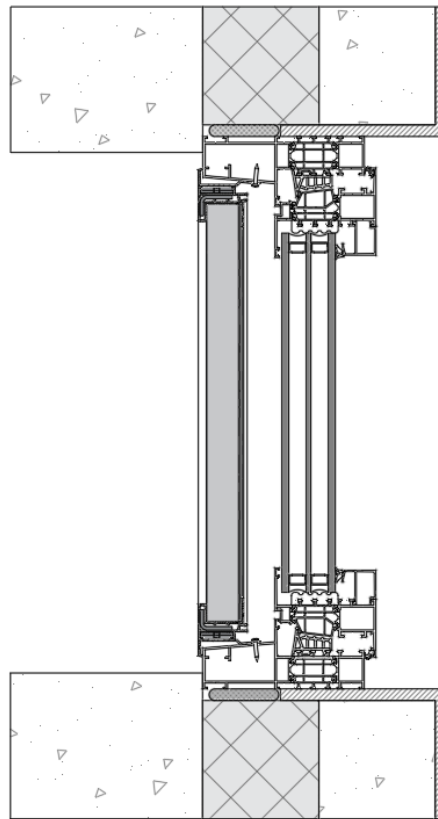
Plaatsing op kozijn

Korte doken
(voorgemonteerd) p. 13-16

4

Opmeten Muur opening (Lange Dook)


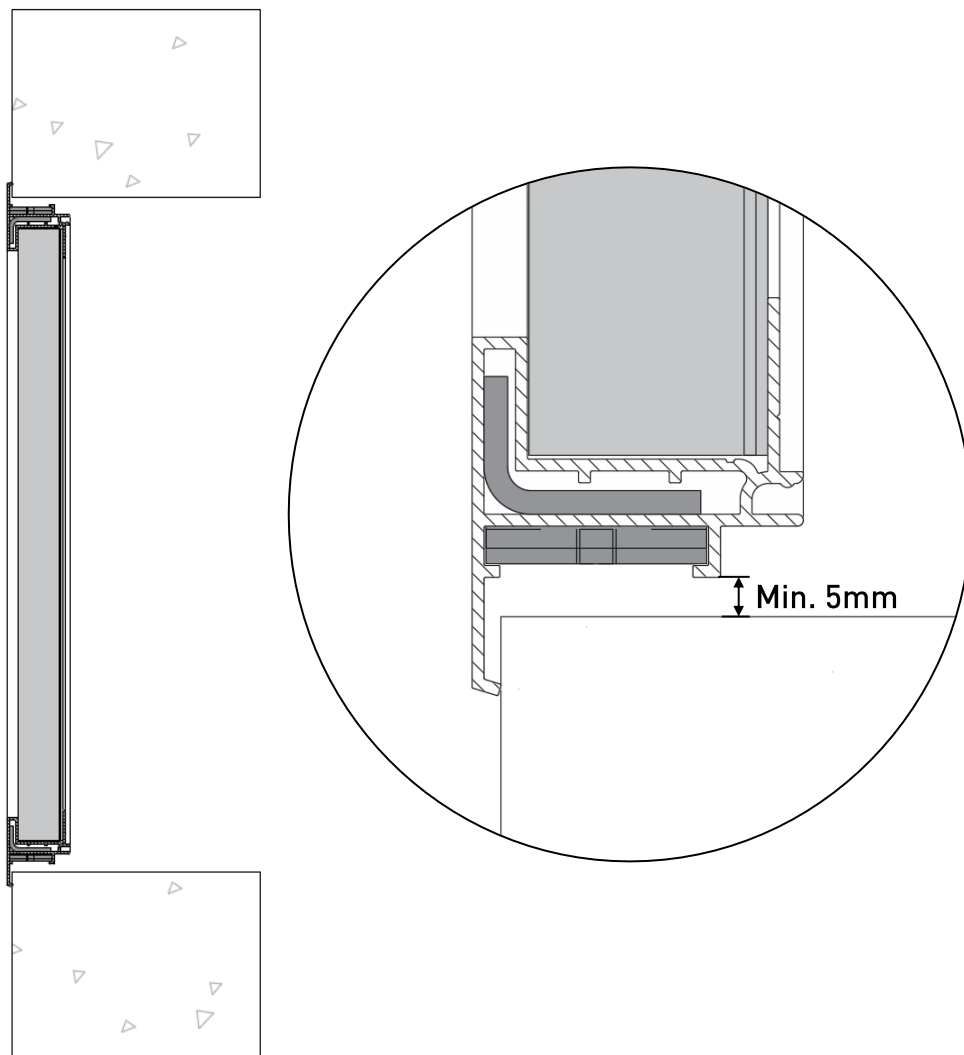


Voorzie een opening in de opening die minimum 10 mm groter is dan de bestelmaat van het rooster. Zowel in breedte als in hoogte.

Doken

Lange doken (los meegeleverd)	p. 6 – 8
Korte doken (voorgemonteerd)	p. 9-12



4.1 Rooster voorbereiden (Lange Dook)

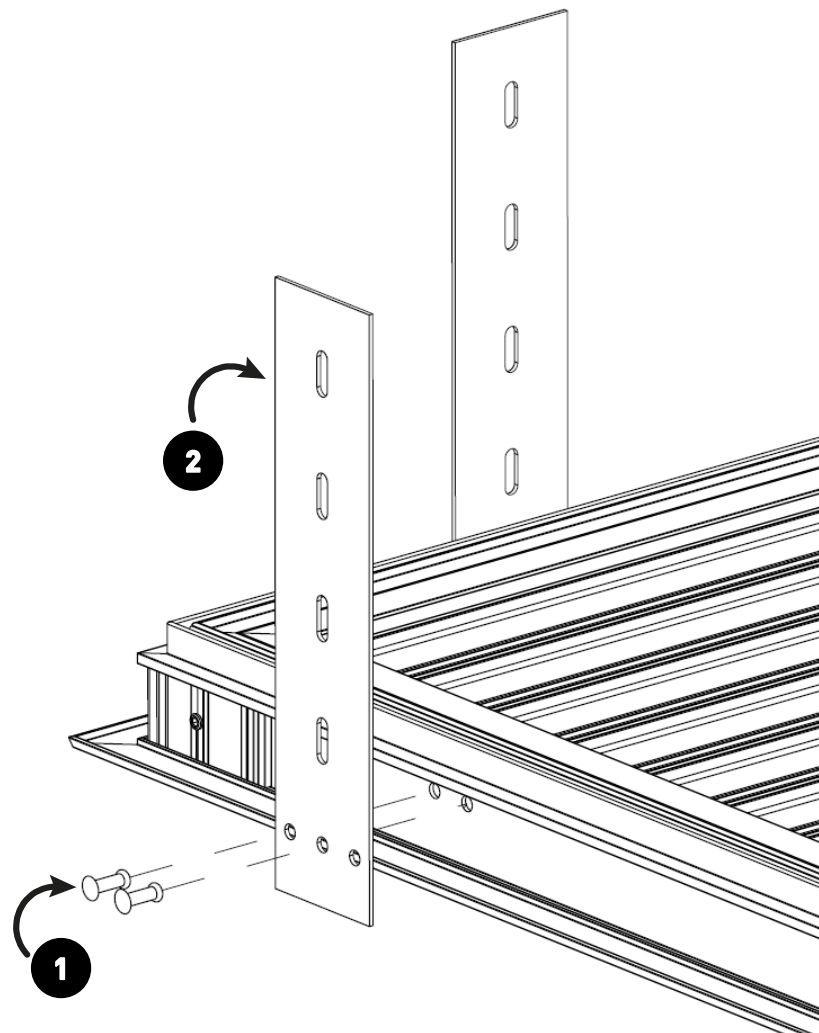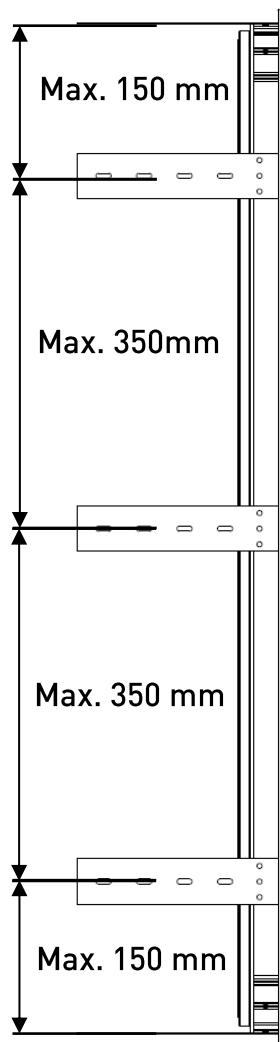

ONDERDELEN


1	G0000077 - Inox Poprivetten 4x20	2/dook
2	G0009679 - RVS Dook 200x45x1,5	-

4.1 Rooster voorbereiden (Lange Dook)

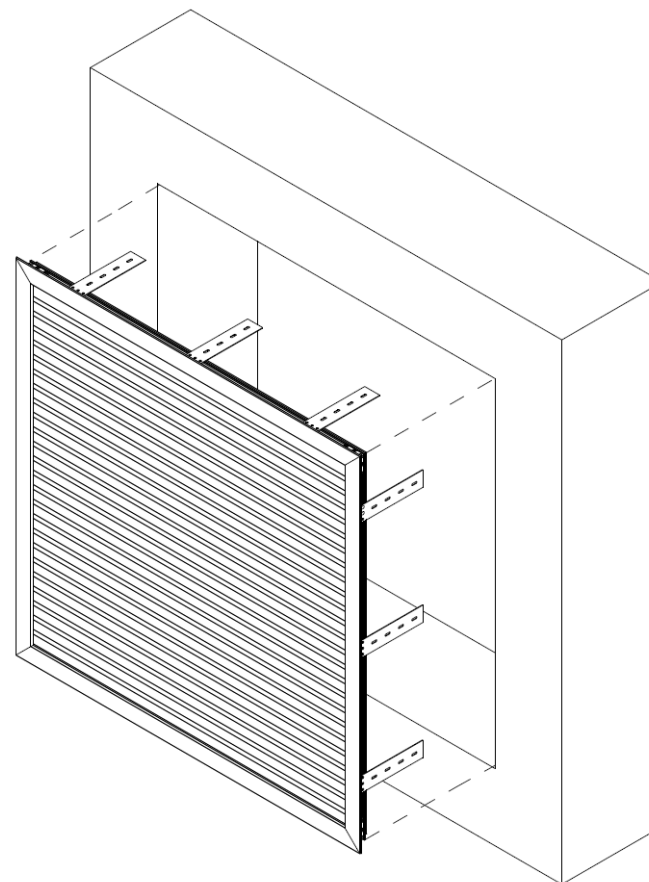
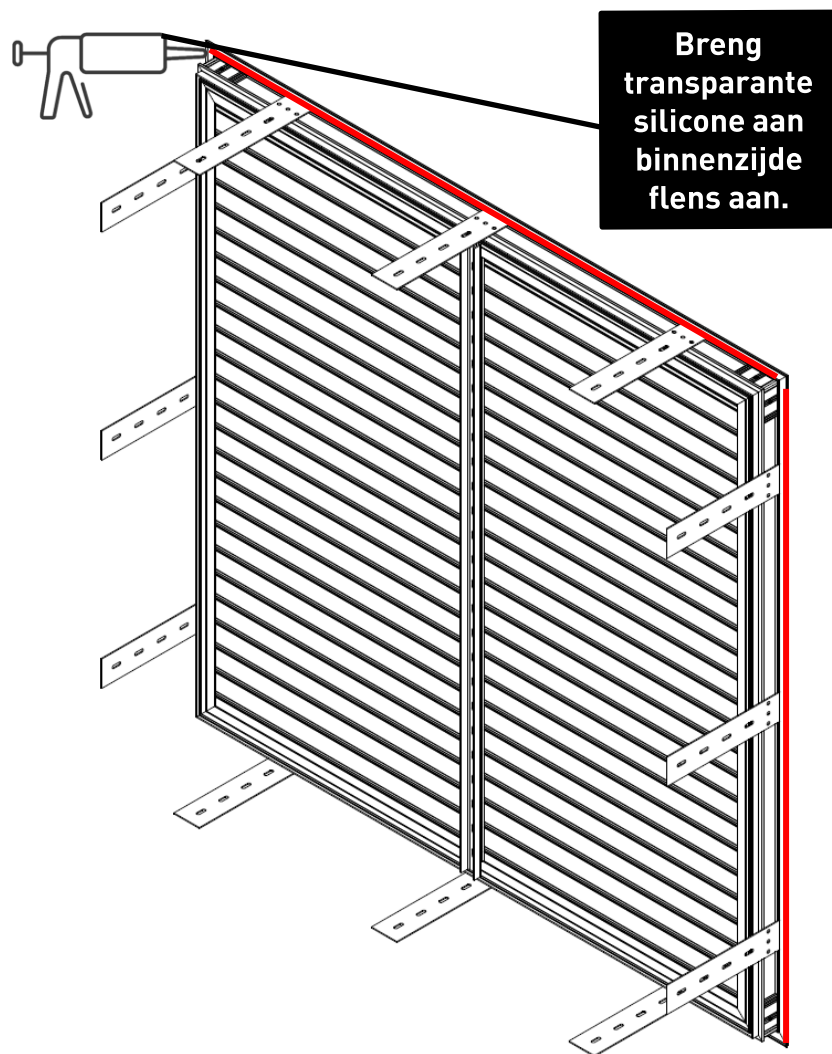



4.2 Rooster Plaatsen (Lange Dook)

Bevestiging ten laste van
plaatser

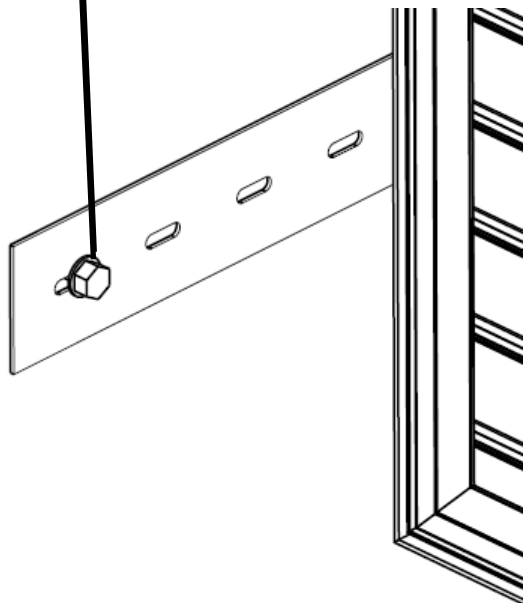

Neutrale lijmkit, blijvend
elastisch.
Snelle uitharding binnen en
buiten

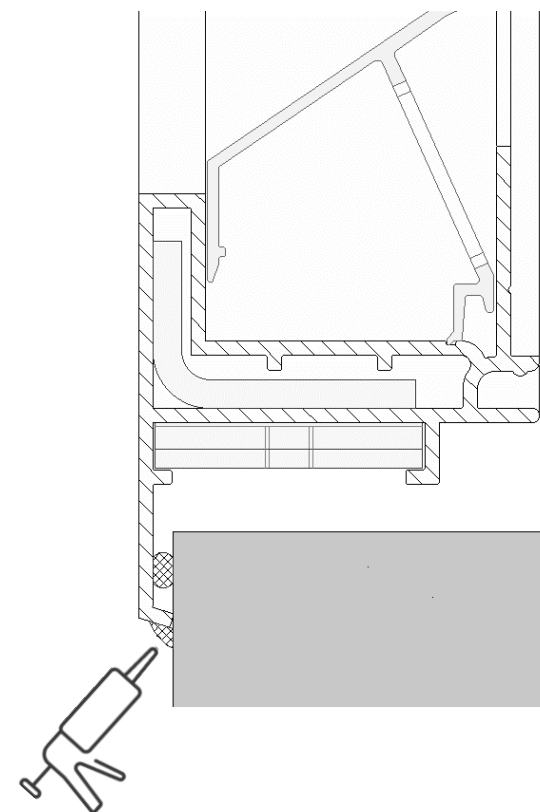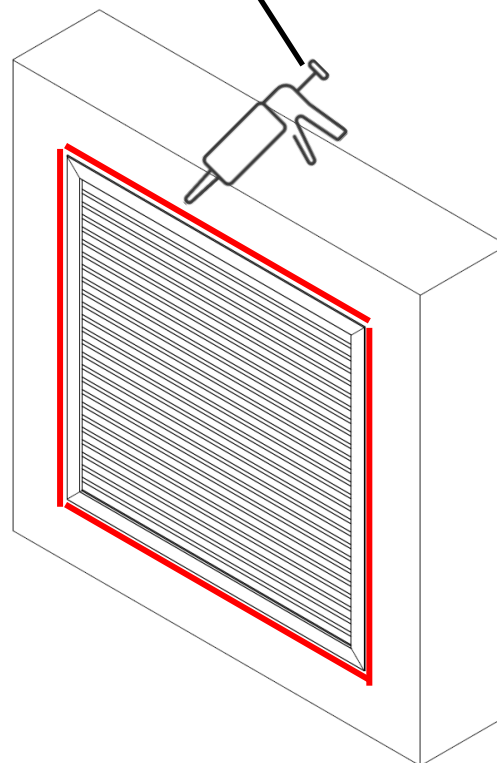


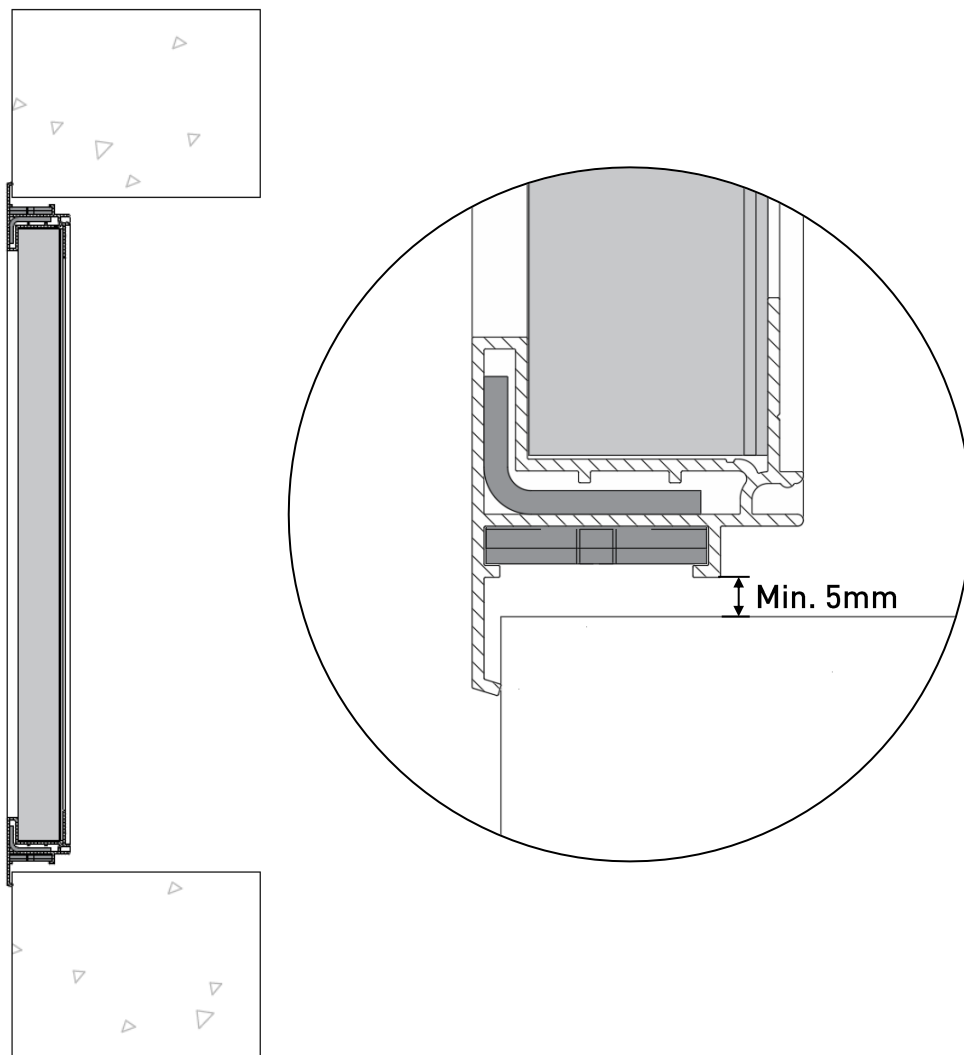


Voorzie een opening in de opening die minimum 10 mm groter is dan de bestelmaat van het rooster. Zowel in breedte als in hoogte.

Doken

Lange doken (los meegeleverd)	p. 6 – 8
Korte doken (voorgemonteerd)	p. 9-12


5.1 Rooster voorbereiden (Korte Dook)

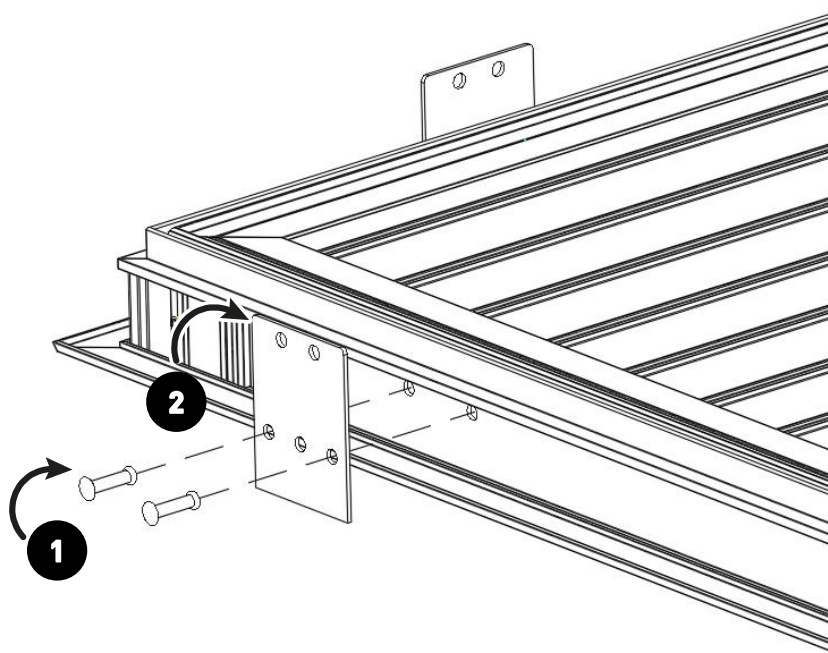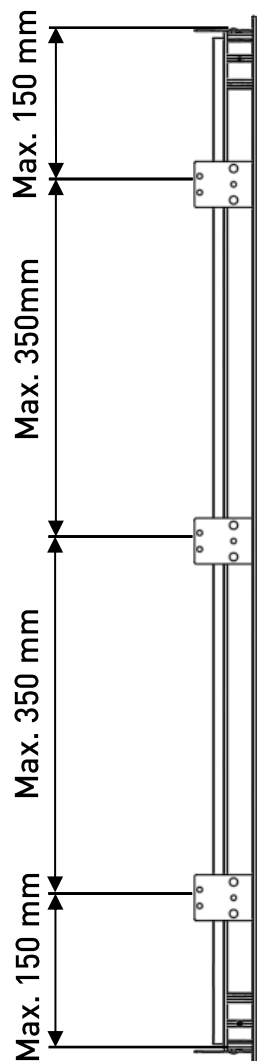

ONDERDELEN


1	G0000077 - Inox Poprivetten 4x20	2/dook
2	G0100798 - RVS Dook 58,5x45x1,5	-

5.1 Rooster voorbereiden (Korte Dook)


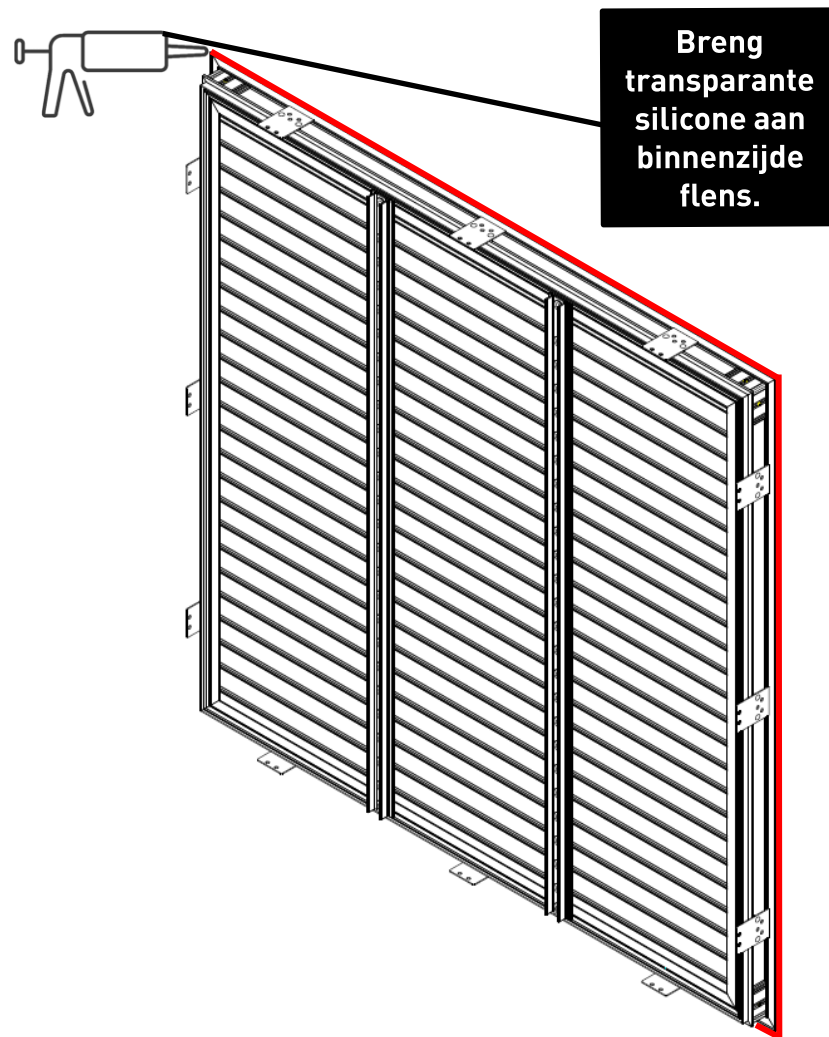



5.2 Rooster Plaatsen (Korte Dook)

Bevestiging ten laste van
plaatser

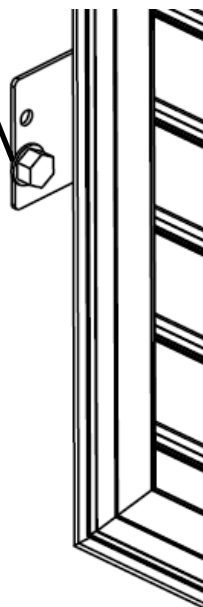

Neutrale lijmkijt, blijvend
elastisch.
Snelle uitharding binnen en
buiten

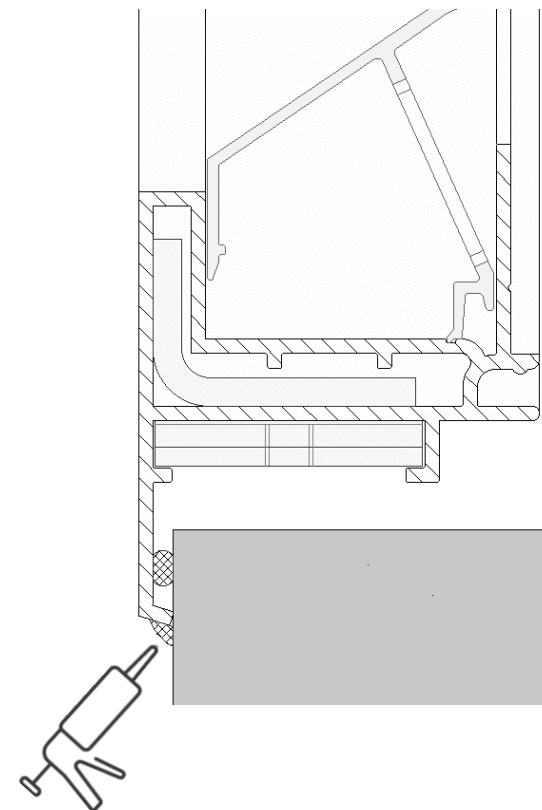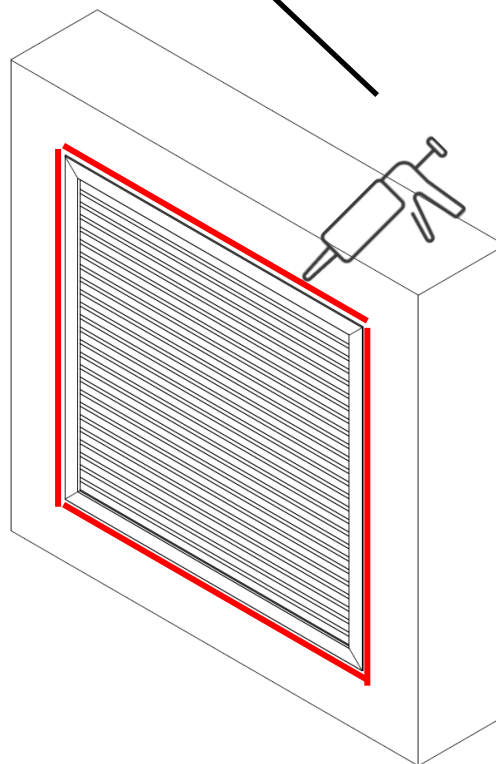

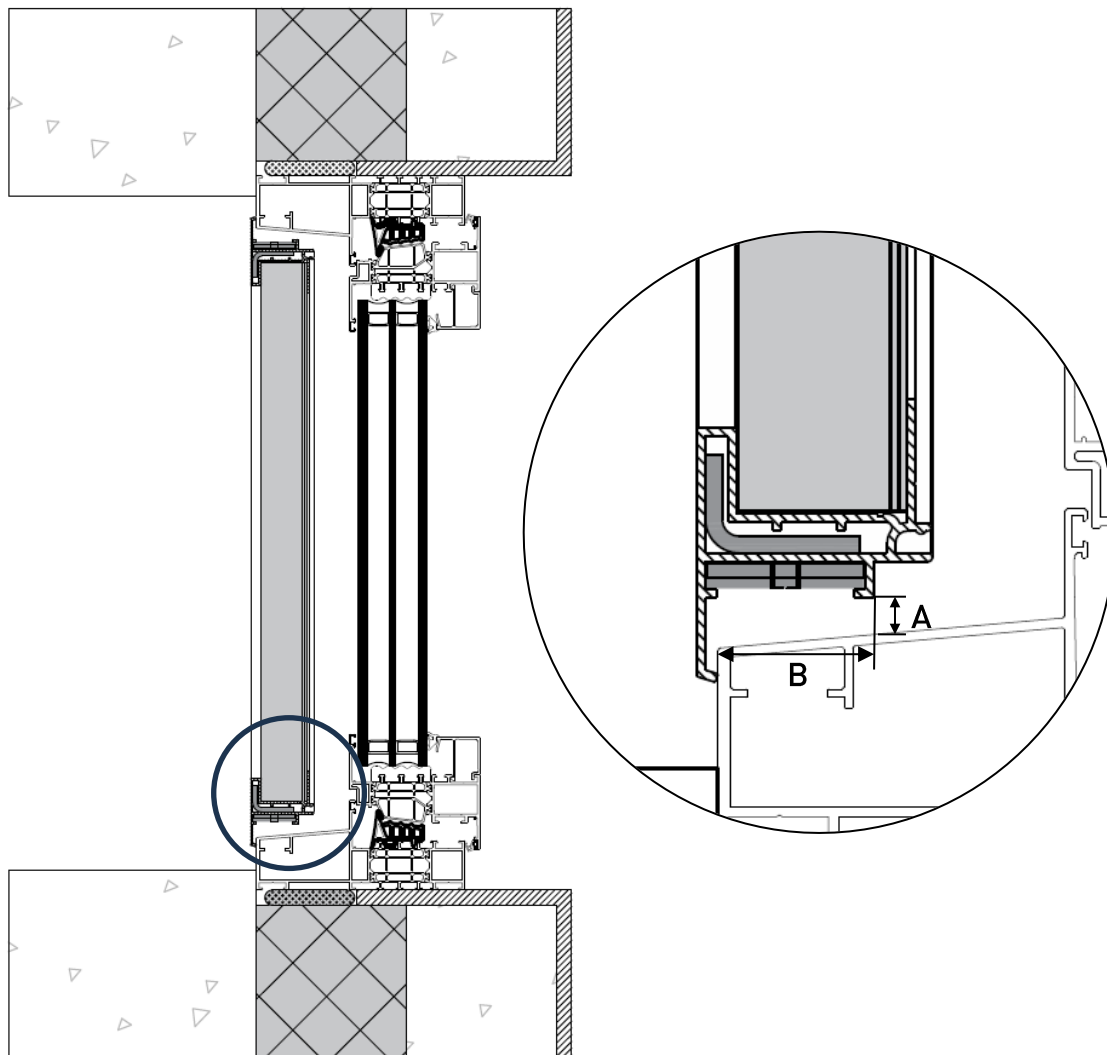

A: Rondom min. 5 mm
B: Referentie 28 mm




Voorzie een opening in de opening
die minimum 10 mm groter is dan
de bestelmaat van het rooster.
Zowel in breedte als in hoogte.


6.1 Rooster voorbereiden (Kozijn)



Breng transparante silicone aan
binnenzijde flens. Met uitzondering
van de onderste flens

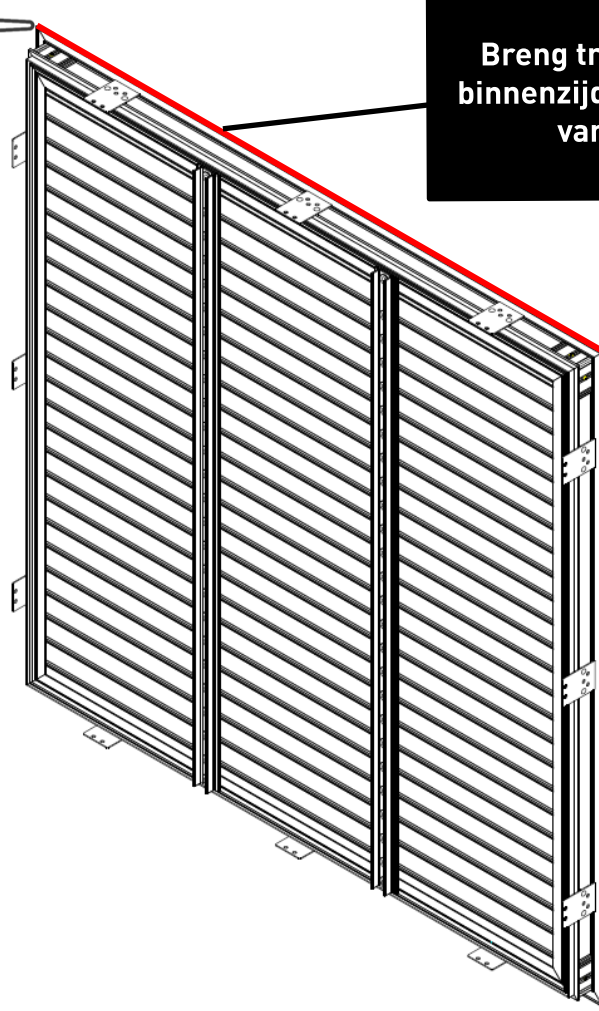


6.2 Rooster Plaatsen (Kozijn)

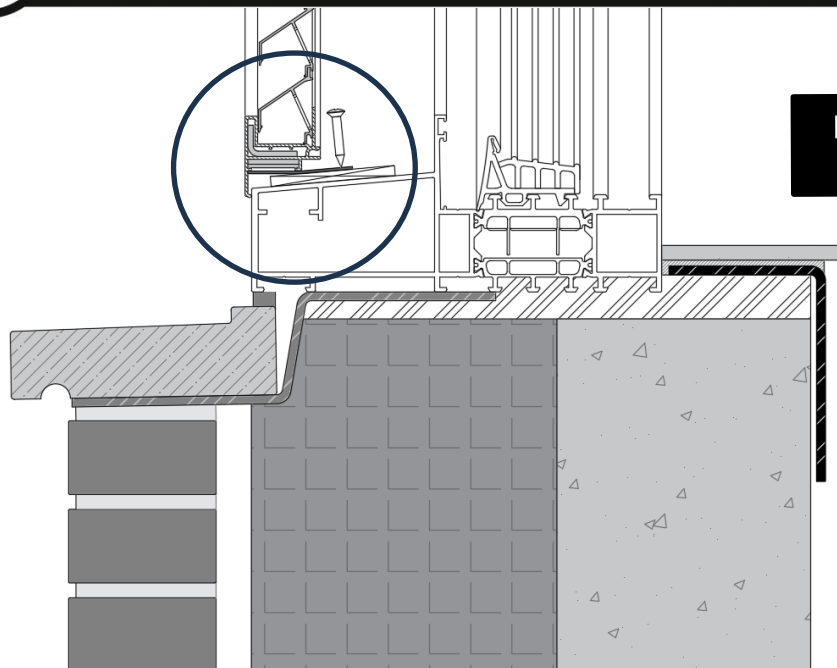

Bevestiging ten laste van
plaatser

Rooster langs binnenzijde
vastzetten.

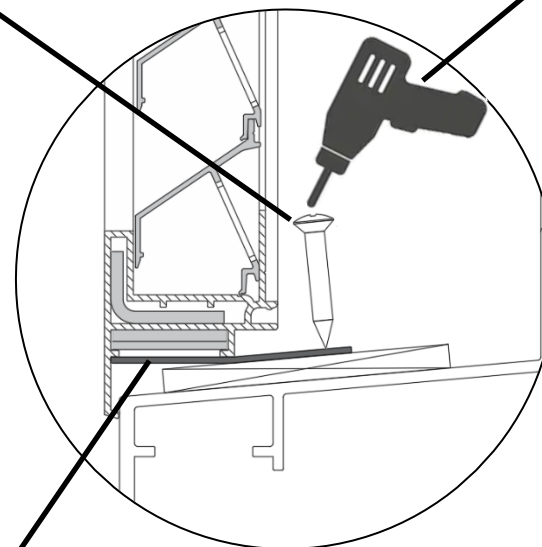


Dook omplooiën indien
nodig




Raamprofielen zijn alleen ter illustratie. Controleer de bevestiging en compatibiliteit met de raamfabrikant.


6.2 Rooster Plaatsen (Kozijn)

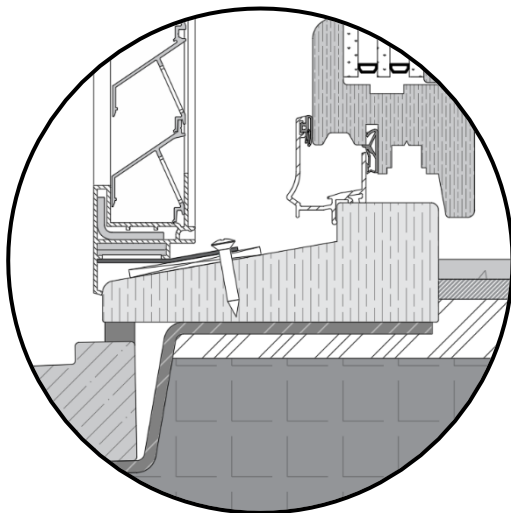


Houten kozijn

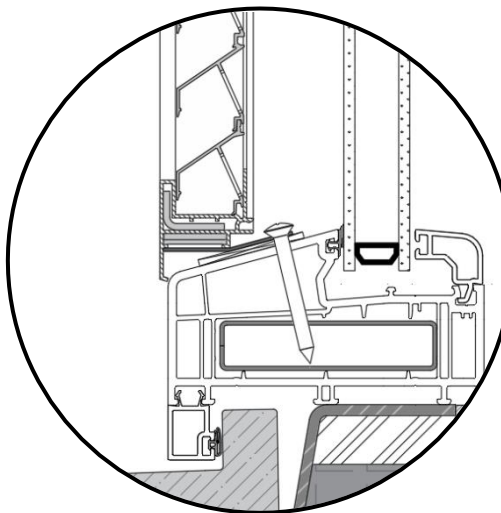

PVC kozijn

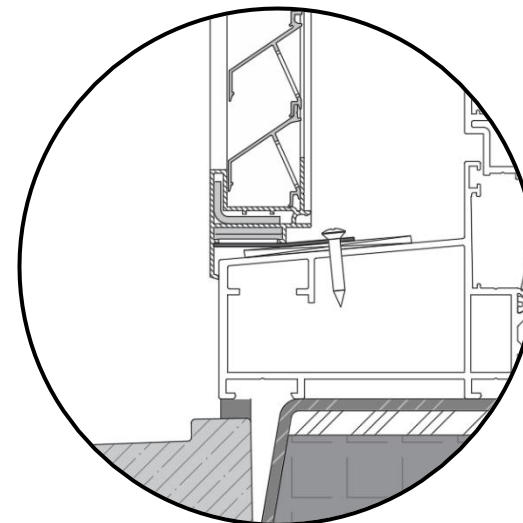

ALU kozijn

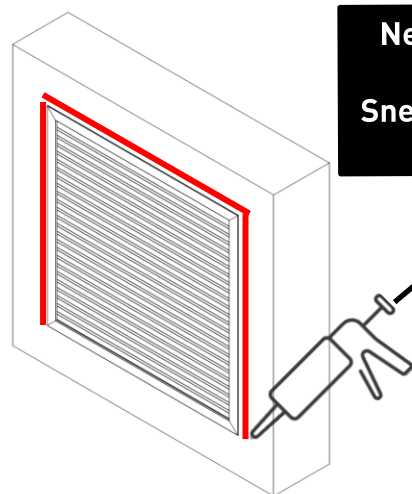

**Neutrale lijmkit, blijvend elastisch.
Snelle uitharding binnen en buiten**



Raamprofielen zijn alleen ter illustratie. Controleer de bevestiging en compatibiliteit met de raamfabrikant.

Bij PVC-kozijn: schroefbevestigingen moeten altijd worden verankerd in de stalen wapening van het kozijn.

Voorzie waar mogelijk extra afwateringsgaten in het kozijn. Stem de exacte positie van deze afwateringsgaten steeds af met de raamfabrikant.