

# FICHE TECHNIQUE



Type	<b>DucoGrille Solid F 30Z/24-NP</b>	
DESCRIPTION	Grille à lamelles pour fenêtre, encastrable dans les châssis en alu, bois ou matière synthétique	
FORME DES LAMES	30Z lamelles ne pas perforées	
PAS DES LAMES	37,5 mm	
LARGEUR DU CADRE	43 mm	
EPAISSEUR FENETRE	24 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	38 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	Ne s'applique pas	
GOUTTIÈRE D'EAU	Ne s'applique pas	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod</li> <li>- thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A</li> <li>- codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande</li> </ul>	
SURFACE VISUELLE LIBRE	0%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	0%	
FUNCTION GARDE-CORPS	BS6180	Classe XI

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

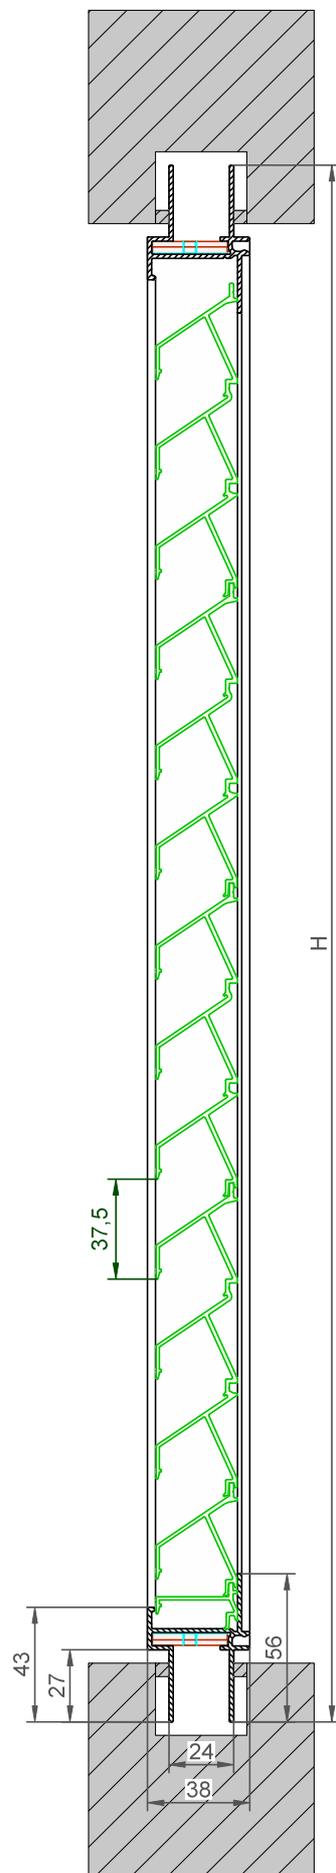

DucoGrille Solid **F30Z/24 - NP**

Datum : 23/03/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

**DGS-F30Z-24-NP**

3

2

1