

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Solid MR 30Z-P1	
DESCRIPTION	Grille en applique avec des lames	
FORME DES LAMES	30Z avec perforation (P1) hauteur 21mm x largeur 2,5mm	
PAS DES LAMES	37,5 mm	
LARGEUR DU CADRE	15 mm	
PROFONDEUR DU CADRE	35 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	35 mm	
DIMENSION	Diamètre 300 mm - 1500mm	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office de protection anti-insectes	
GOUTTIÈRE D'EAU	Ne s'applique pas	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	- thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	60% par mètre de perforation	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	34%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,243
	Facteur-K aspiration	16,94
	Cd	0,234
	Facteur-K extraction	18,26
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

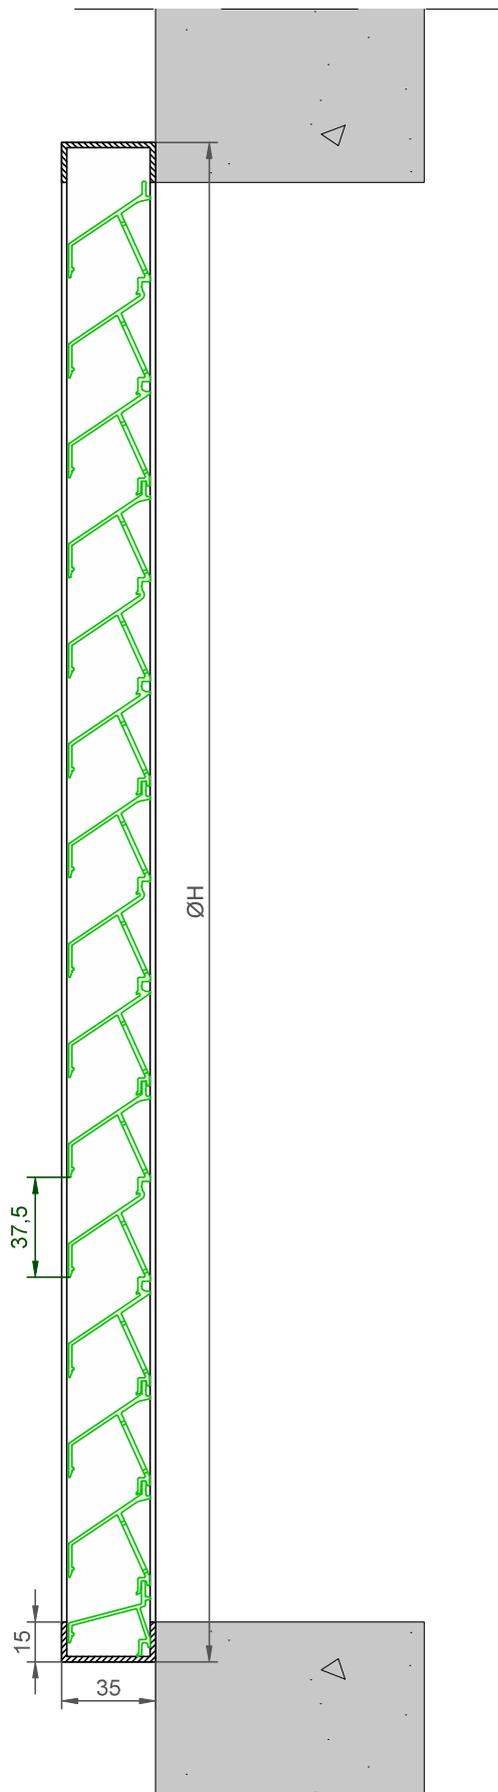
C

B

B

A

A

DucoGrille Solid **MR30Z - P1**

Datum : 19/09/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenloot 2, - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m**DGS-MR30Z-P1**

3

2

1