

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoWall Classic W 60C/3	
DESCRIPTION	Bardage à ventelles filantes	
FORME DES LAMES	60C	
PAS DES LAMES	50 mm	
HAUTEUR DES LAMES	54 mm	
PROFONDEUR DE LA LAME	77 mm	
PROFONDEUR D'INSTALLATION	avec profil porteur 50/125	202 mm
	avec profil porteur 50/50	127 mm
LONGUEUR MAX. DES LAMES	6000 mm	
PORTEE MAX.	1270 mm @ 800Pa	
DIMENSION DE DÉMARRAGE	34,5 mm	
PROTECTION	standard sans cadre moustiquaire	
MATÉRIEL	Aluminium :	3005 H18 Épaisseur du profil : 0,8mm
	Pièces en matière	Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	84%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	36%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,179
	Facteur-K aspiration	31,21
	Cd	0,153
	Facteur-K extraction	42,72
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

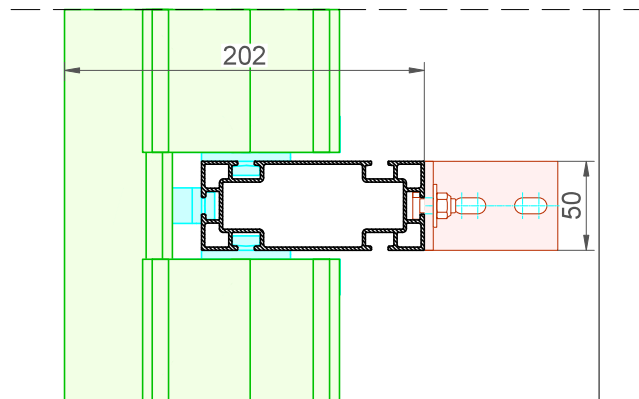
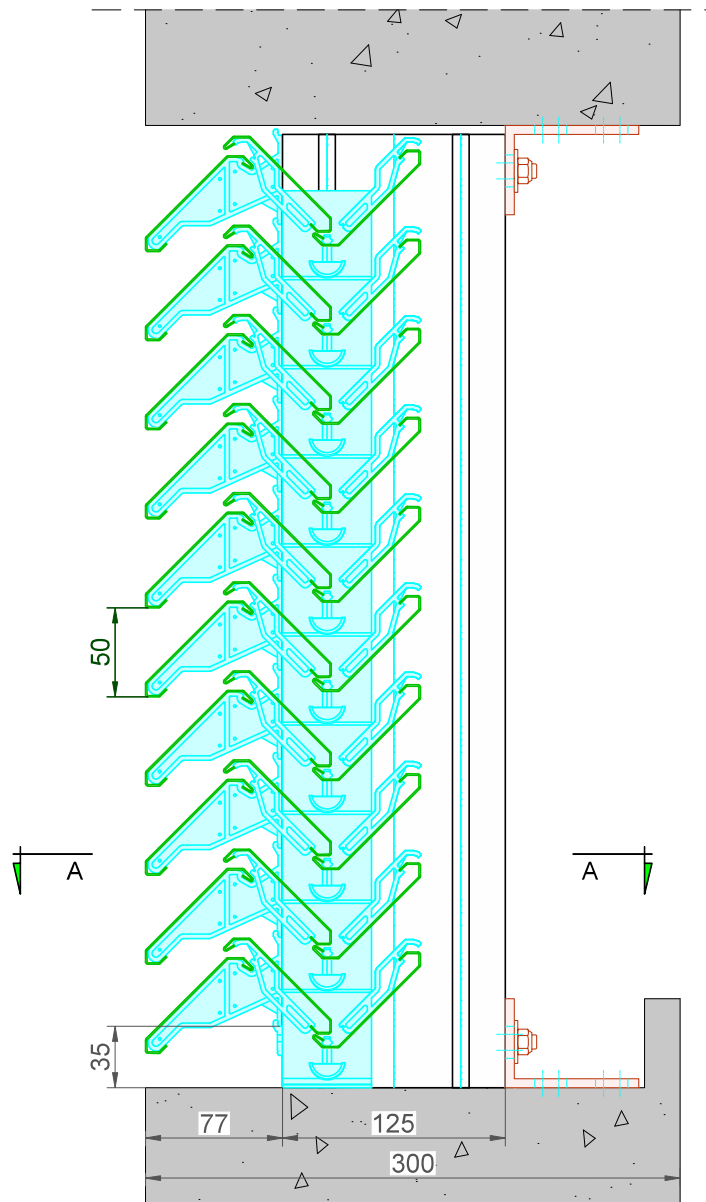
C

B

B

A

A

DucoWall Classic **60C/3** Draagprofiel 50/125

Datum : 20/02/2023

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DWClassic-60C/3 DP 50/125

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1