FICHE TECHNIQUE

TYPE	**DUCOSUN 100 C SUPERPOSÉ** **▪ Profil porteur 30-78**
DESCRIPTION	Brise soleil permanente avec des lames fixes
TYPE DE LAME	100 C Matériel: ▪Al Mg Si 0,5 Finition: ▪Standard naturel anodisée (15-20µm) ▪Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) -Toutes les couleurs RAL
ANGLE DES LAMES	45°
PORTÉE	Calculer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous
PROJECTION	Calculer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous
DÉPORT	Min 0mm , Max 300 mm , par millimètre
FIXATION	Fixation murale contre la structure sous-jacente Matériel: ▪Acier S355 Finition: ▪Sablé (sablage GH40) & metallisé avec un alliage zinc-aluminium (±40µm) ▪Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) - Toutes les couleurs RAL
PROFIL PORTEUR	30/78 Matériel: ▪Al Mg Si 0,5 Finition: ▪Standard naturel anodisée (15-20µm) ▪Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) - Toutes les couleurs RAL
AUTRES PIÈCES	Clips : Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre (Noir/Gris) Boulons/Écrous/... : Inox AISI 304
OPTIONS	Profil décoratif : 175 Plat Tringle : possible



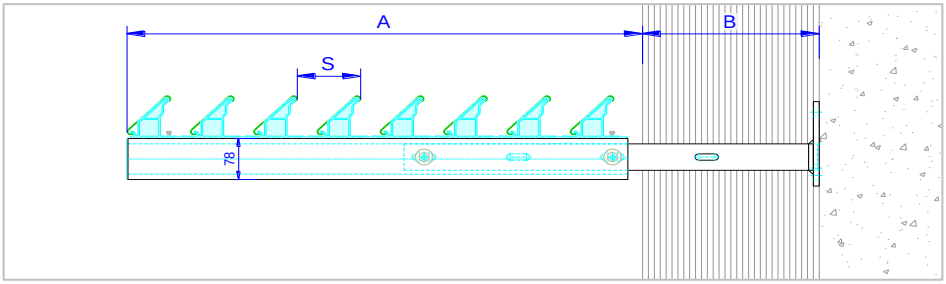

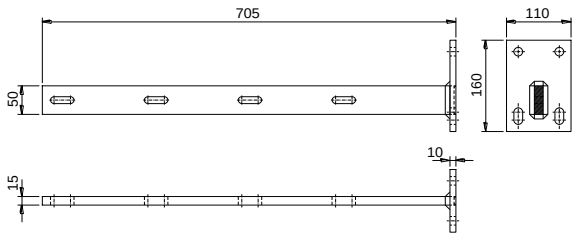

	800Pa ; B=0 ; S=107,5		800Pa ; B=300 ; S=107,5	
A	**Max C.C.**	**# Blades**	**Max C.C.**	**# Blades**
983	1423	9	1423	9
1090,5	1423	10	1423	10
1198	1423	11	1423	11
1305,5	1423	12	1248	12
1413	1423	13	1095	13
1520,5	1323	14	880	14
1628	1160	15	-	-
1735,5	1025	16	-	-
1843	829	17	-	-