TECHNISCHES DATENBLATT

TYP	**DUCOSUN 100 D OBENLIEGEND** **▪ Halteprofil 30-50B**
BESCHREIBUNG	Permanent externes Sonnenschutzsystem
LAMELLENTYP	100 D Material: ▪Al Mg Si 0,5 Oberflächenbehandlung: ▪Standard Natur eloxiert (15-20µm) ▪Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
LAMELLENNEIGUNG	45°
ÜBERSPANNING	Zu berechnen, Beispiel für 800Pa in der Tabelle unten
PROJEKTION	Zu berechnen, Beispiel für 800Pa in der Tabelle unten
VERSCHIEBUNG	Min 0mm , Max 300 mm , pro Millimeter
BEFESTIGUNG	Mauerkonsole gegen darunter liegende Struktur Material: ▪Stahl S355 Oberflächenbehandlung: ▪Gestrahlt (GH40) & Metallisiert mit Zink-Aluminium Legierung (±40µm) ▪Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
HALTEPROFIL	30/50B Material: ▪Al Mg Si 0,5 Oberflächenbehandlung: ▪Standard Natur eloxiert(15-20µm) ▪Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
ANDERE TEILEN	Lamellenhalter : Polyamide PA 6,6 - glasfaserverstärkte (Schwarz/Grau) Bolzen/Muttern/... : Edelstahl AISI 304
MÖGLICHKEITEN	Abblendprofil : 150 Flach Stützstrebe : nicht möglich



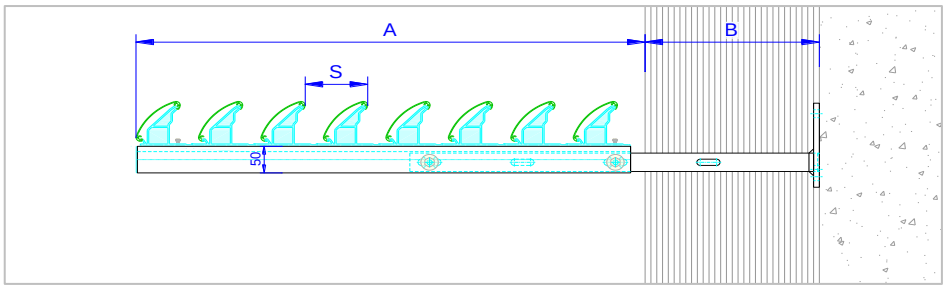

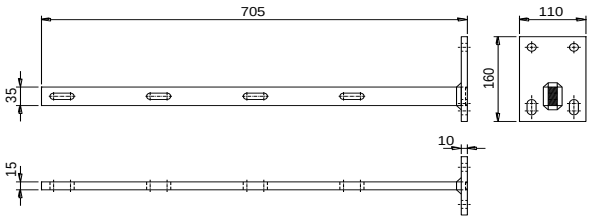

	800Pa ; B=0 ; S=107,5		800Pa ; B=300 ; S=107,5	
A	**Max C.C.**	**# Blades**	**Max C.C.**	**# Blades**
984	1468	9	952	9
1091,5	1208	10	808	10
1199	1011	11	-	-
1306,5	858	12	-	-