TECHNISCHES DATENBLATT

TYP	**DUCOSUN 100 D OBENLIEGEND** **▪ Halteprofil 30-78**
BESCHREIBUNG	Permanent externes Sonnenschutzsystem
LAMELLENTYP	100 D Material: ▪Al Mg Si 0,5 Oberflächenbehandlung: ▪Standard Natur eloxiert (15-20µm) ▪Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
LAMELLENNEIGUNG	45°
ÜBERSPANNUNG	Zu berechnen, Beispiel für 800Pa in der Tabelle unten
PROJEKTION	Zu berechnen, Beispiel für 800Pa in der Tabelle unten
VERSCHIEBUNG	Min 0mm , Max 300 mm , pro Millimeter
BEFESTIGUNG	Mauerkonsole gegen darunter liegende Struktur Material: ▪Stahle S355 Oberflächenbehandlung: ▪Gestrahlt (GH40) & Metallisiert mit Zink-Aluminium Legierung (±40µm) ▪Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
HALTEPROFIL	30/78 Material: ▪Al Mg Si 0,5 Oberflächenbehandlung: ▪Standard Natur eloxiert (15-20µm) ▪Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
ANDERE TEILEN	Lamellenhalter : Polyamide PA 6,6 - glasfaserverstärkte (Schwarz/Grau) Bolzen/Muttern/... : Edelstahl AISI 304
MÖGLICHKEITEN	Abblendprofil : 175 Flach Stützstrebe : möglich



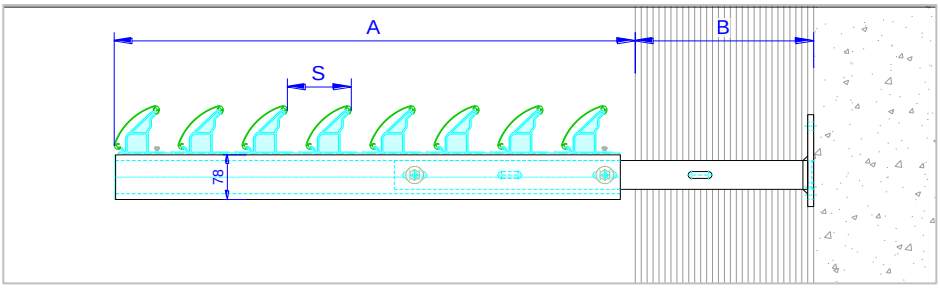

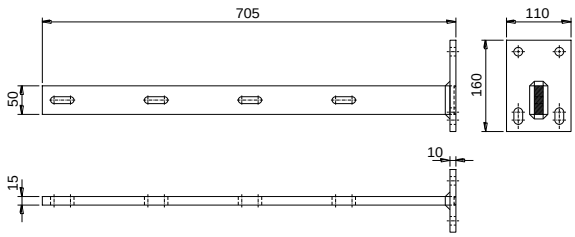

	800Pa ; B=0 ; S=107,5		800Pa ; B=300 ; S=107,5	
A	**Max C.C.**	**# Blades**	**Max C.C.**	**# Blades**
984	2244	9	1940	9
1091,5	2244	10	1647	10
1199	2055	11	1417	11
1306,5	1747	12	1231	12
1414	1502	13	1081	13
1521,5	1305	14	863	14
1629	1144	15	-	-
1736,5	1011	16	-	-
1844	813	17	-	-