TECHNISCHES DATENBLATT

TYP	**DUCOSUN 100 D GERAHMT** **▪ Rahmenprofil 100 Flach**
BESCHREIBUNG	Permanent externes Sonnenschutzsystem
LAMELLENTYP	100 D Material: ▪Al Mg Si 0,5 Oberflächenbehandlung: ▪Standard Natur eloxiert (15-20µm) ▪Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
LAMELLENNEIGUNG	45°
ÜBERSPANNUNG	Zu berechnen, Beispiel für 800Pa in der Tabelle unten
PROJEKTION	Zu berechnen, Beispiel für 800Pa in der Tabelle unten
VRSCHIEBUNG	Min 0mm , Max 300 mm , pro Millimeter
BEFESTIGUNG	Mauerkonsole gegen darunter liegende Struktur Material: ▪Stahl S355 Oberflägenbehandlung: ▪Gestrahlt (GH40) & Metallisiert mit Zink-Aluminium Legierung (±40µm) ▪Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL-Farben
RAHMENPROFIL	100 Flach Material: ▪Al Mg Si 0,5 Oberflägenbehandlung: ▪Standard Natur eloxiert (15-20µm) ▪Polyester Pulverbeschichtet(60-80µm) - Alle RAL Farben
ANDERE TEILEN	Lamellenhalter : Polyamide PA 6,6 - glasfaserverstärkte (Schwarz/Grau) Bolzen/Muttern/... : Edelstahl AISI 304
MÖGLICHKEITEN	Abblendprofil : 100 Rund Stützstrebe : möglich



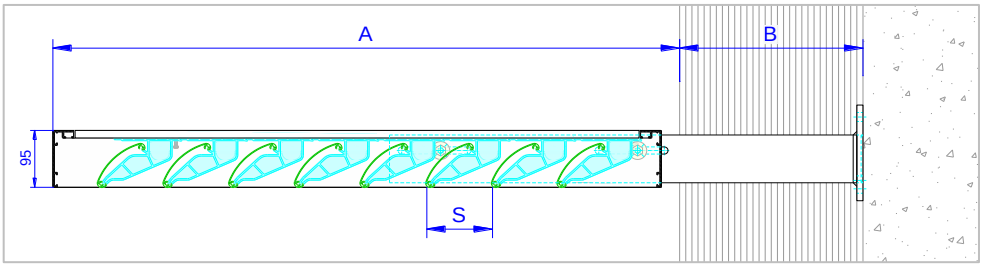

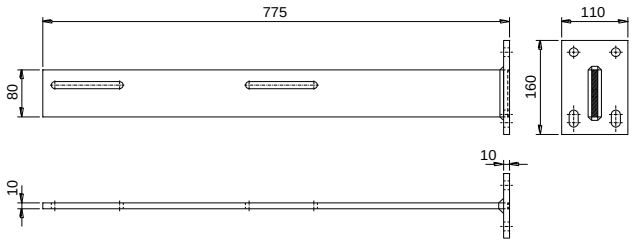

	800Pa ; B=0 ; S=107,5		800Pa ; B=300 ; S=107,5	
A	**Max C.C.**	**# Blades**	**Max C.C.**	**# Blades**
918,5	3600	7	3600	7
1026	3600	8	3119	8
1133,5	3600	9	2630	9
1241	3371	10	2248	10
1348,5	2837	11	1943	11
1456	2420	12	1697	12
1563,5	2088	13	1494	13
1671	1819	14	1297	14
1778,5	1598	15	1003	15
1886	1415	16	-	-
1993,5	1220	17	-	-
2101	948	18	-	-