
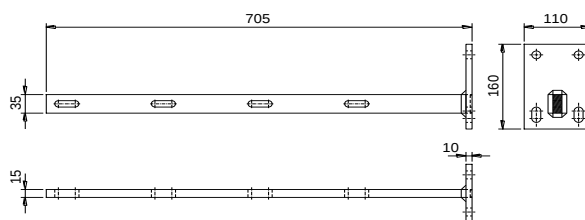
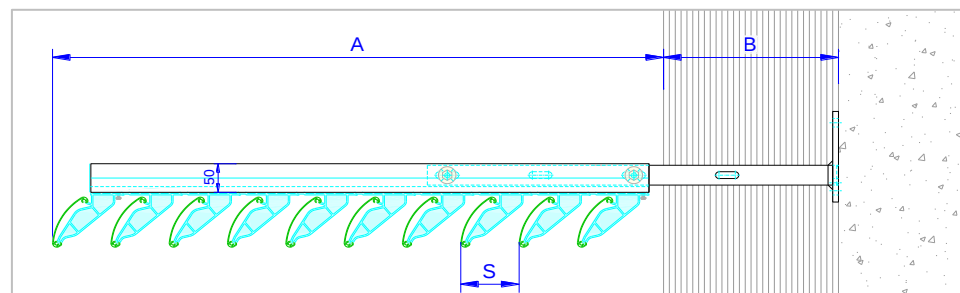


TYP	DUCOSUN 100 D UNTENLIEGEND ▪ Halteprofil 30-50B
BESCHREIBUNG	Permanent externes Sonnenschutzsystem
LAMELLENTYP	100 D Material: •Al Mg Si 0,5 Oberflächenbehandlung: •Standard Natur eloxiert (15-20µm) •Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
LAMELLENNEIGUNG	60°
ÜBERSPANNUNG	Zu berechnen, Beispiel für 800Pa in der Tabelle unten
PROJEKTION	Zu berechnen, Beispiel für 800Pa in der Tabelle unten
VERSCHIEBUNG	Min 0mm , Max 300 mm , pro Millimeter
BEFESTIGUNG	Mauerkonsole gegen darunter liegende Struktur Material: •Stahl S355 Oberflächenbehandlung: •Gestrahlt (GH40) & Metallisiert mit Zink-Aluminium Legierung (±40µm) •Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
HALTEPROFIL	30/50B Material: •Al Mg Si 0,5 Oberflächenbehandlung: •Standard Natur eloxiert (15-20µm) •Polyester Pulverbeschichtet (60-80µm) - Alle RAL Farben
ANDERE TEILEN	Lamellenhalter : Polyamide PA 6,6 - glasfaserverstärkte (Schwarz/Grau) Bolzen/Muttern/... : Edelstahl AISI 304
MÖGLICHKEITEN	Abblendprofil : 150 Flach Stützstrebe : nicht möglich



		800Pa ; B=0 ; S=100		800Pa ; B=300 ; S=100	
A	Max. C.C	# Blades	Max. C.C	# Blades	
945	2005	9	1294	9	
1045	1659	10	1102	10	
1145	1395	11	951	11	
1245	1189	12	-	-	
1345	1025	13	-	-	
1445	893	14	-	-	

		800Pa ; B=0 ; S=100		800Pa ; B=300 ; S=100	
A	Max. C.C	# Blades	Max. C.C	# Blades	
1030	1624	9	1100	9	
1130	1371	10	949	10	
1230	1171	11	-	-	
1330	1012	12	-	-	
1430	883	13	-	-	