
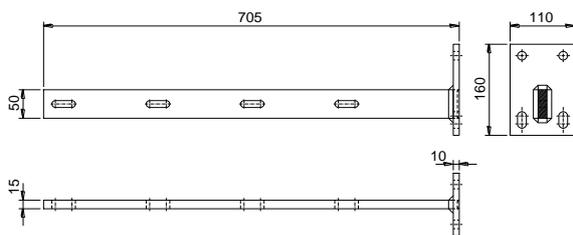


<b>TYPE</b>	<b>DUCOSUN 150 CF SUSPENDU</b> ▪ Profil porteur 30-78
<b>DESCRIPTION</b>	Brise soleil permanente avec des lames fixes
<b>TYPE DE LAME</b>	150 CF Matériel: •Al Mg Si 0,5 Finition: •Standard naturel anodisée (15-20µm) •Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) - Toutes les couleurs RAL
<b>ANGLE DES LAMES</b>	60°
<b>PORTÉE</b>	Calculer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous
<b>PROJECTION</b>	Calculer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous
<b>DÉPORT</b>	Min 0mm , Max 300 mm , par millimètre
<b>FIXATION</b>	Fixation murale contre la structure sous-jacente Matériel: •Acier S355 Finition: •Sablé (sablage GH40) & métallisée avec un alliage zinc-aluminium (±40µm) •Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) - Toutes les couleurs RAL
<b>PROFIL PORTEUR</b>	30/78 Matériel: •Al Mg Si 0,5 Finition: •Standard naturel anodisée (15-20µm) •Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) - Toutes les couleurs RAL
<b>AUTRES PIÈCES</b>	Clips : Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre (Noir/Gris) Boulons/Écrous/... : Inox AISI 304
<b>OPTIONS</b>	Profil décoratif : pas possible Tringle : possible

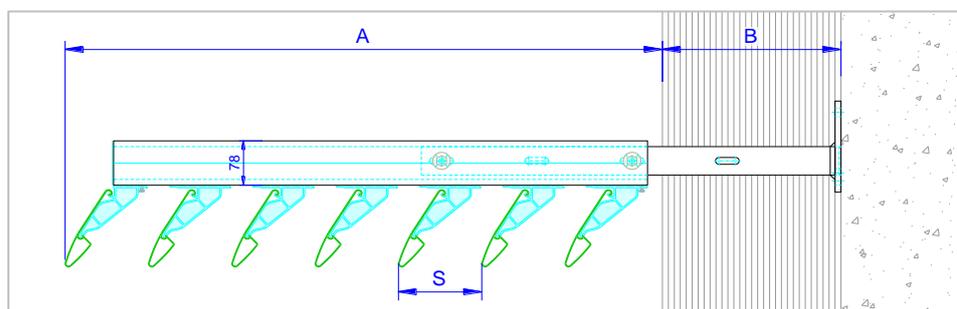

A	800Pa ; B=0 ; S=140		800Pa ; B=300 ; S=140	
	Max C.C.	# Blades	Max C.C.	# Blades
1003	2515	7	2128	7
1143	2500	8	1734	8
1283	2021	9	1441	9
1423	1666	10	1218	10
1563	1397	11	1042	11
1703	1188	12	743	12
1843	1022	13	-	-
1983	784	14	-	-