
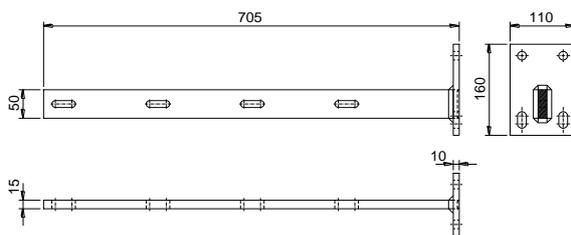


TYPE	DUCOSUN 150 D SUSPENDU •Profil porteur 30-78
DESCRIPTION	Brise soleil permanente avec des lames fixes
TYPE DE LAME	150 D Matériel: •Al Mg Si 0,5 Finition: •Standard naturel anodisée (15-20µm) •Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) - Toutes les couleurs RAL
ANGLE DES LAMES	60°
PORTÉE	Calculer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous
PROJECTION	Calculer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous
DÉPORT	Min 0mm , Max 300 mm , par millimètre
FIXATION	Fixation murale contre la structure sous-jacente Matériel: •Acier S355 Finition: •Sablé (sablage GH40) & métallisé avec un alliage zinc-aluminium (±40µm) •Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) - Toutes les couleurs RAL
PROFIL PORTEUR	30/78 Matériel: •Al Mg Si 0,5 Finition: •Standard naturel anodisée (15-20µm) •Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) - Toutes les couleurs RAL
AUTRES PIÈCES	Clips : Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre (Noir/Gris) Boulons/Écrous/... : Inox AISI 304
OPTIONS	Profil décoratif : pas possible Tringle : possible

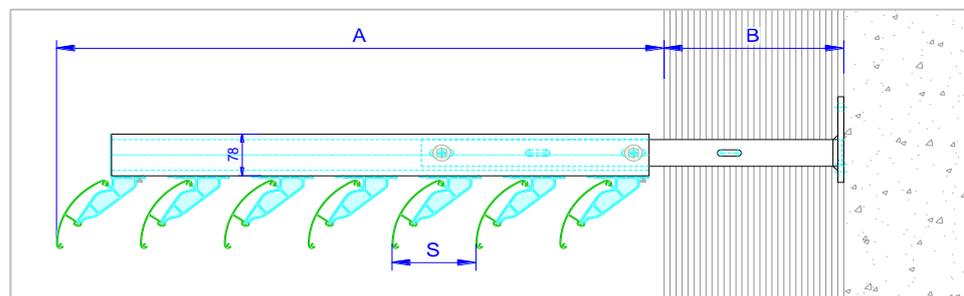

A	800Pa ; B=0 ; S=140		800Pa ; B=300 ; S=140	
	Max C.C.	# Blades	Max C.C.	# Blades
1003	2643	7	2117	7
1143	2488	8	1725	8
1283	2011	9	1434	9
1423	1658	10	1211	10
1563	1390	11	1037	11
1703	1182	12	737	12
1843	1017	13	-	-
1983	777	14	-	-