


# TECHNISCHE FICHE



|                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE                    | DucoSun Cubic 100x20 - Zijplaat 0°                                                                                                  |
| BESCHRIJVING            | Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen                                                                                |
| VORM LAMEL              | Lamel met rechthoekvormige doorsnede                                                                                                |
| AFMETINGEN              | 100 mm x 20 mm                                                                                                                      |
| MATERIAAL               | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3)<br>Profieldikte : min. 1,5 mm                                                                 |
| HOEK LAMEL              | 0°                                                                                                                                  |
| STAP LAMEL (S)          | Volgens project te bepalen                                                                                                          |
| MAX. OVERSPANNING       | 3250 mm @ 800Pa                                                                                                                     |
| ZIJPLATEN               | Aluminium gelaserde kopschotten - dikte 5 mm (AlMgSi0,5)                                                                            |
| BEVESTIGING LAMEL       | Zelftappende verzonken bout M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)                                                                             |
| BEVESTIGING ZIJPLAAT    | Aan Duco draagprofiel of rechtstreeks tegen achterliggende constructie. (Ø9)                                                        |
| BRANDREACTIE            | A2-s1,d0 (EN13501-1)                                                                                                                |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | - Naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod<br>- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A |

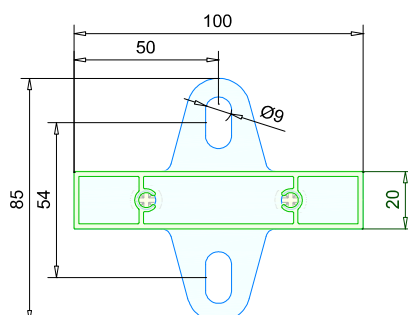


3

2

1

D

D


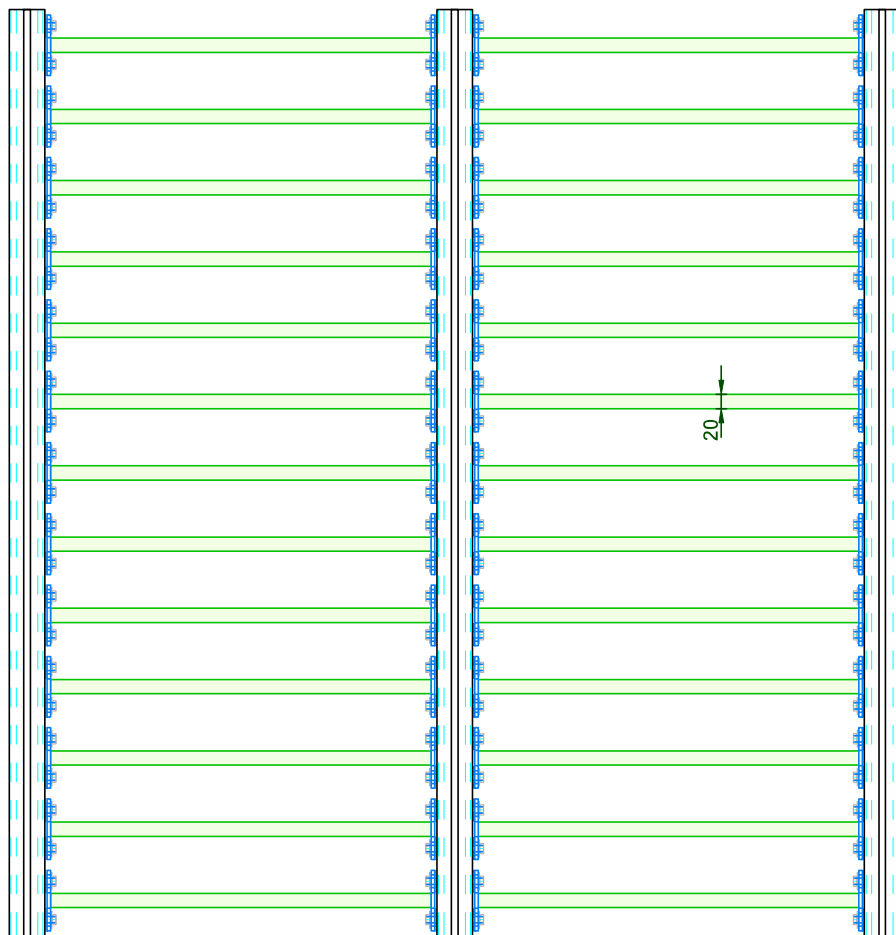


C

C

B

B

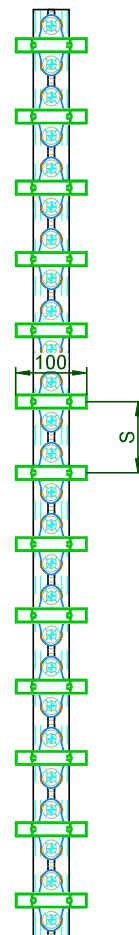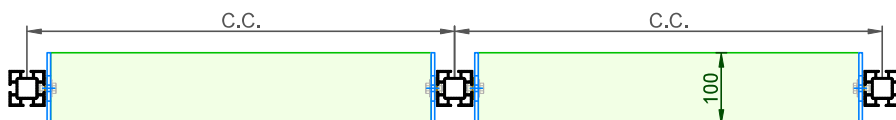

A

A

DucoSun **Cubic 100x20** Zijplaat - 0°

Datum : 17/06/2024

Schaal : 1/7,5

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

TF\_Cubic 100x20\_CP-0

3

2

1