


TECHNISCHE FICHE



TYPE	DucoSun Cubic 100x37 - Verstelbaar
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met motorisch verstelbare lamellen
VORM LAMEL	Lamel met rechthoekvormige doorsnede
AFMETINGEN	100 mm x 37 mm
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5 mm
HOEK LAMEL	0° → 90°
STAP LAMEL	108 mm
MIN. SYSTEEMHOOGTE	1262 mm (bepaald door inbouwlengte motor) Indien een kleinere hoogte gewenst is, moet de haalbaarheid per project bekeken worden.
MAX. OVERSPANNING	3350 mm @ 800Pa
ZIJPLATEN	Aluminium gelaserde kopschotten - dikte 5 mm (AlMgSi0,5)
BEVESTIGING LAMEL	Zelftappende verzonken bout M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEVESTIGING ZIJPLAAT	Tussen Duco draagprofiel 60/100
ACTUATOR	Elero - Pico XL P / IP65 / 230VAC-50Hz / 0,55A / 126W
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- Naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A

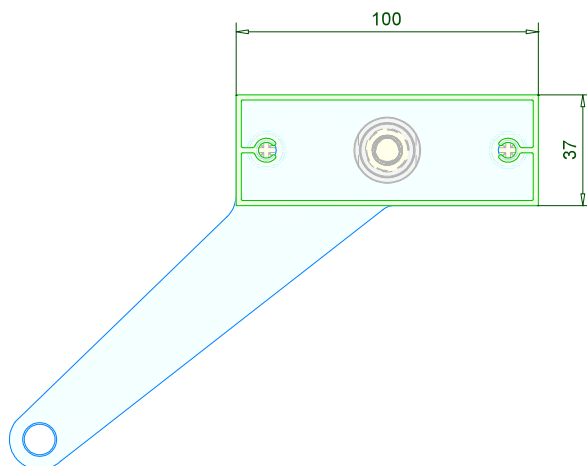


3

2


1

D

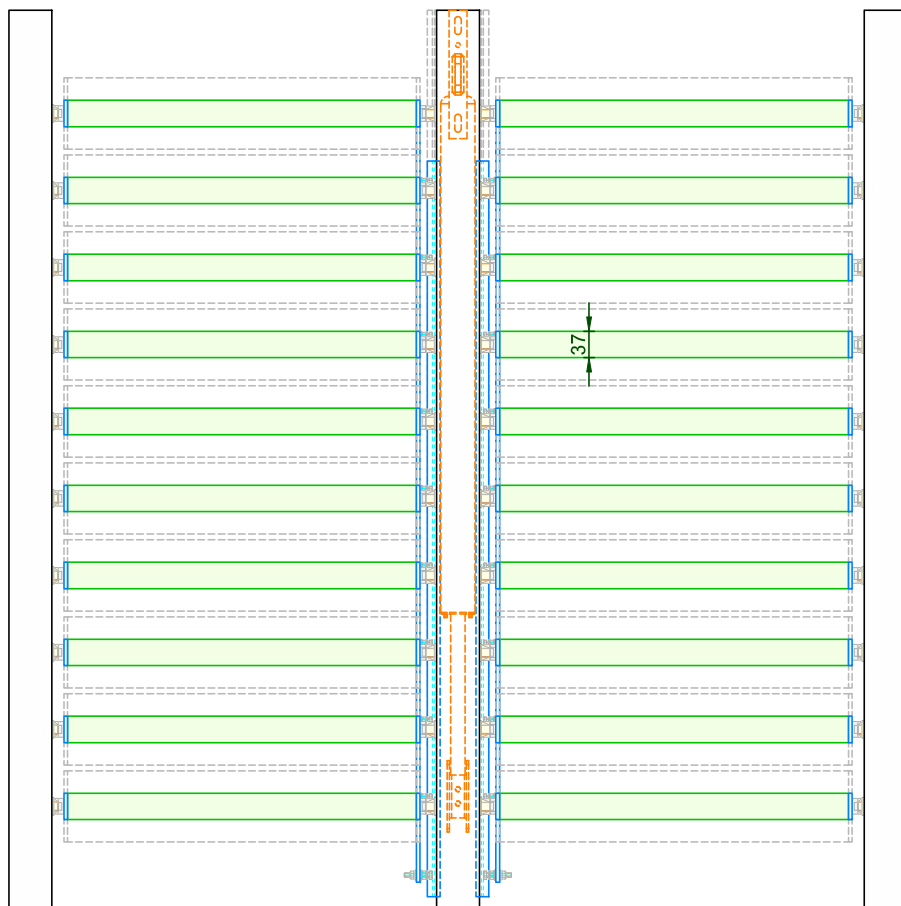

C

B

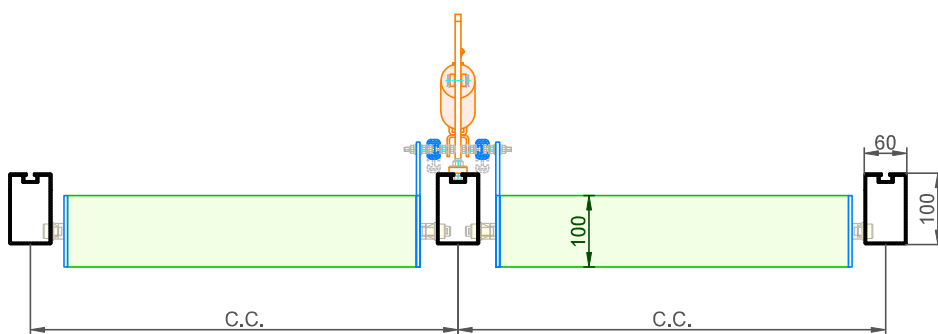


A

D

C

B

A

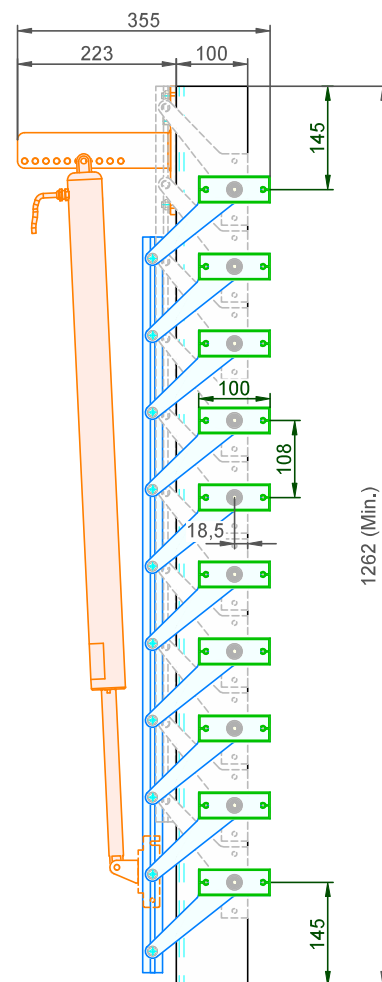

DucoSun **Cubic 100x37** Verstelbaar

Datum : 17/06/2024

Schaal : 1/7,5

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

TF_Cubic 100x37_CP-Mo

3

2

1