

TECHNISCHES DATENBLATT



TYP	DucoSun Cubic 200x48 InsertFit
BESCHREIBUNG	Externes permanentes Sonnenschutzsystem mit festen Lamellen und unsichtbare Befestigung mittels Halterung
LAMELLENFORM	Geradliniger rechteckiger Lamellenform
ABMESSUNGEN	200 mm x 48 mm
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profildicke : min. 1,5 mm
LAMELLENNEIGUNG	0°
LAMELLENSCHRITT	Je nach Projekt festzulegen
MAX. SPANNWEITE	@ 800Pa / Vertikale Lamelle / Duco Halterung aus Edelstahl Halterung 40: 4875 mm Halterung 80: 4875 mm Halterung 120: 5070 mm
ENDPLATTEN	Endplatten gelasert aus Aluminium - Dicke 3 mm (AlMgSi0,5)
HALTERUNG	Halterung gelasert aus Aluminium - Breite 40/80/120 mm (AlMg3) Halterung gelasert aus Edelstahl - Breite 40/80/120 mm (AISI 304)
BEFESTIGUNG LAMELLE AN HALTERUNG	Mutterplatte M8 (15x5x40) (AISI 304) Sechskantschraube M8x20 DIN933 (AISI 304) Unterlegscheibe M8 DIN9021 (AISI 304) Selbstbohrende Schraube 4,8x22 DIN7504-M (AISI 304)
BEFESTIGUNG ENDPLATTE	Selbstschneidender Senkkopfbolzen M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEFESTIGUNG HALTERUNG	Direkt auf der darunter liegenden Struktur.
BRANDVERHALTEN	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OBERFLÄCHEN BEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A

2

1

C



C

B

B

A

A

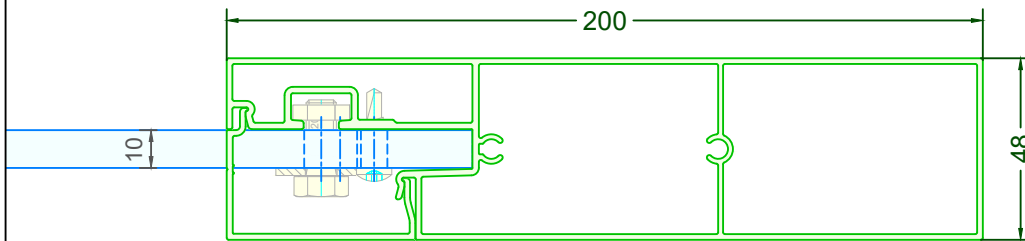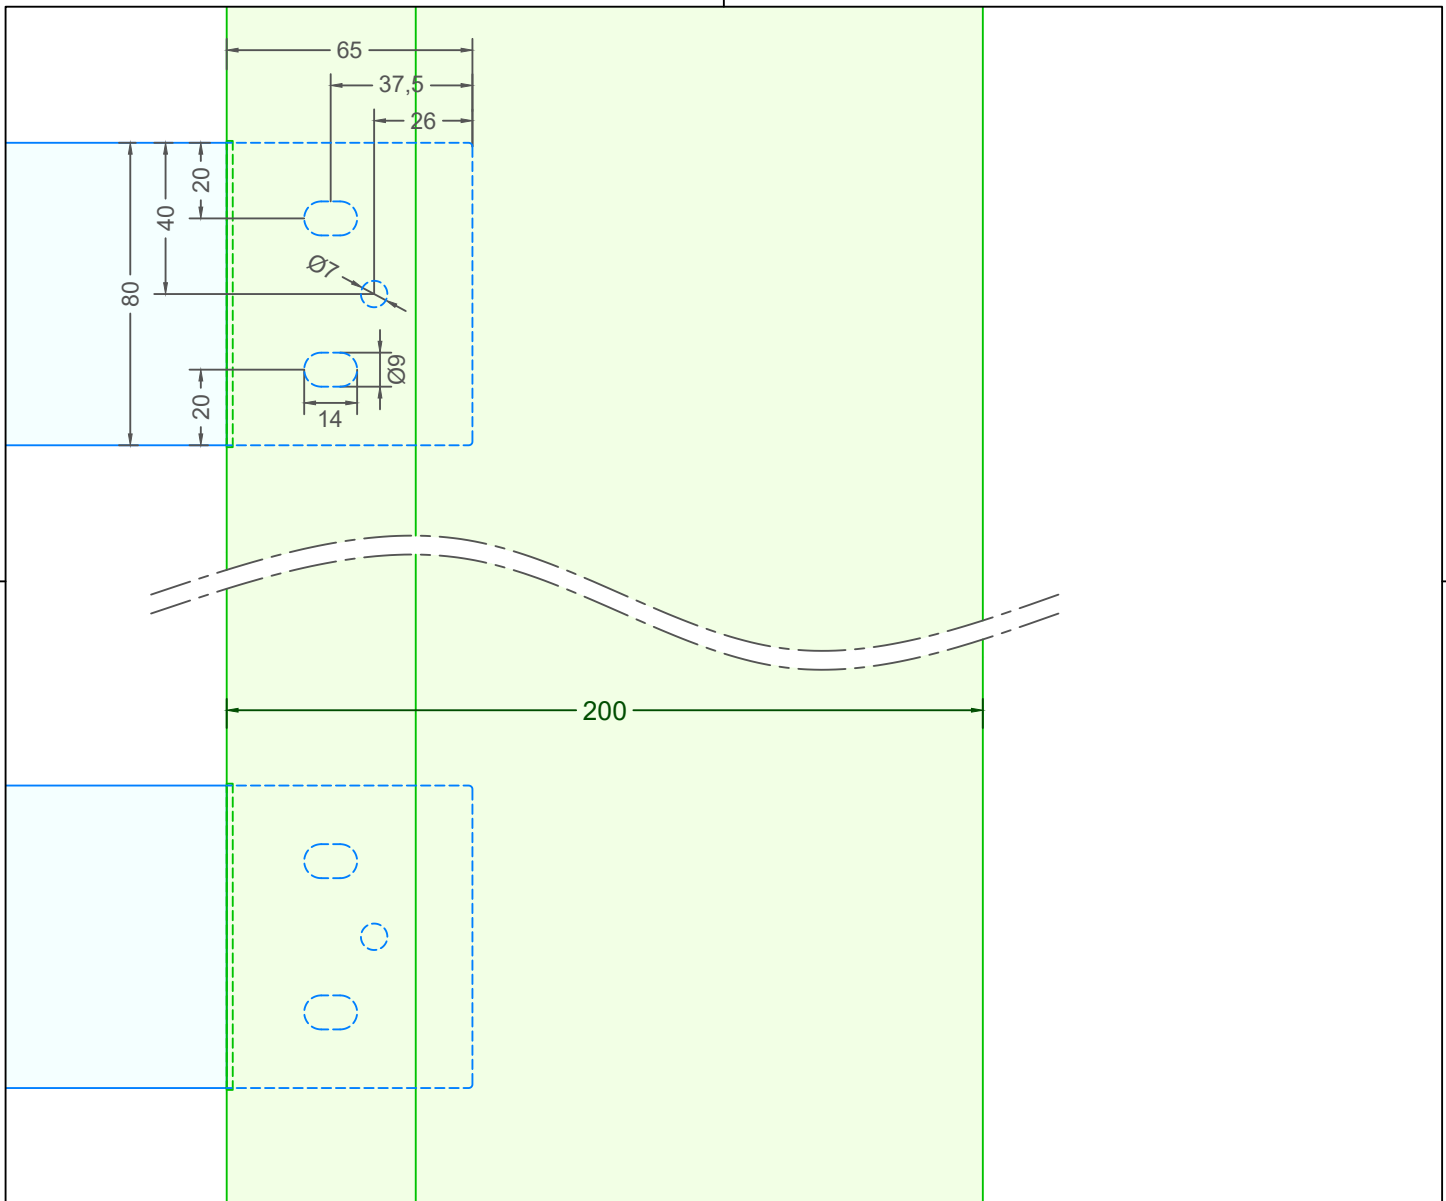

DucoSun Cubic 200x48 InsertFit

Bracket 80

Date : 14/11/2025

Scale: 1/2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
Tel. +32(0)58/33 00 66
Email: info@duco.eu Website: www.duco.eu
This drawing is the property of DUCO Projects NV and cannot be copied or shown
to a third party without prior written authorisation from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Format : A4

outline:

weight:

coat. surf:

mm

kg/m

dm²/m

Draftsman: JHX

Ref nr. :

Drawing nr. :

TF_Cubic 200x48 InsertFit_B80

2

1