

TECHNISCHE FICHE



TYPE	DucoSun Cubic 200x48 InsertFit
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsstelsysteem met vaste lamellen en onzichtbare bevestiging via beugel
VORM LAMEL	Lamel met rechthoekvormige doorsnede
AFMETINGEN	200 mm x 48 mm
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5 mm
HOEK LAMEL	0°
STAP LAMEL	Volgens project te bepalen
MAX. OVERSPANNING	@ 800Pa / Verticale lamel / Duco RVS beugel Beugel 40: 4875 mm Beugel 80: 4875 mm Beugel 120: 5070 mm
ZIJPLATEN	Aluminium gelaserde kopschotten - dikte 3 mm (AlMgSi0,5)
BEUGEL	Aluminium gelaserde beugel - breedte 40/80/120 mm (AlMg3) RVS gelaserde beugel - breedte 40/80/120 mm (AISI 304)
BEVESTIGING LAMEL AAN BEUGEL	Moerplaat M8 (15x5x40) (AISI 304) Zeskantbout M8x20 DIN933 (AISI 304) Rondsel M8 DIN9021 (AISI 304) Zelfborende schroef 4,8x22 DIN7504-M (AISI 304)
BEVESTIGING ZIJPLAAT	Zelftappende verzonken bout M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEVESTIGING BEUGEL	Rechtstreeks tegen achterliggende constructie.
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- Natureel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A

2

1

C



C

B

B

A

A

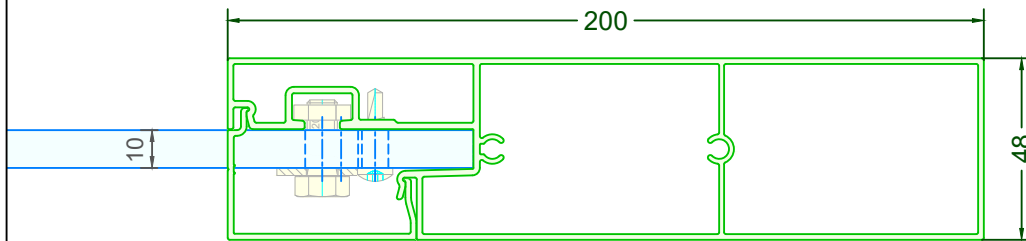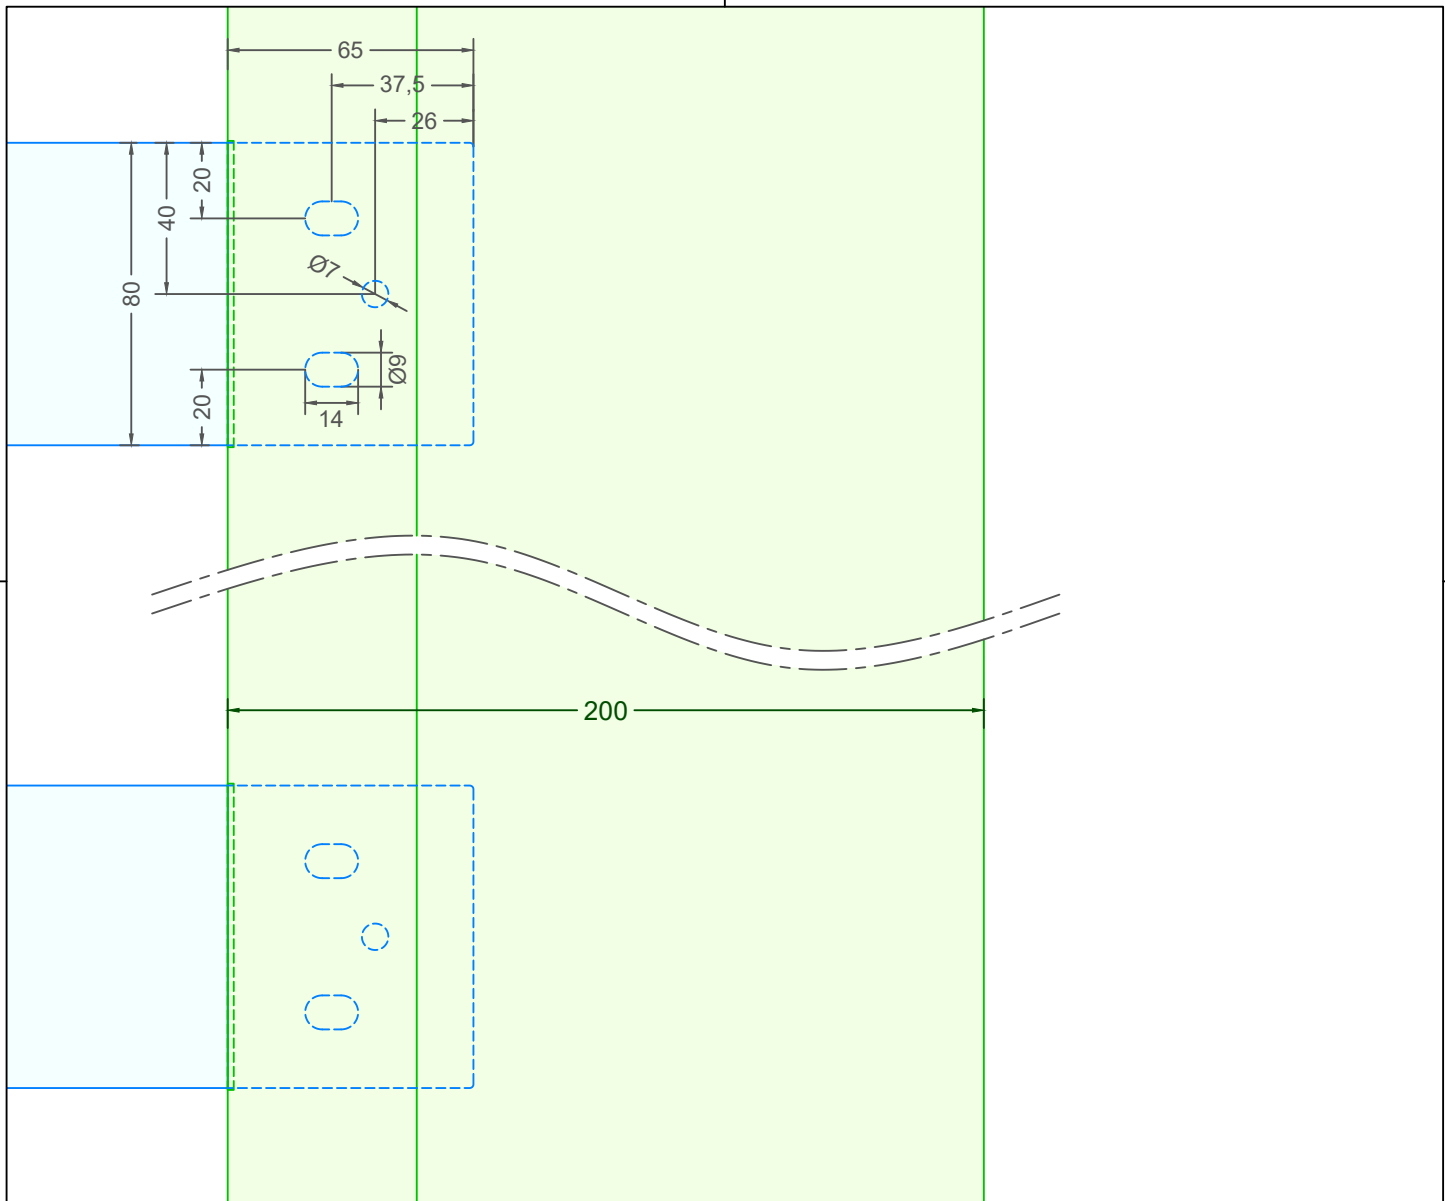

DucoSun Cubic 200x48 InsertFit

Bracket 80

Date : 14/11/2025

Scale: 1/2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Tol. : ISO 2768-mK

Draftsman: JHX

Mat. :

Ref nr. :

Format : A4



outline:

weight:

coat. surf:

Drawing nr. :

TF_Cubic 200x48 InsertFit_B80

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
Tel. +32(0)58/33 00 66
Email: info@duco.eu Website: www.duco.eu

This drawing is the property of DUCO Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorisation from Duco Projects NV.

2

1