

FICHE TECHNIQUE



TYPE	DucoSun Cubic 300x48 InsertFit
DESCRIPTION	Brise soleil externe avec lames fixes et fixation invisible à l'aide d'un support
FORME DES LAMES	Forme de lame rectangulaire épurée
DIMENSIONS	300 mm x 48 mm
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm
ANGLE DES LAMES	0°
PAS DES LAMES	A déterminer selon projet
PORTEE MAX.	@ 800Pa / Lamelle verticale / Duco support en acier inoxydable Support 40: 4515 mm Support 80: 5235 mm Support 120: 5435 mm
CÔTÉS	Côtés en aluminium - épaisseur 3 mm (AlMgSi0,5)
SUPPORT	Support en aluminium - largeur 40/80/120 mm (AlMg3) Support en acier inoxydable - largeur 40/80/120 mm (AISI 304)
FIXATION DES LAMES AU SUPPORT	Plaque pour écrou M8 (15x5x40) (AISI 304) Boulon hexagonal M8x20 DIN933 (AISI 304) Rondelle M8 DIN9021 (AISI 304) Vis autoperceuse 4,8x22 DIN7504-M (AISI 304)
FIXATION CÔTÉ	Boulon autotaraudeur à tête fraisée M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
FIXATION SUPPORT	Directement contre la structure sous-jacente.
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)
TRAITEMENT DE SURFACE	- Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A

2

1

C



C

B

B

A

A

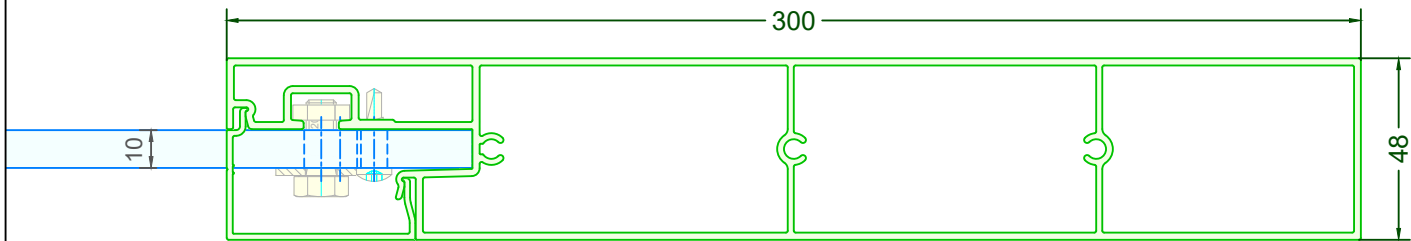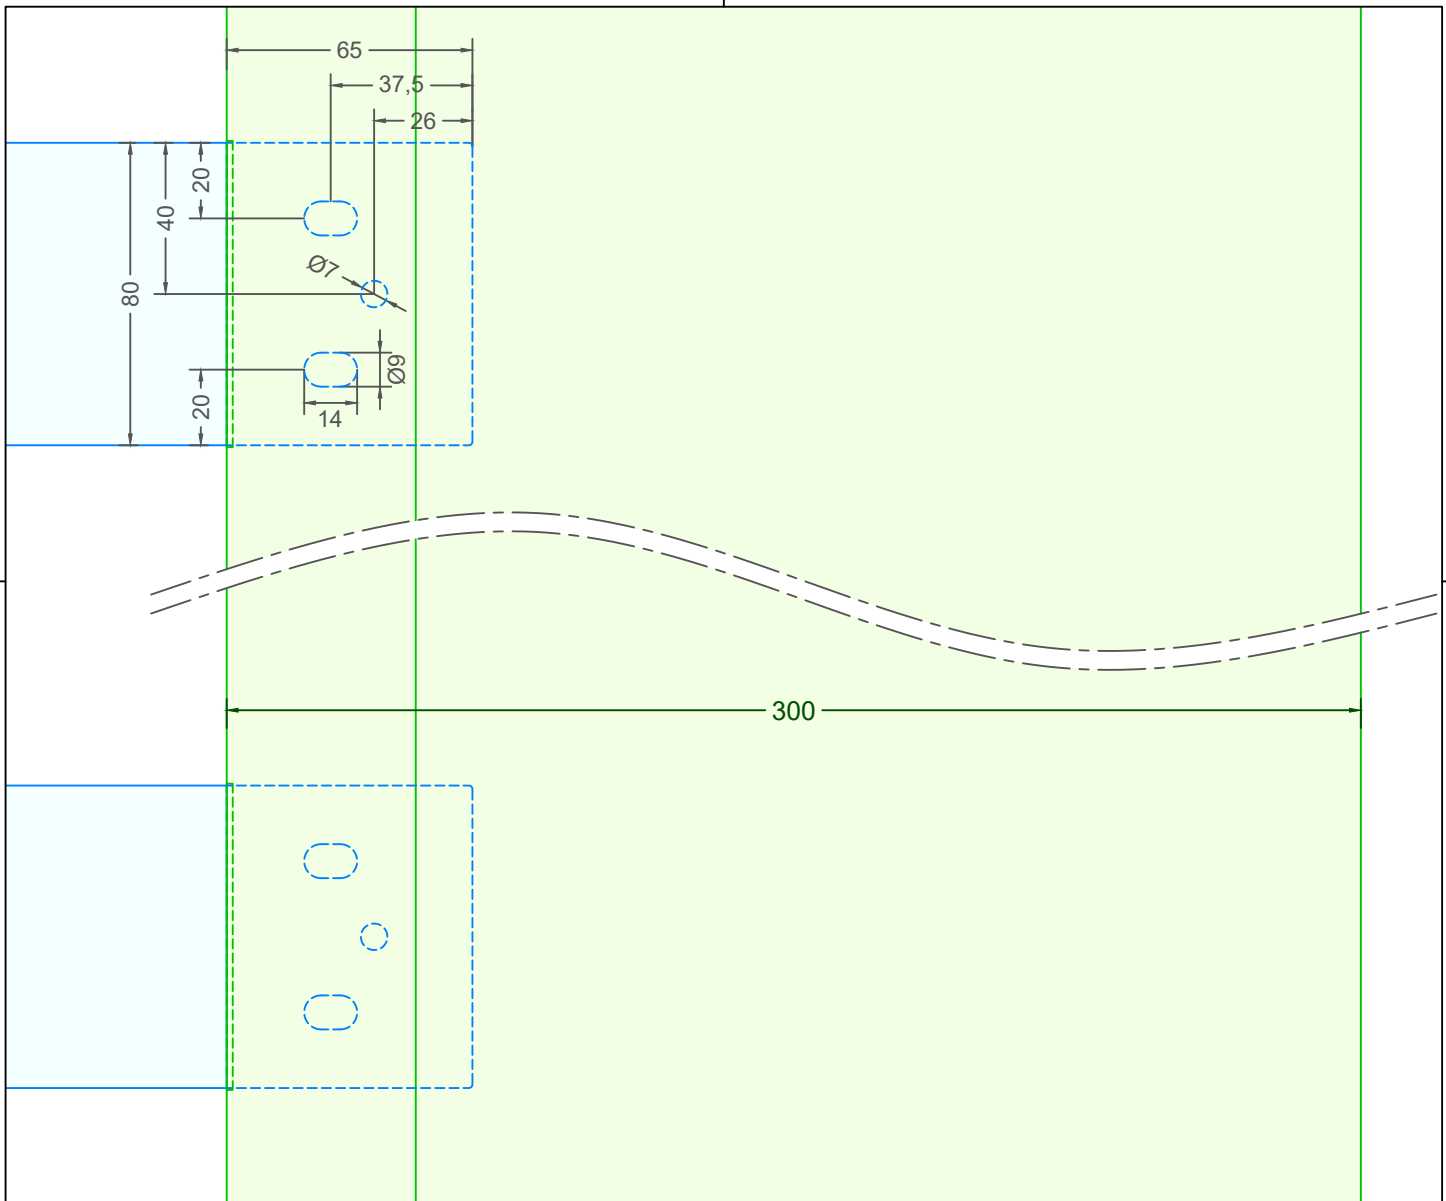

DucoSun Cubic 300x48 InsertFit

Bracket 80

Date : 14/11/2025

Scale: 1/2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
Tel. +32(0)58/33 00 66

Email: info@duco.eu Website: www.duco.eu

This drawing is the property of DUCO Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorisation from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Format : A4



outline:

weight:

coat. surf:

mm

kg/m

dm²/m

Draftsman: JHX

Ref nr. :

Drawing nr. :

TF_Cubic 300x48 InsertFit_B80

2

1