



TECHNISCHES DATENBLATT



TYP	DucoSun Cubic 400x48 - Endplatte 0°
BESCHREIBUNG	Externes permanentes Sonnenschutzsystem mit festen Lamellen
LAMELLENFORM	Geradliniger rechteckiger Lamellenform
ABMESSUNGEN	400 mm x 48 mm
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profildicke : min. 1,5 mm
LAMELLENNEIGUNG	0°
LAMELLENSCHRITT (S)	Je nach Projekt festzulegen
MAX. SPANNWEITE	3750 mm @ 800Pa
ENDPLATTEN	Endplatten gelasert aus Aluminium - Dicke 5 mm (AlMgSi0,5)
BEFESTIGUNG LAMELLE	Selbstschneidender Senkkopfbolzen M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEFESTIGUNG ENDPLATTE	Auf dem Duco Halteprofil oder direkt auf der darunter liegenden Struktur. (Ø9)
BRANDVERHALTEN	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OBERFLÄCHEN BEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A

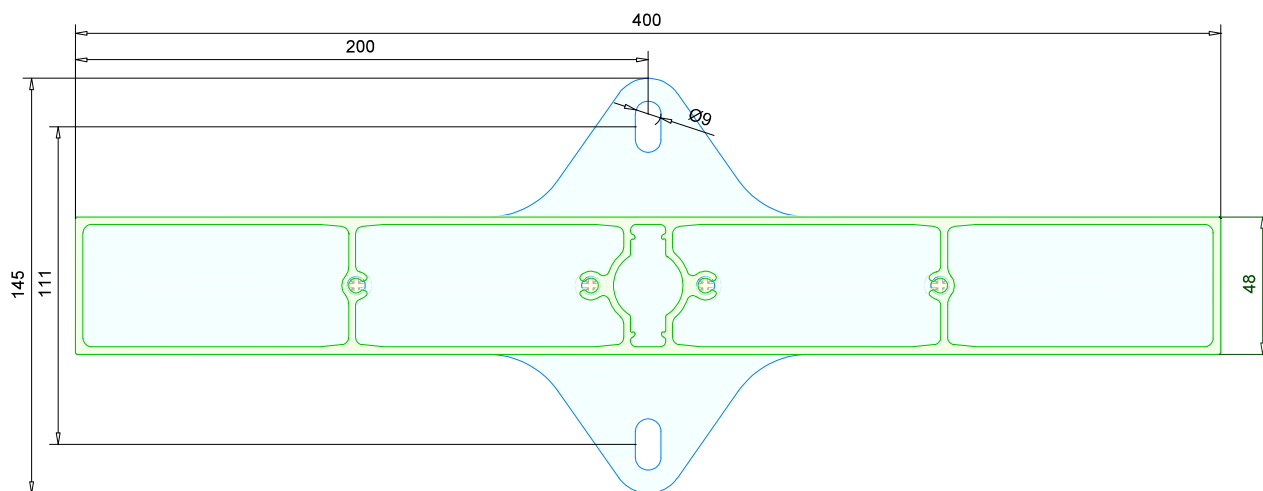

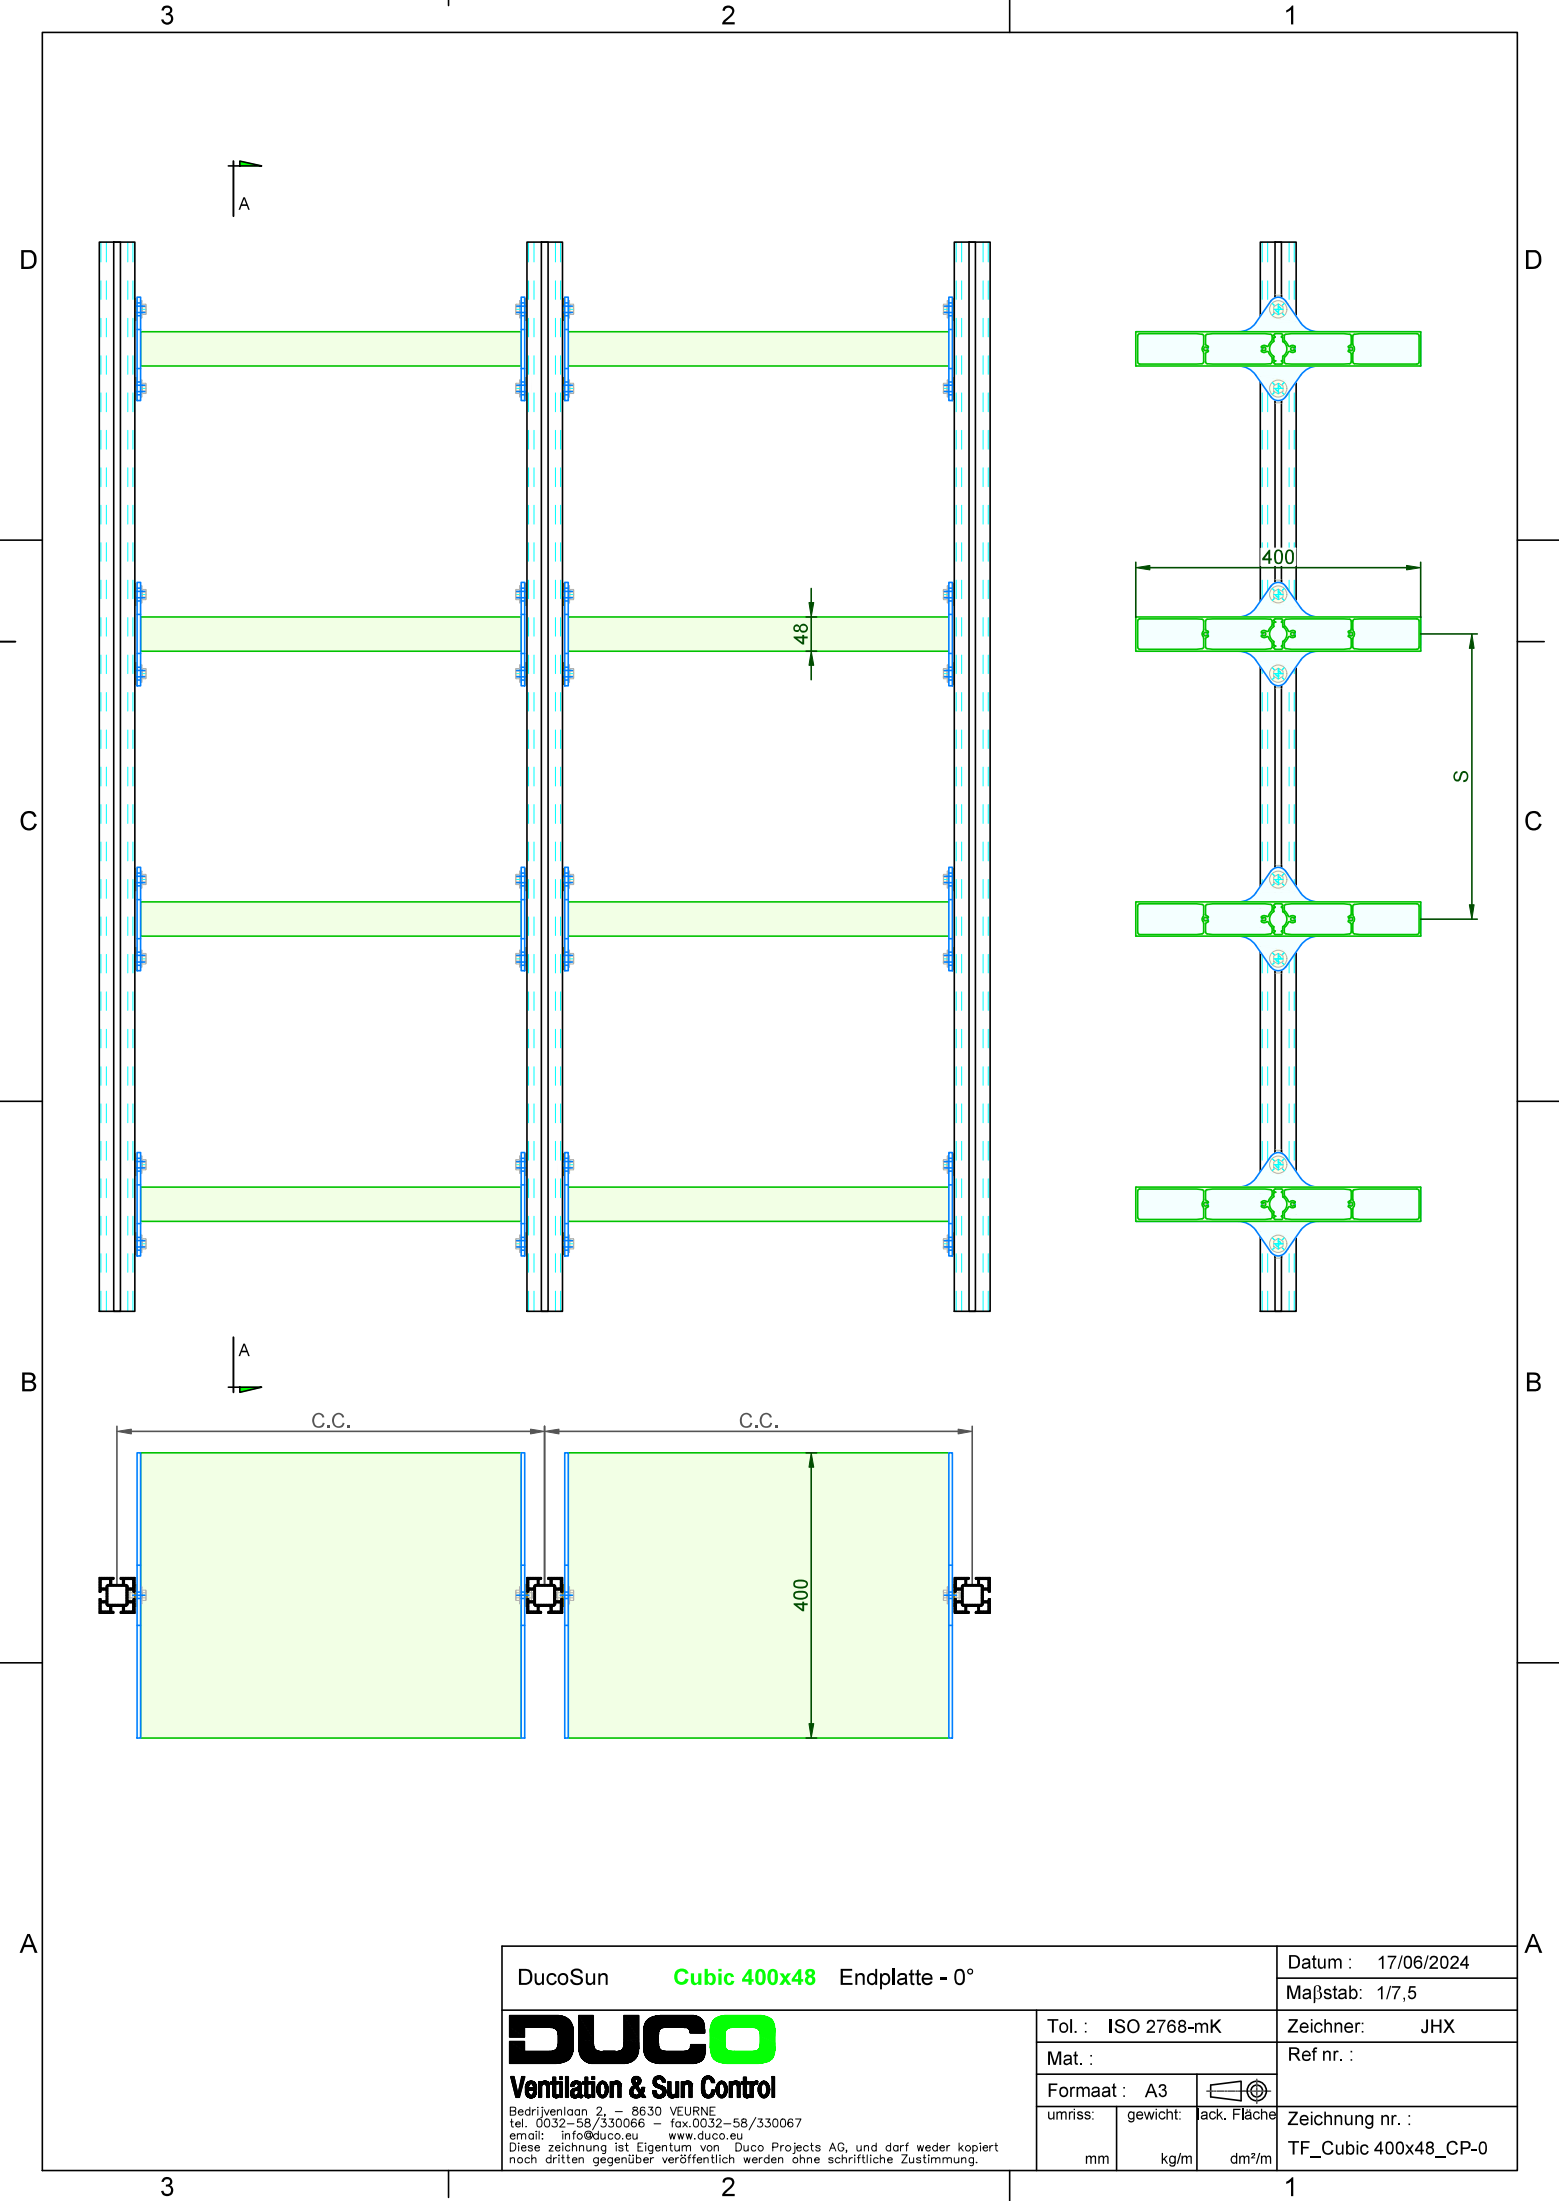

DucoSun Cubic 400x48 Endplatte - 0°			Datum : 17/06/2024			
			Maßstab: 1/7,5			
DUCO Ventilation & Sun Control Bedrijvenlaan 2, - 8630 VEURNE tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067 email: info@duco.eu www.duco.eu Diese Zeichnung ist Eigentum von Duco Projects AG, und darf weder kopiert noch dritten gegenüber veröffentlicht werden ohne schriftliche Zustimmung.			Tol. : ISO 2768-mK		Zeichner: JHX	
			Mat. :		Ref nr. :	
			Formaat : A3			
			umriss:	gewicht:	ack. Fläche	
			mm	kg/m	dm²/m	
			Zeichnung nr. :		TF_Cubic 400x48_CP-0	