# FICHE TECHNIQUE

| TYPE | DucoSun Cubic 400x48 - Orientable |
|---|---|
| DESCRIPTION | Brise soleil extérieure permanente à lames motorisées |
| FORME DES LAMES | Forme de lame rectangulaire épurée |
| DIMENSIONS | 400 mm x 48 mm |
| MATÉRIEL | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3)<br>Épaisseur du profil : min. 1,5 mm |
| ANGLE DES LAMES | 0° → 90° |
| PAS DES LAMES | 405 mm |
| MIN. HAUTEUR DU SYSTÈME | 1230 mm (déterminé par la longueur d'installation du moteur)<br>Si une hauteur plus petite est souhaitée, la faisabilité doit être vérifiée par projet. |
| PORTEE MAX. | 3950 mm @ 800Pa |
| CÔTÉS | Côtés en aluminium - épaisseur 5 mm (AlMgSi0,5) |
| FIXATION DES LAMES | Boulon autotaraudeur à tête fraisée M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304) |
| FIXATION CÔTÉ | Entre profil porteur Duco 60/100 |
| ACTUATEUR | Elero - Picolo XL P / IP65 / 230VAC-50Hz / 0,55A / 126W |
| REACTION AU FEU | A2-s1,d0 (EN13501-1) |
| TRAITEMENT DE SURFACE | - Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod<br>- Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A |

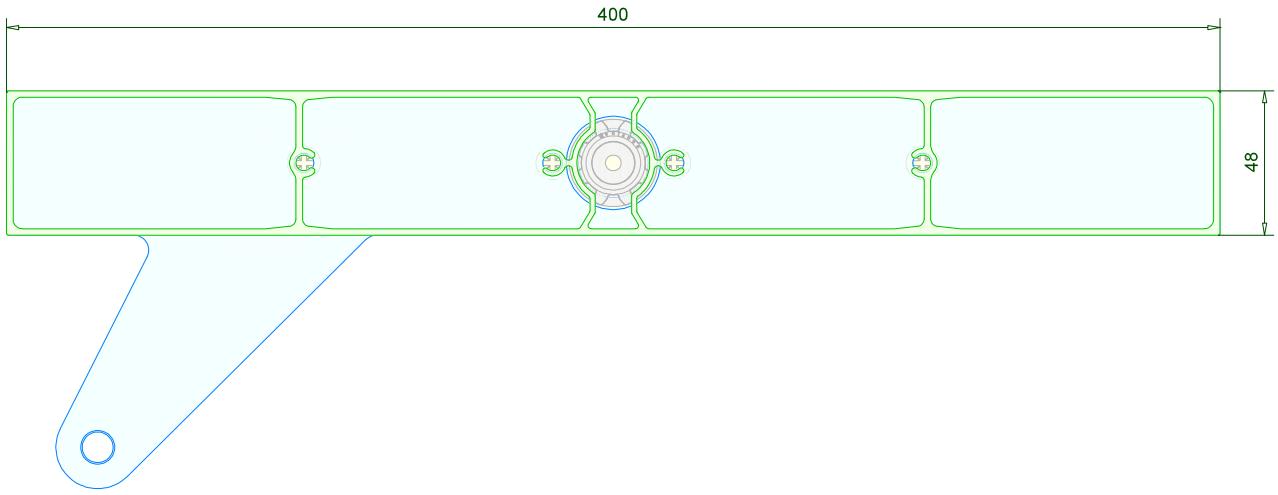

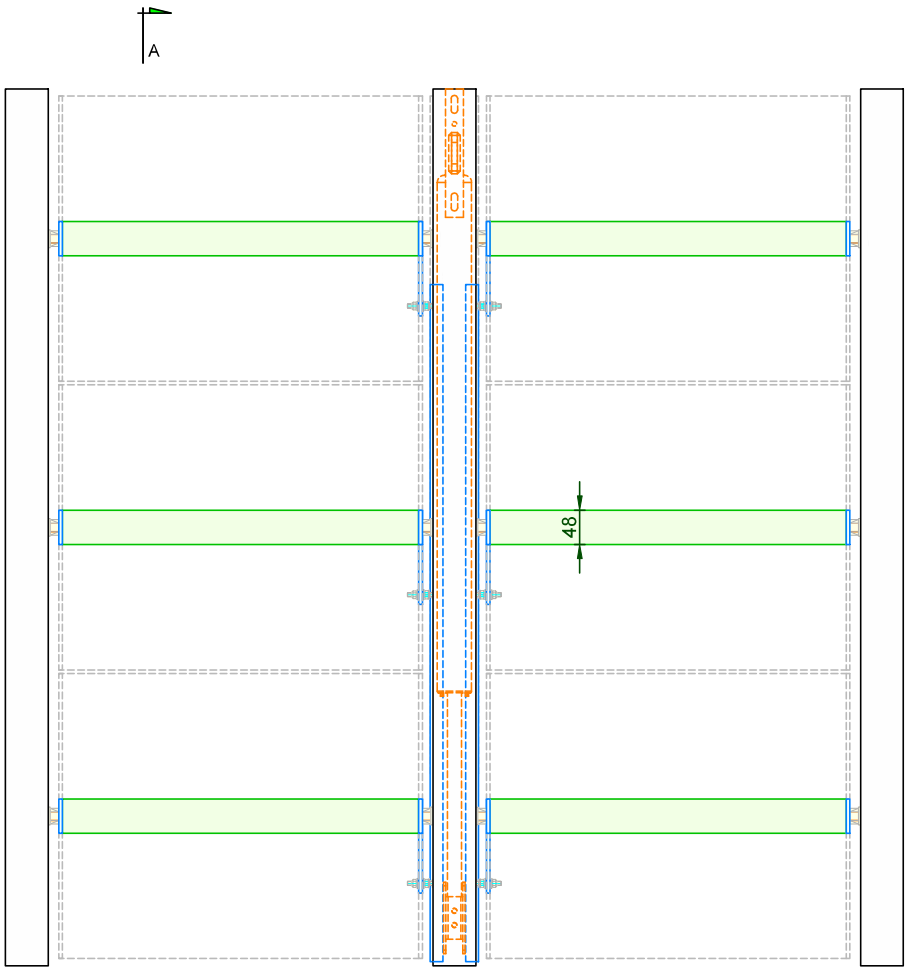


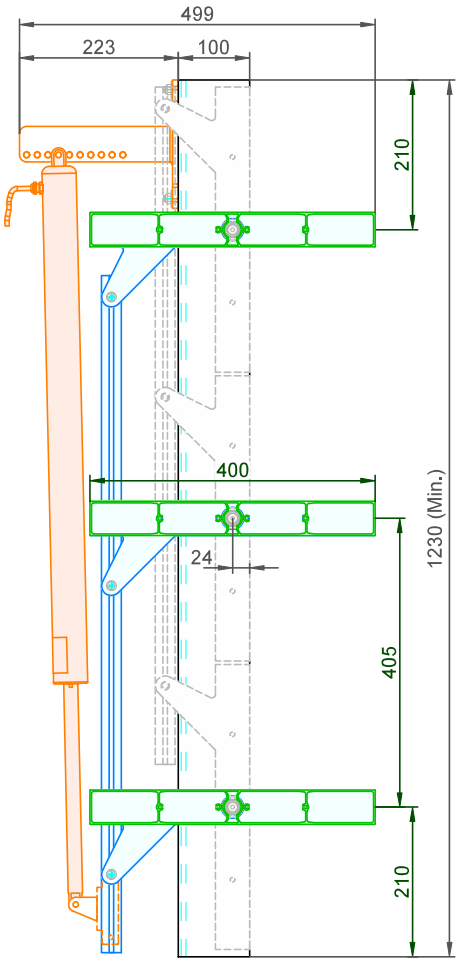


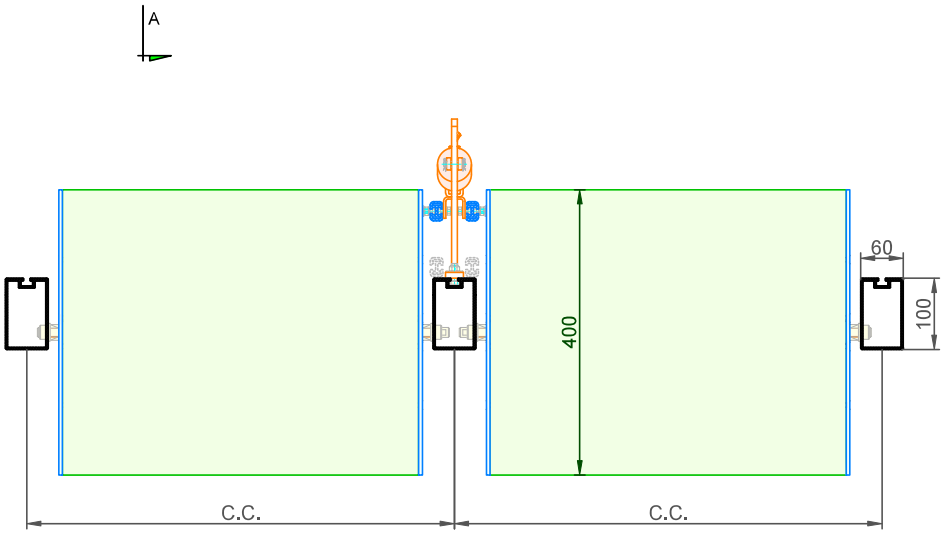


DucoSun **Cubic 400x48** Orientable

Date : 17/06/2024

Echelle : 1/7,5

Dessinateur: JHX

Ref nr. :

Dessin nr. : TF_Cubic 400x48_CP-Mo

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Format : A3

| contour: | poids: | surf. lacqué |
|---|---|---|
| mm | kg/m | dm²/m |

DUCO Ventilation & Sun Control
Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Ce dessin appartient à Duco Projects S.A., et ne peut pas être copié ni montré à une autre personne que la personne adressée sans autorisation par écrite.