

# TECHNISCHE FICHE






|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE                    | <b>DucoDoor Wall</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BESCHRIJVING            | DucoDoor Wall is een lamellendeur met dezelfde lamellen en profielen als de lamellenwand. DucoDoor Wall en de wand vormen zo een perfecte eenheid gezien de deur volledig geïntegreerd is in de wand.                                                                             |
| DRAAIRICHTING           | Buiten- of binnendraaiend                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEURTYPE                | Enkel of dubbel                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UITVOERING              | Links- of rechtsdraaiend                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KADERPROFIEL            | Draagprofiel 50/50 (Aluminium)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LAMELTYPE               | Keuze uit vrijwel volledige Ducowall gamma:<br>- DucoWall Classic: 20V, 20Z, 35V, 45HP, 50HP, 50Z, 60C1, 70V, 130HP<br>- DucoWall Solid: 30Z NP, 30Z P1, 30Z P2<br>- DucoWall Acoustic: 75L, 75Z, 150<br>- DucoWall Screening: 35, 55, 70<br>- DucoSun Vertical: 95C, 100D, 150CF |
| BEVESTIGING LAMEL       | Kunststof lamelhouders (PA 6,6 - glasvezelversterkt)<br>of draagprofiel 40/21 voor Solid en Screening lamellen.                                                                                                                                                                   |
| SCHARNIEREN             | Duco Pivot systeem boven en onder (dikte scharnierplaten: 8 mm)                                                                                                                                                                                                                   |
| VOETPLATEN LINKS/RECHTS | Onderliggende draagstructuur door klant te voorzien.                                                                                                                                                                                                                              |
| SLOT                    | - Standaard: T-Handvat (buiten) + Kruk (binnen)<br>Cilinderslot (met 3 sleutels) 60 mm Type 30/30<br>- Optioneel: Paniekslot - Buitenmodule + Knop (of zonder knop)<br>Cilinderslot (met 3 sleutels) 60 mm Type 30/30                                                             |
| SLOTHOOGTE (SH)         | Standaard SH= 1064 mm<br>Afhankelijk van stap lamel aanpasbaar op vraag van klant.                                                                                                                                                                                                |
| HANDBEVEILIGING         | Slotplaat op de slotzijde van de deur.<br>Slot afschermplaat tegenover de slotplaat.                                                                                                                                                                                              |
| TREKKABEL               | Van toepassing bij Kozijnbreedte (KB) $\geq$ 1250 mm of Kozijnhoogte (KH) $\geq$ 2200 mm                                                                                                                                                                                          |
| OPTIES                  | - Deurpomp op actief blad<br>- Borstellat<br>- Grendel Type 471/150 op actief blad                                                                                                                                                                                                |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | - Naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod<br>- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A<br>- Specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag                                                                                      |
| NUTTIGE HOOGTE (NH)     | Maximale NH = 3000 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NUTTIGE BREEDTE (NB)    | Enkele deur maximale NB = 1500 mm<br>Dubbele deur maximale NB = 3000 mm                                                                                                                                                                                                           |
| VISUELE VRIJE DOORLAAT  | Idem gekozen lamellenwand                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FYSISCHE VRIJE DOORLAAT | Idem gekozen lamellenwand                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GEBRUIKSCONDITIES       | -25 °C tot +60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                 |






3

2



1

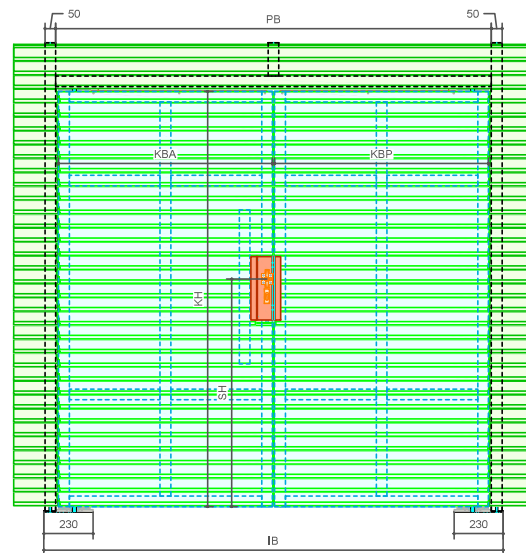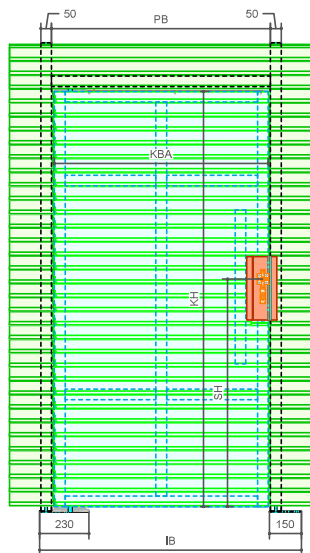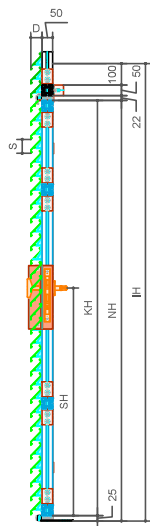

Links - Buitendraaiend

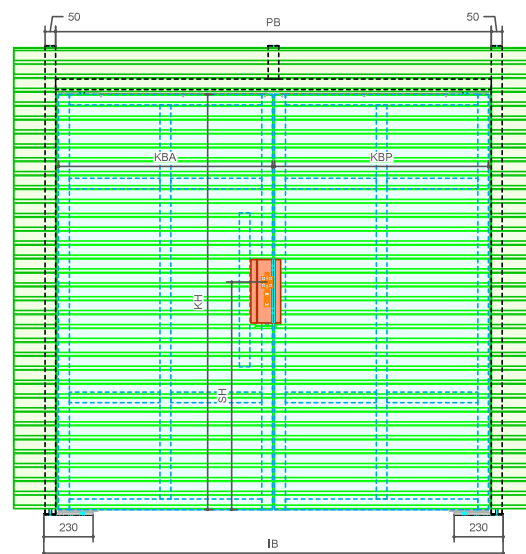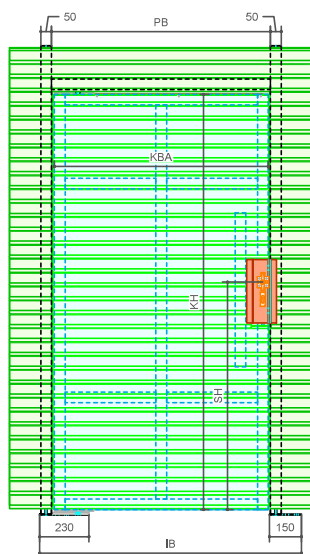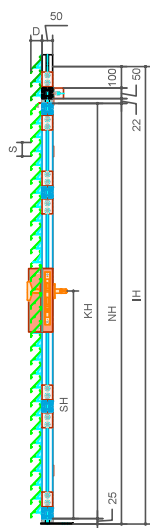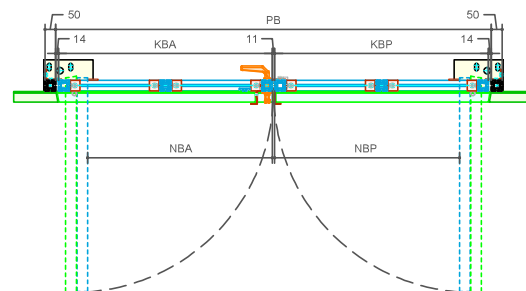

Links - Binnendraaiend

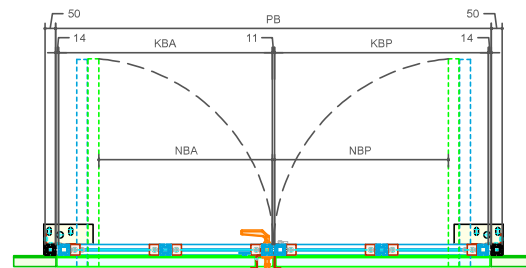

A

|    |                |     |                         |
|----|----------------|-----|-------------------------|
| D  | Lamel diepte   | KH  | Kozijnhoogte            |
| S  | Lamel stap     | KBA | Kozijnbreedte actief    |
| SH | Slotheogte     | KBP | Kozijnbreedte passief   |
| IH | Inbouwhoogte   | NH  | Nuttige hoogte          |
| IB | Inbouwbreedte  | NBA | Nuttige breedte actief  |
| PB | Portaalbreedte | NBP | Nuttige breedte passief |

DucoDoor Wall

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3

omtrek

gewicht

lakoppervl.

mm

kg/m

dm²/m

Datum : 16/12/2024

Schaal : 1/25

Getekend : JHX

Ref nr. :

Tekening nr. :

TF\_DucoDoor\_Wall

3

2

1