

# FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic F 20V + options	
<b>DESCRIPTION</b>	Grille à lamelles pour fenêtre, encastrable dans les châssis en alu, bois ou en matière synthétique.	
<b>FORME DES LAMES</b>	20V	
<b>PAS DES LAMES</b>	20 mm	
<b>LARGEUR DU CADRE</b>	26 mm	
<b>EPAISSEUR FENETRE</b>	24 mm	
<b>EPAISSEUR DU CADRE</b>	35 mm	
<b>DIMENSION MIN.</b>	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
<b>PROTECTION</b>	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm	
<b>OPTIONS</b>	incl. gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre résultat du test situation installé dans le mur	
<b>MATÉRIEL</b>	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm
	Pièces en matière	Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
<b>SURFACE VISUELLE LIBRE</b>	95%	
<b>SURFACE PHYSIQUE LIBRE</b>	34%	
<b>DONNÉES DE DÉBIT D'AIR</b>	(EN13030)	+ options
	Ce	0,149
	Facteur-K aspiration	45,04
	Cd	0,149
	Facteur-K extraction	45,04
<b>ÉTANCHÉITÉ À L'EAU</b>	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	B
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

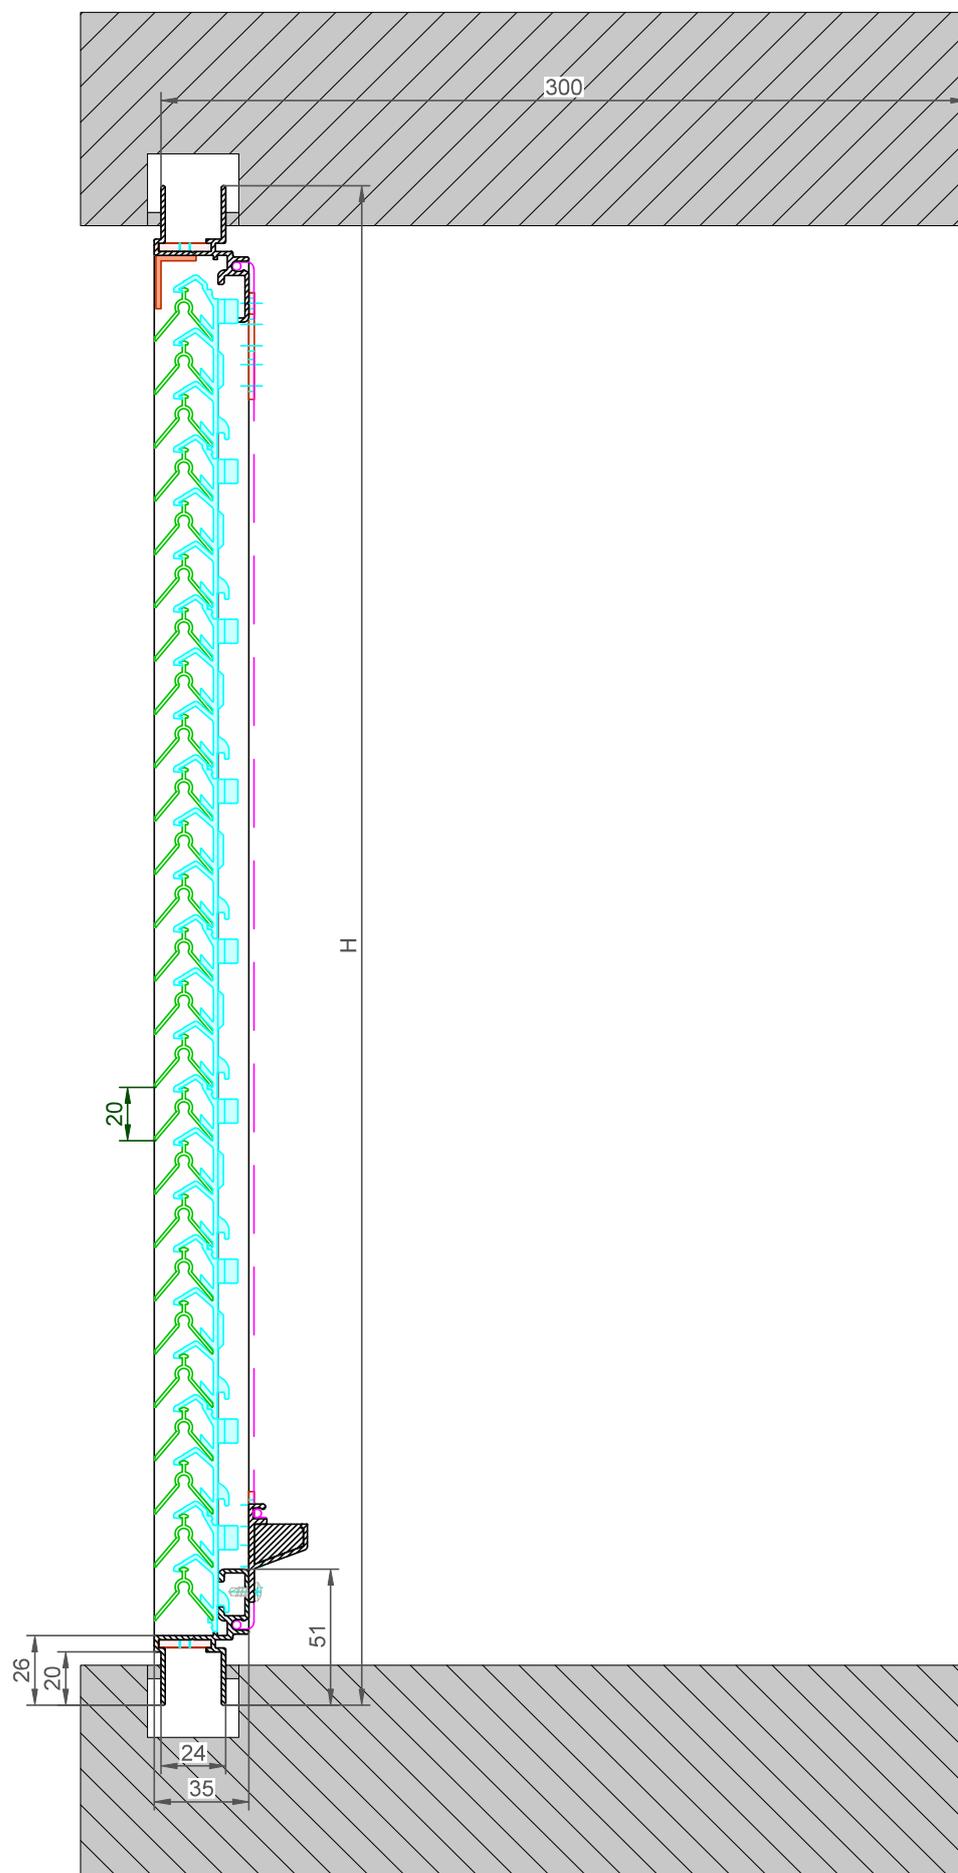
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F20V + Options**

Datum : 14/02/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

DGC-F20V + Options

3

2

1