

# FICHE TECHNIQUE



Type	<b>DucoGrille Classic F 20Z</b>	
DESCRIPTION	Grille à lamelles pour fenêtre, encastrable dans les châssis en alu, bois ou en matière synthétique.	
FORME DES LAMES	20Z	
PAS DES LAMES	35 mm	
LARGEUR DU CADRE	26 mm	
EPAISSEUR FENETRE	24 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	35 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm</li> <li>- en option sans moustiquaire</li> <li>- en option avec moustiquaire 6 x 6 mm</li> <li>- en option avec moustiquaire 20 x 20mm</li> </ul>	
GOUTIÈRE D'EAU	Ne s'applique pas	
MATÉRIEL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm
	Pièces en matière	Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod</li> <li>- thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A</li> <li>- codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande</li> </ul>	
SURFACE VISUELLE LIBRE	63%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	41%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,203
	Facteur-K aspiration	24,27
	Cd	0,174
	Facteur-K extraction	33,03
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

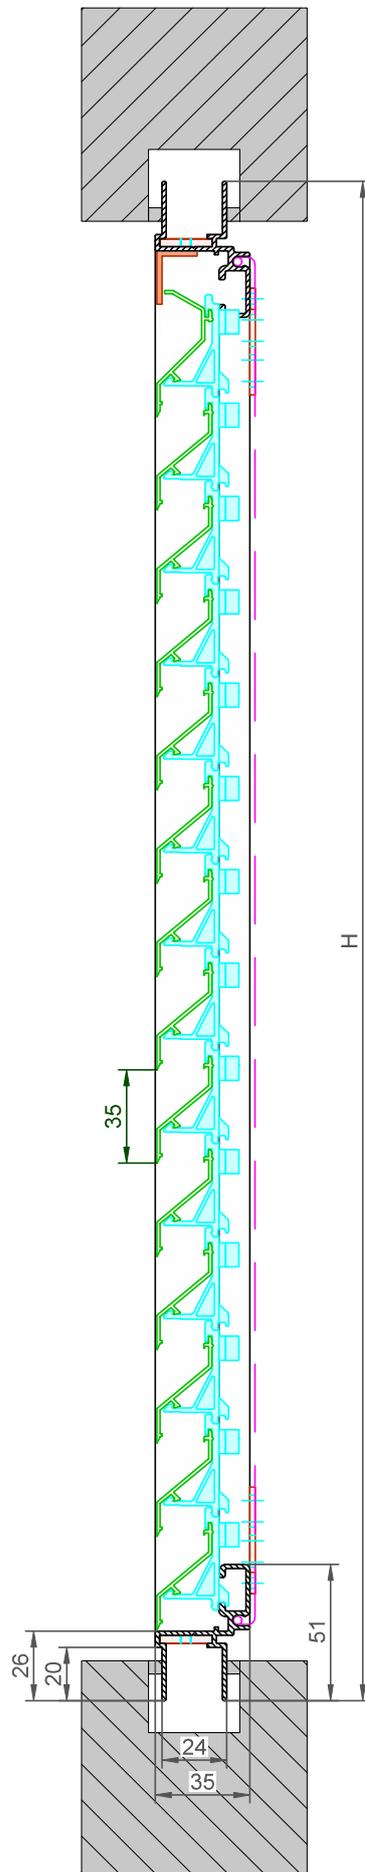
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F20Z**

Datum : 14/02/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m**DGC-F20Z**

3

2

1