

# FICHE TECHNIQUE



Type	<b>DucoGrille Solid F 30Z/28-P2 + options</b>	
DESCRIPTION	Grille à lamelles pour fenêtre, encastrable dans les châssis en alu, bois ou matière synthétique	
FORME DES LAMES	30Z avec perforation (P2) hauteur 21mm x largeur 18mm	
PAS DES LAMES	37,5 mm	
LARGEUR DU CADRE	40 mm	
EPAISSEUR FENETRE	28 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	42 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office protection anti-vermins - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONS	incl. gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre résultat du test situation installé dans le mur	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	86% par mètre de perforation	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	48%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options
	Ce	0,232
	Facteur-K aspiration	18,58
	Cd	0,266
	Facteur-K extraction	14,13
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	B
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	
FUNCTION GARDE-CORPS	BS6180	Classe XI

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

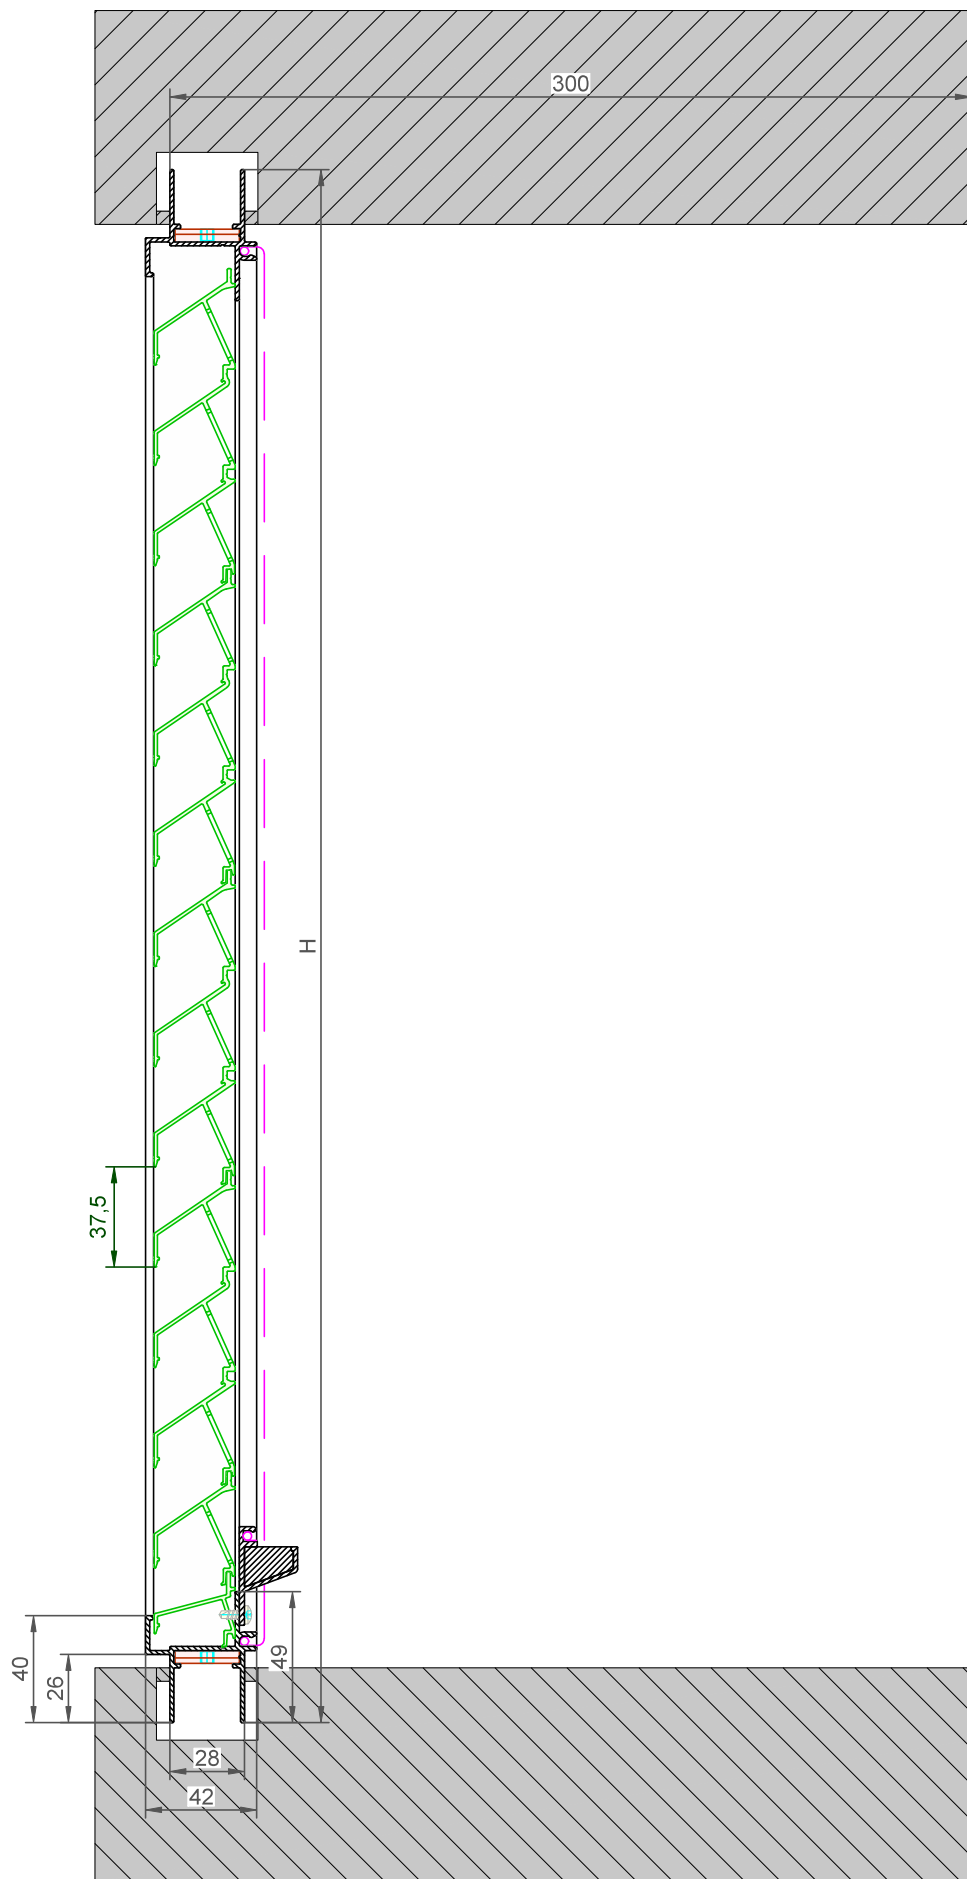

DucoGrille Solid **F30Z/28 - P2 + Options**

Datum : 23/03/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

DGS-F30Z-28-P2 + Options

3

2

1