

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Close F 35Z avec Moteur	
DESCRIPTION	Grille de fenêtre en aluminium refermable, encastrable dans les châssis en aluminium, en bois ou en matière synthétique	
FORME DES LAMES	35Z	
PAS DES LAMES	50 mm	
LARGEUR DU CADRE	42 mm	
EPAISSEUR FENETRE	24 mm of 28 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	45 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 564 mm. Exception sur demande.	
DIMENSION MAX.	Soit : Largeur 3000 mm par Hauteur 763,5 mm. Ou Largeur 800 mm à Hauteur 2463,5 mm.	
SURFACE MAX m ²	2,3m ²	
RENFORT INTERMÉDIAIRE DE LA LARGEUR	800 mm	
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm 	
MOTEUR	Moteur linéaire LINAK: LA 121000-203024-12 24V Courant continu (DC) Nombre de moteurs dépend de la largeur et de la hauteur.	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Pièces en matière Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	51% (open stand)	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	39% (open stand)	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,182
	Facteur-K aspiration	30,19
	Cd	0,206
	Facteur-K extraction	23,56
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

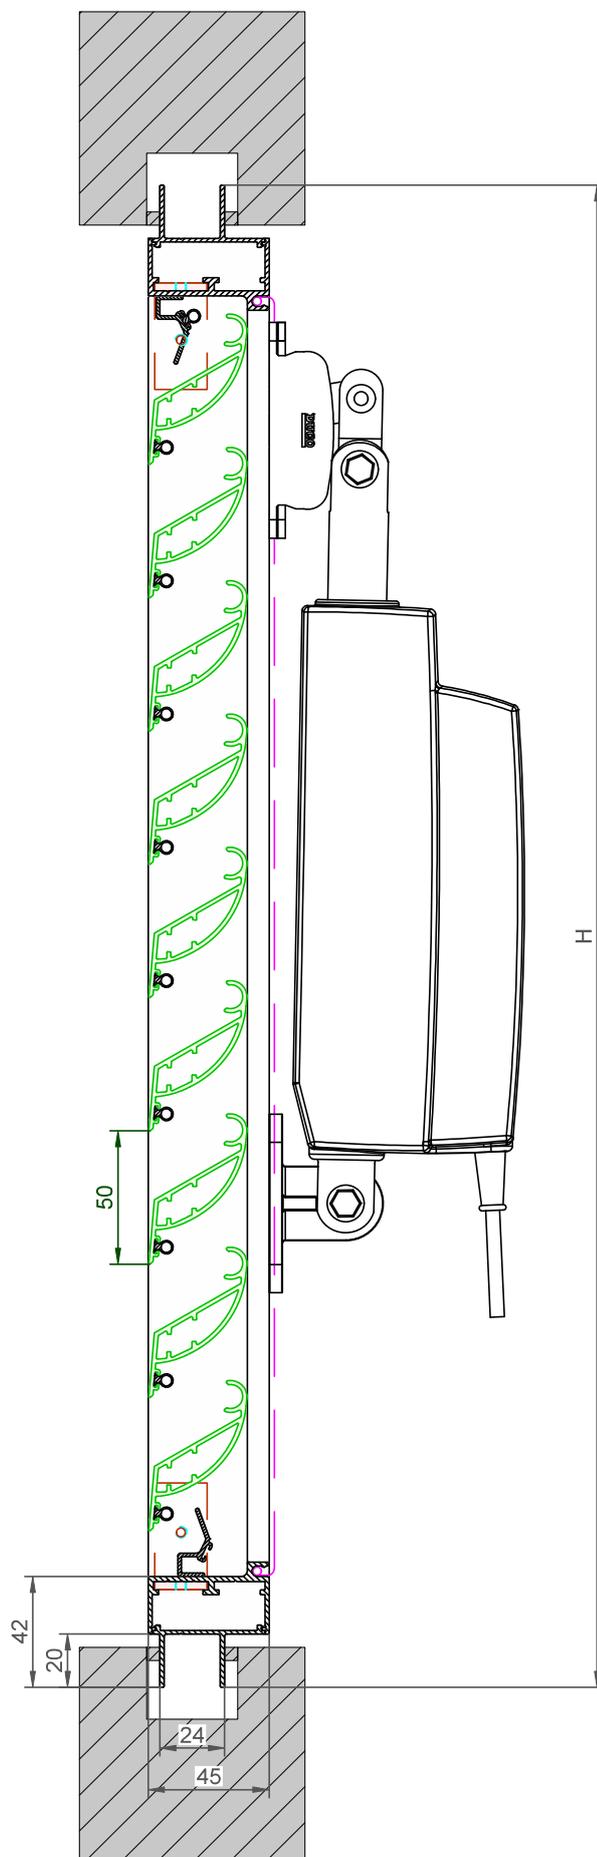
C

B

B

A

A

DucoGrille Close **F35Z/24** Motor

Datum : 22/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-F35Z-24

3

2

1