

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic F 50Z	
DESCRIPTION	Grille à lamelles pour fenêtre, encastrable dans les châssis en alu, bois ou en matière synthétique	
FORME DES LAMES	50Z	
PAS DES LAMES	65 mm	
LARGEUR DU CADRE	39 mm	
EPAISSEUR FENETRE	28 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	77 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 350 mm. Dérogation sur demande.	
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm 	
GOUTTIÈRE D'EAU	standard sans gouttière, évacuation via profilé de cadre	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	75%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	47%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,232
	Facteur-K aspiration	18,58
	Cd	0,263
	Facteur-K extraction	14,46
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C

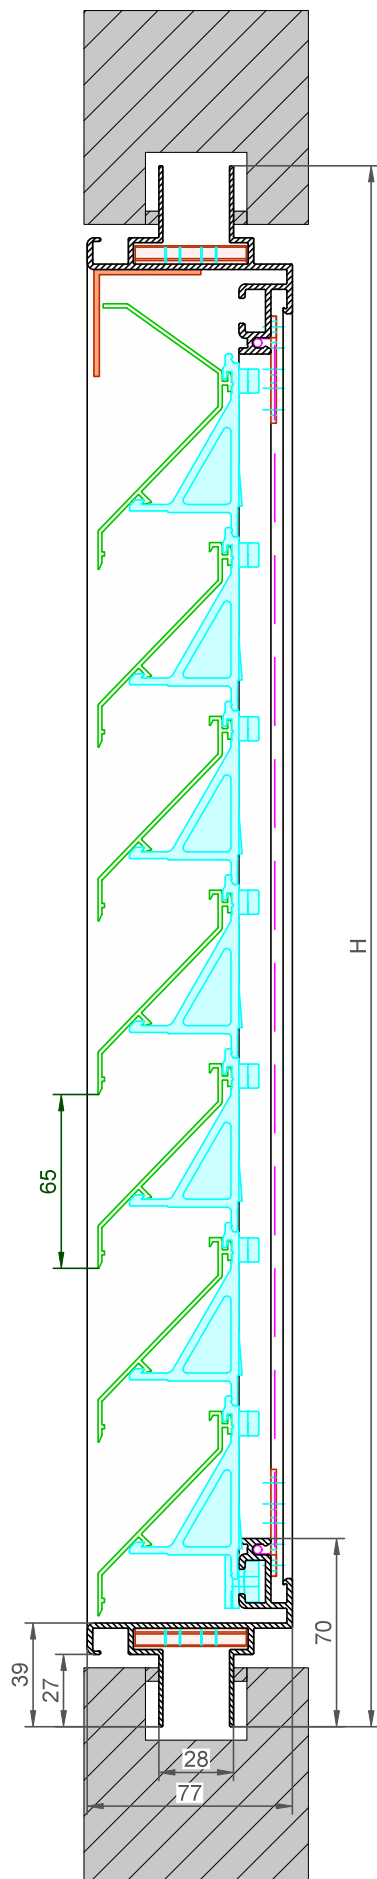
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F50Z-65**

Datum : 22/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-F50Z-65

3

2

1