

Typ	DucoGrille Classic F 50Z/75	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Fensterlüftungsgitter mit Lamellen, zum Einbau in Alu, Holz, Kunststoff	
<b>LAMELLENFORM</b>	50Z	
<b>LAMELLENSCHRITT</b>	75 mm	
<b>RAHMENBREITE</b>	39 mm	
<b>FLANSCHBREITE</b>	28 mm	
<b>RAHMENTIEFE</b>	77 mm	
<b>MIN. ABMESSUNGEN</b>	Breite 300 mm, Höhe 350 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
<b>SCHUTZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm</li> <li>- optional ohne Gitter</li> <li>- Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm</li> <li>- Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm</li> </ul>	
<b>ABFLUSSSCHWELLE</b>	Standardmäßig ohne Abflussschwelle, Entwässerung über Rahmenprofil	
<b>MATERIAL</b>	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt	
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod</li> <li>- Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A</li> <li>- spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturack auf Anfrage</li> </ul>	
<b>OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	80%	
<b>PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	49%	
<b>LUFTVOLUMEN</b>	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,239
	K-Faktor Zuluft	17,51
	Cd	0,278
	K-Faktor Abluft	12,94
<b>WASSERABWEISUNG</b>	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

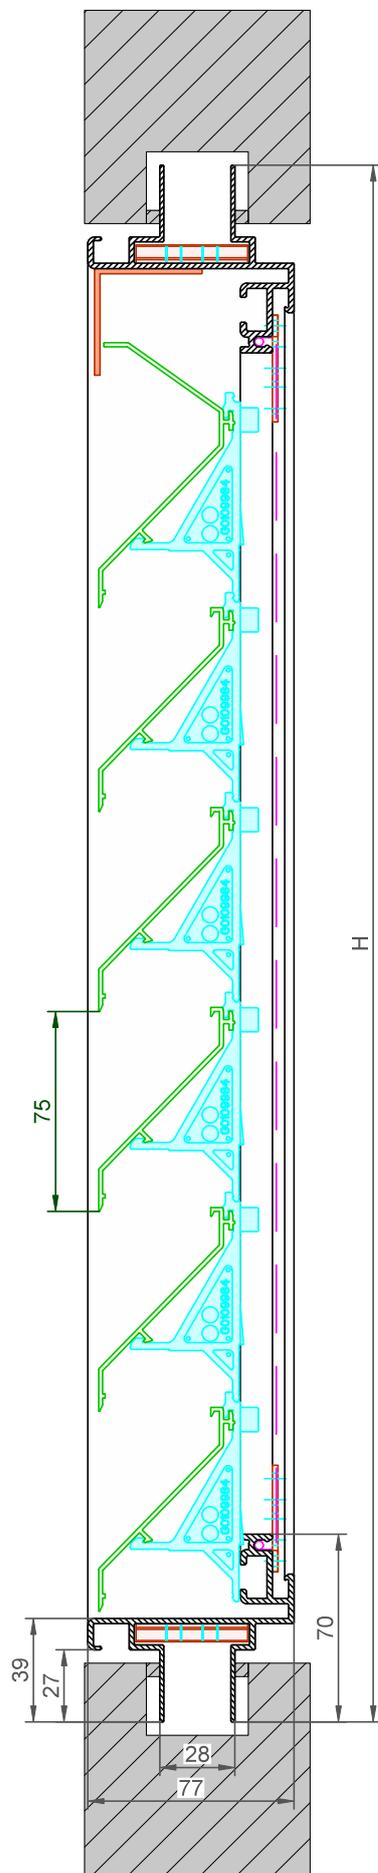
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F50Z-75**

Datum : 22/03/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m**DGC-F50Z-75**

3

2

1