

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic F 50Z/75																			
DESCRIPTION	Grille à lamelles pour fenêtre, encastrable dans les châssis en alu, bois ou en matière synthétique																			
FORME DES LAMES	50Z																			
PAS DES LAMES	75 mm																			
LARGEUR DU CADRE	39 mm																			
EPAISSEUR FENETRE	28 mm																			
EPAISSEUR DU CADRE	77 mm																			
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 350 mm. Dérogation sur demande.																			
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm 																			
GOUTIÈRE D'EAU	standard sans gouttière, évacuation via profilé de cadre																			
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre																			
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 																			
SURFACE VISUELLE LIBRE	80%																			
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	49%																			
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">(EN13030)</th> <th style="text-align: left;">standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ce</td> <td>0,239</td> </tr> <tr> <td>Facteur-K aspiration</td> <td>17,51</td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>0,278</td> </tr> <tr> <td>Facteur-K extraction</td> <td>12,94</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	standard	Ce	0,239	Facteur-K aspiration	17,51	Cd	0,278	Facteur-K extraction	12,94								
(EN13030)	standard																			
Ce	0,239																			
Facteur-K aspiration	17,51																			
Cd	0,278																			
Facteur-K extraction	12,94																			
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">(EN13030)</th> <th style="text-align: left;">standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>v = 0 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 0,5 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1.5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2.5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3,5 m/s</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	standard	v = 0 m/s	C	v = 0,5 m/s	C	v = 1 m/s	C	v = 1.5 m/s	D	v = 2 m/s	D	v = 2.5 m/s	D	v = 3 m/s	D	v = 3,5 m/s	D
(EN13030)	standard																			
v = 0 m/s	C																			
v = 0,5 m/s	C																			
v = 1 m/s	C																			
v = 1.5 m/s	D																			
v = 2 m/s	D																			
v = 2.5 m/s	D																			
v = 3 m/s	D																			
v = 3,5 m/s	D																			

3

2

1

D

D

C

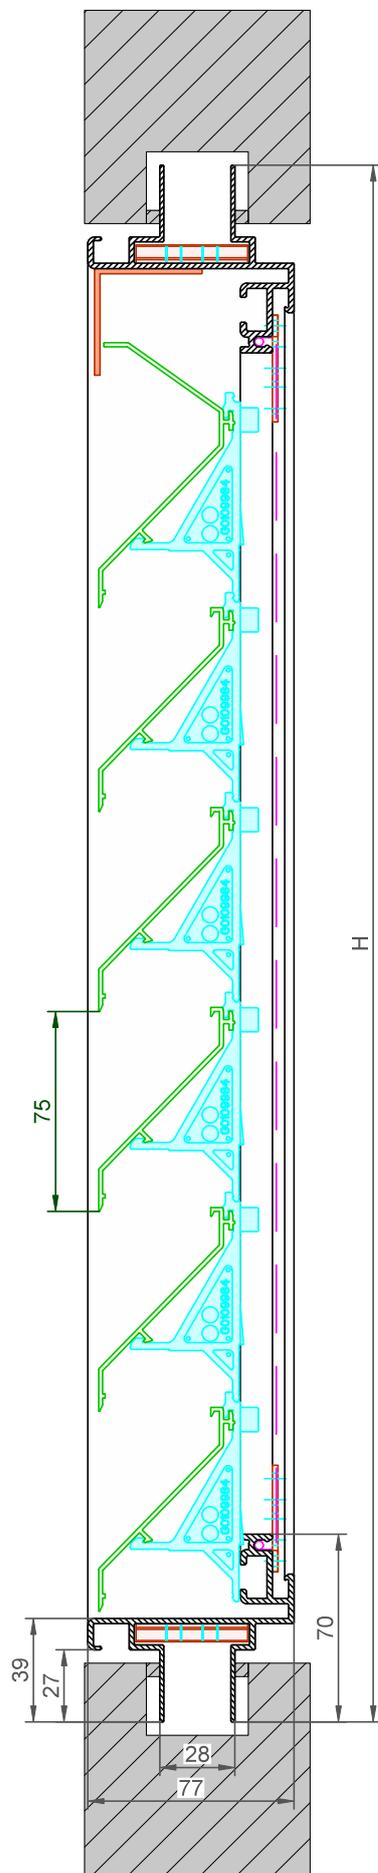
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F50Z-75**

Datum : 22/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m**DGC-F50Z-75**

3

2

1