FICHE TECHNIQUE

Type	DucoGrille Classic G 130HP
DESCRIPTION	Grille mural à montage encastré, forte résistance à l'eau
FORME DES LAMES	130HP
PAS DES LAMES	50 mm
LARGEUR DU CADRE	60 mm
BUTEE	48 mm
EPAISSEUR DU CADRE	165 mm
DIMENSION MIN.	Largeur 250 mm, Hauteur 250 mm. Dérogation sur demande.
REACTION AU FEU	Si version avec clips plastiques standard : D-s2,d0 (EN13501-1) Si version avec clips métalliques (en option) : A2-s1,d0 (EN 13501-1)
PROTECTION	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm
GOUTTIÈRE D'EAU	gouttière intégrée dans le cadre, évacuation via profilé de cadre et canaux latéraux
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre Pièces métalliques : Clips Zamak électrophorèse noirci
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande
SURFACE VISUELLE LIBRE	88%
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	70%

DONNÉES DE DÉBIT D'AIR

(EN13030)	standard
Ce	0,333
Facteur-K aspiration	9,02
Cd	0,284
Facteur-K extraction	12,40

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

(EN13030)	standard
v = 0 m/s	A
v =0,5 m/s	A
v = 1 m/s	A
v = 1.5 m/s	A
v = 2 m/s	A
v = 2.5 m/s	A
v = 3 m/s	C
v = 3,5 m/s	C

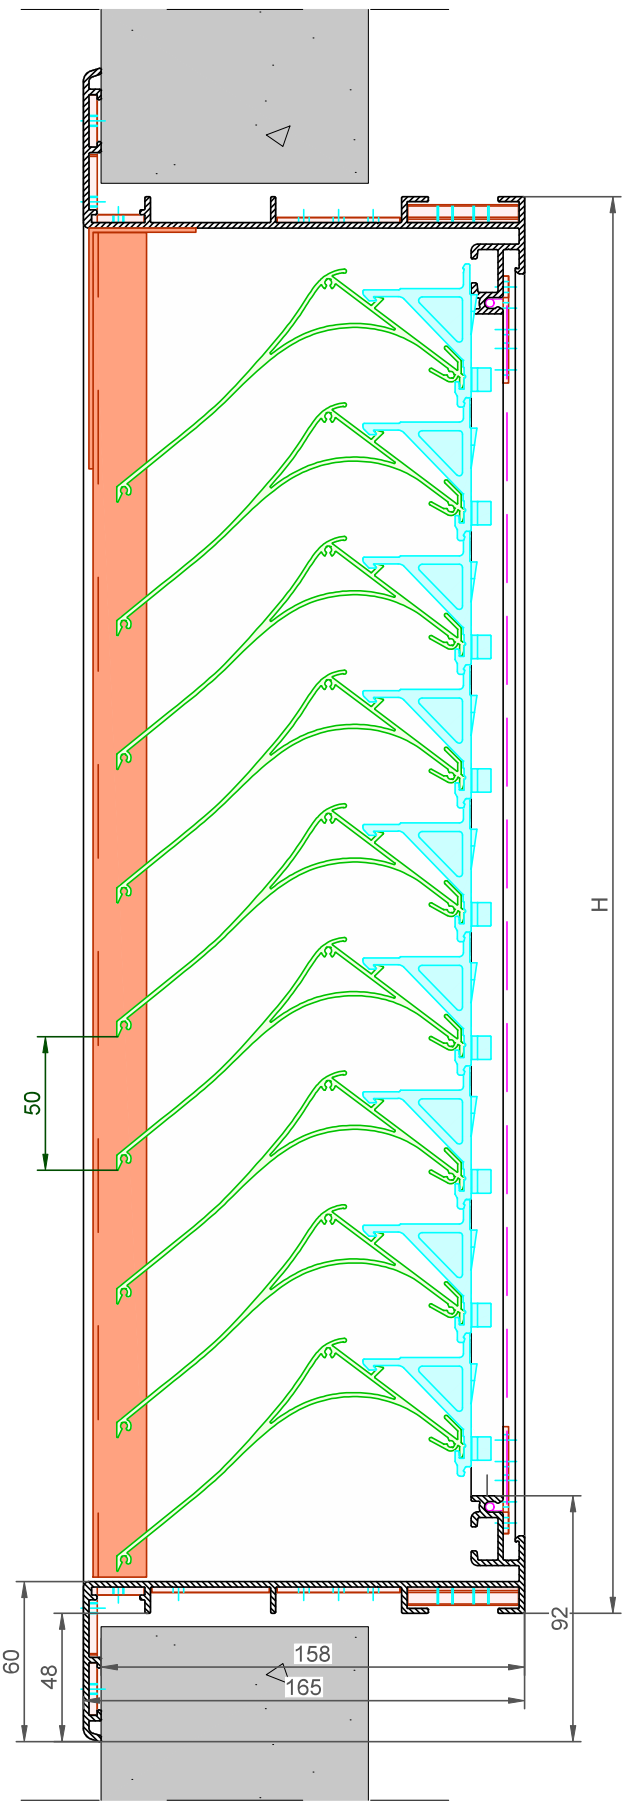

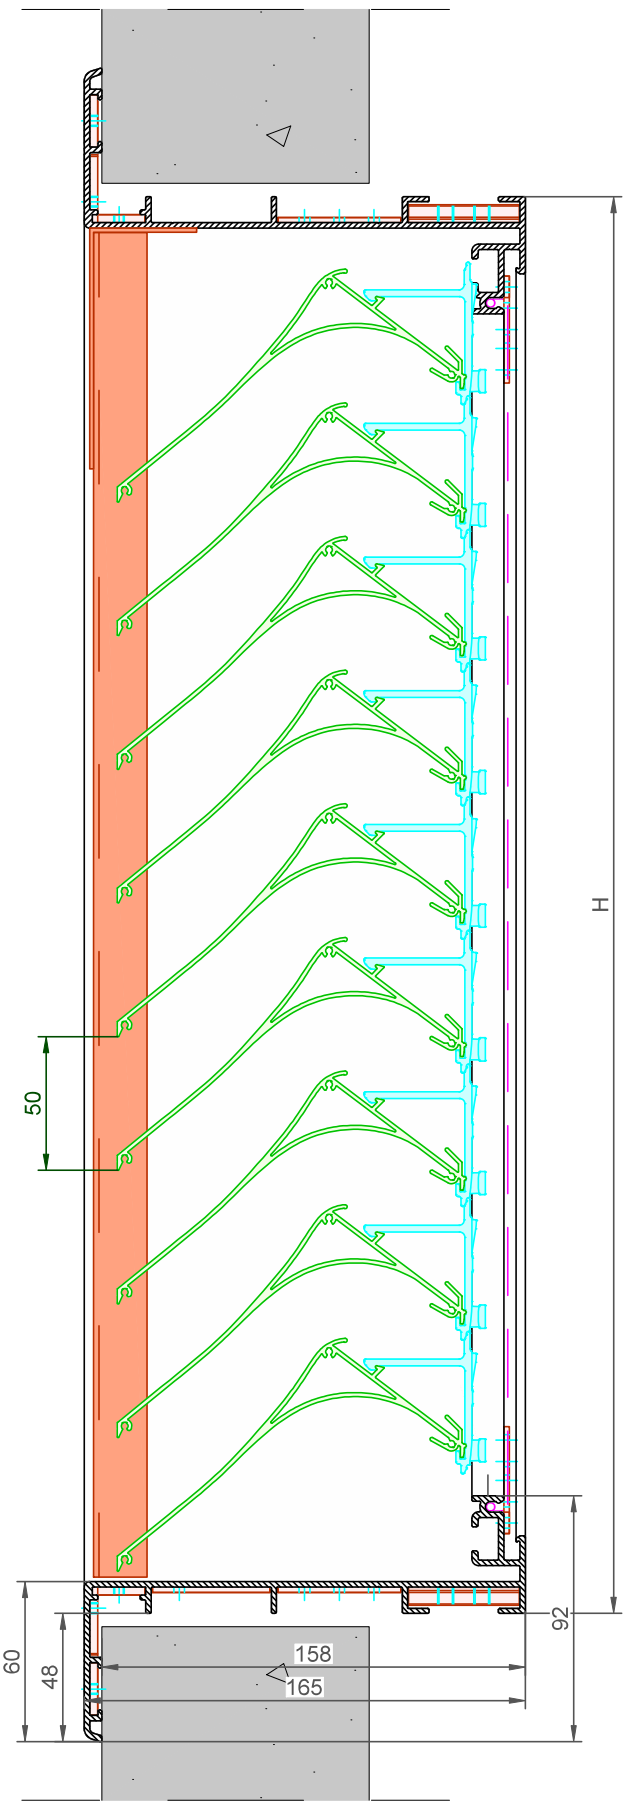

DucoGrille Classic **G130HP**

DUCO Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Datum :	21/09/2023
Schaal :	1:2
Tol. :	ISO 2768-mK
Getekend :	SDE/SVE/JHX
Mat. :	
Ref nr. :	
Formaat :	A3

omtrek	gewicht	akoppervl.
mm	kg/m	dm²/m

Tekening nr. :
DGC-G130HP

Available with :
- Standard plastic clip (left)
- Metal clip (right)