

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Solid G 30Z Large-P2 + options	
DESCRIPTION	Grille mural à lamelles, encastrable	
FORME DES LAMES	30Z avec perforation (P2) hauteur 21mm x largeur 18mm	
PAS DES LAMES	37,5, mm	
LARGEUR DU CADRE	56 mm	
BUTEE	40 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	38 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
RÉSISTANCE AU FEU	Matériel d'amortissement: inflammable (NEN 6064)	
PROTECTION	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office protection anti-vermins - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONS	incl. gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre résultat du test situation installé dans le mur	
MATÉRIEL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	86% par mètre de perforation	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	48%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options
	Ce	0,232
	Facteur-K aspiration	18,58
	Cd	0,266
	Facteur-K extraction	14,13
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	B
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	
FUNCTION GARDE-CORPS	BS6180	Classe XI

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

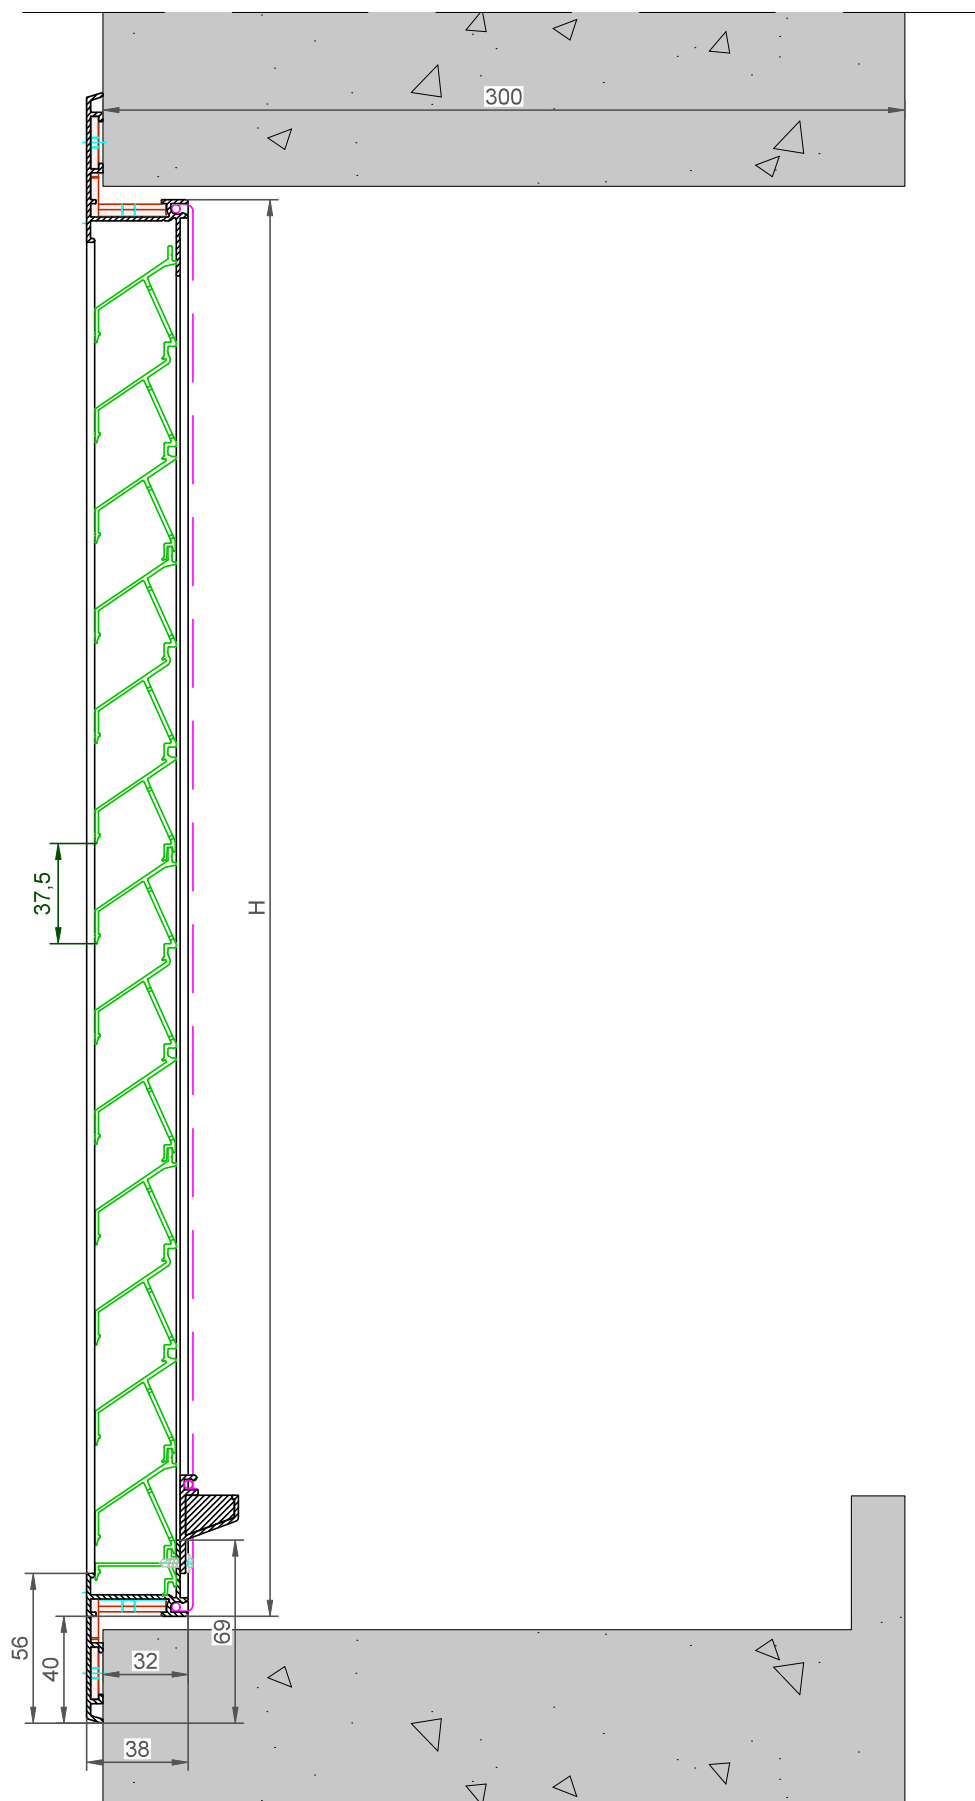

DucoGrille Solid **G30Z Large - P2 + Options**

Datum : 19/09/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGS-G30Z Large-P2 + Options

3

2

1