

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Classic G 50Z + options	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus Lamellen, mittelschwere Ausführung	
LAMELLENFORM	50Z	
LAMELLENSCHRITT	65 mm	
RAHMENBREITE	60 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	48 mm	
RAHMENTIEFE	69 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 300 mm, Höhe 300 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
SCHUTZ	- Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONEN	inkl. zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite Testergebnis Situation Einbau in Wand	
MATERIAL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm
	Kunststoffbestandteile :	Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbpräferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	75%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	47%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	+ options
	Ce	0,207
	K-Faktor Zuluft	23,34
	Cd	0,266
	K-Faktor Abluft	14,13
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C

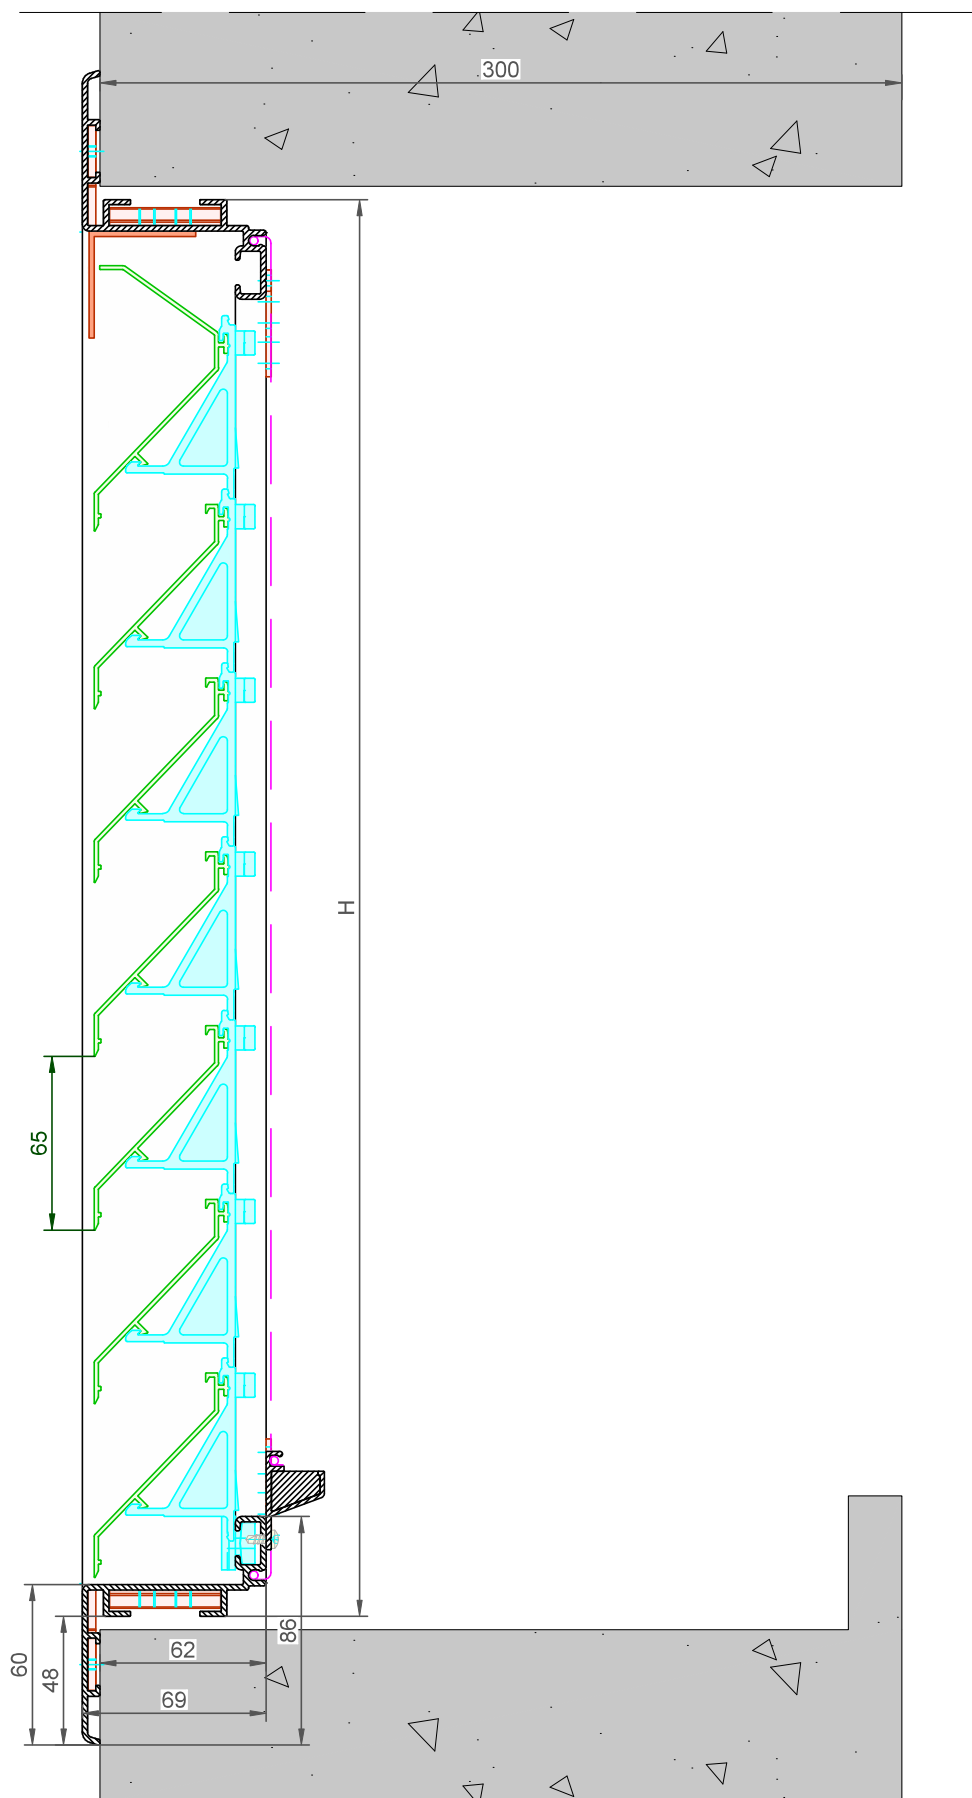
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G50Z-65 + Options**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G50Z-65 + Options

3

2

1