FICHE TECHNIQUE

Type	DucoGrille Classic G 50Z
DESCRIPTION	Aérateur mural à lamelles, encastrable, fabrication medium
FORME DES LAMES	50Z
PAS DES LAMES	65 mm
LARGEUR DU CADRE	60 mm
BUTEE	48 mm
EPAISSEUR DU CADRE	69 mm
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande.
PROTECTION	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm
GOUTTIÈRE D'EAU	gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre possible en option
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande
SURFACE VISUELLE LIBRE	75%
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	47%

DONNÉES DE DÉBIT D'AIR

(EN13030)	standard
Ce	0,232
Facteur-K aspiration	18,58
Cd	0,263
Facteur-K extraction	14,46

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

(EN13030)	standard
v = 0 m/s	C
v =0,5 m/s	C
v = 1 m/s	D
v = 1.5 m/s	D
v = 2 m/s	D
v = 2.5 m/s	D
v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D

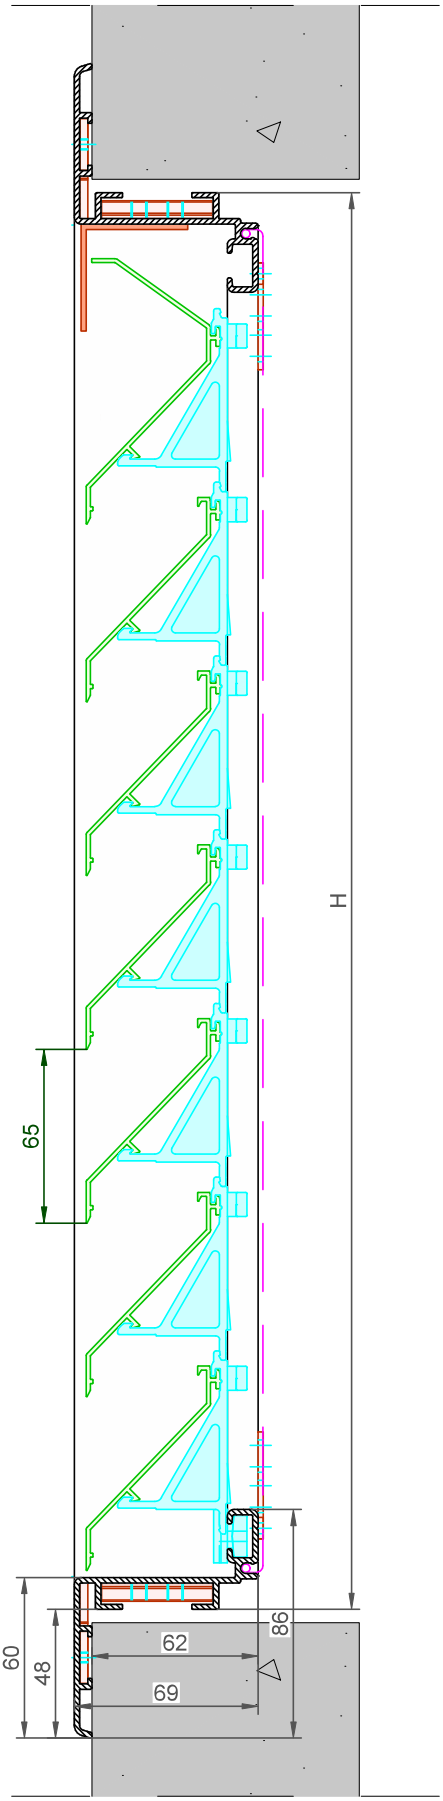

DucoGrille Classic **G50Z-65**

Datum : 29/08/2022
Schaal : 1:2
Getekend : SDN/JHX
Ref nr. :

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032–58/330066 – fax.0032–58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK
Mat. :
Formaat : A3

omtrek	gewicht	lakoppervl.
mm	kg/m	dm²/m

Tekening nr. :
DGC-G50Z-65