

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic G 50Z/75	
DESCRIPTION	Aérateur mural à lamelles, encastrable, fabrication medium	
FORME DES LAMES	50Z	
PAS DES LAMES	75 mm	
LARGEUR DU CADRE	60 mm	
BUTÉE	48 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	69 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande.	
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm 	
GOUTIÈRE D'EAU	gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre possible en option	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	80%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	49%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,239
	Facteur-K aspiration	17,51
	Cd	0,278
	Facteur-K extraction	12,94
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

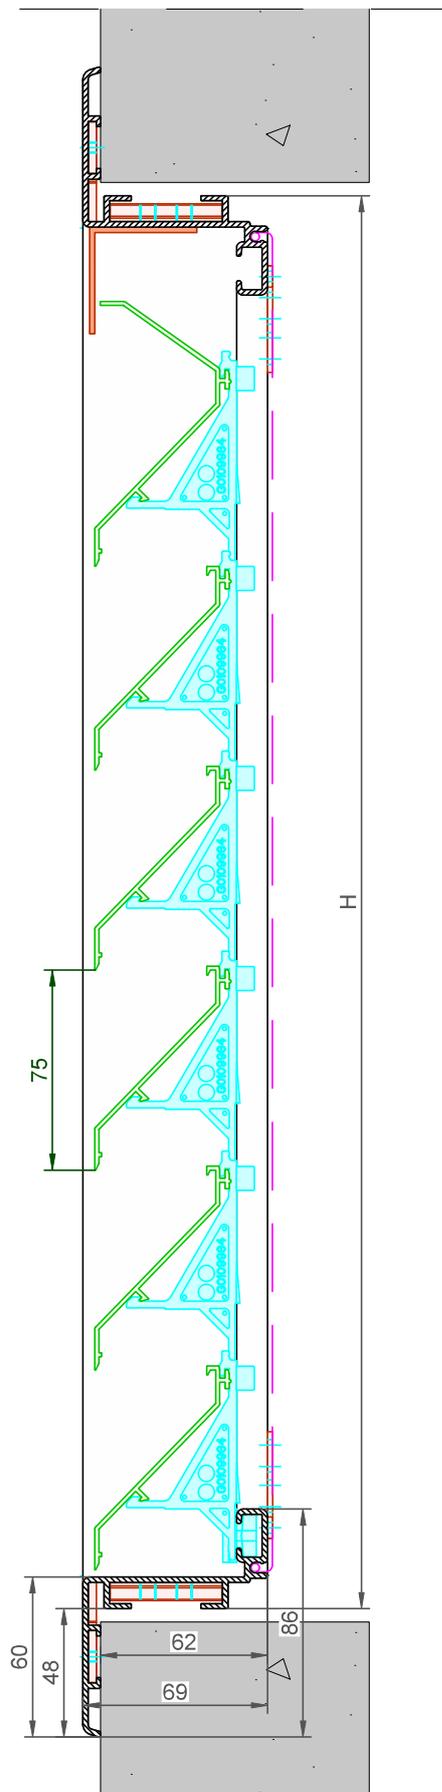
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G50Z-75**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G50Z-75

3

2

1