

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Solid MR 30Z-P2																			
DESCRIPTION	Grille en applique avec des lames																			
FORME DES LAMES	30Z avec perforation (P2) hauteur 21mm x largeur 18mm																			
PAS DES LAMES	37,5 mm																			
LARGEUR DU CADRE	15 mm																			
PROFONDEUR DU CADRE	35 mm																			
EPAISSEUR DU CADRE	35 mm																			
DIMENSION	Diamètre 300mm - 1500mm																			
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)																			
PROTECTION	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office protection anti-vermins																			
GOUTIÈRE D'EAU	Ne s'applique pas																			
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm																			
TRAITEMENT DE SURFACE	- thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande																			
SURFACE VISUELLE LIBRE	86% par mètre de perforation																			
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	48%																			
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ce</td> <td>0,258</td> </tr> <tr> <td>Facteur-K aspiration</td> <td>15,02</td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>0,253</td> </tr> <tr> <td>Facteur-K extraction</td> <td>15,62</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	standard	Ce	0,258	Facteur-K aspiration	15,02	Cd	0,253	Facteur-K extraction	15,62								
(EN13030)	standard																			
Ce	0,258																			
Facteur-K aspiration	15,02																			
Cd	0,253																			
Facteur-K extraction	15,62																			
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>v = 0 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 0,5 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1.5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2.5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3,5 m/s</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	standard	v = 0 m/s	C	v = 0,5 m/s	C	v = 1 m/s	C	v = 1.5 m/s	D	v = 2 m/s	D	v = 2.5 m/s	D	v = 3 m/s	D	v = 3,5 m/s	D
(EN13030)	standard																			
v = 0 m/s	C																			
v = 0,5 m/s	C																			
v = 1 m/s	C																			
v = 1.5 m/s	D																			
v = 2 m/s	D																			
v = 2.5 m/s	D																			
v = 3 m/s	D																			
v = 3,5 m/s	D																			

3

2

1

D

D

C

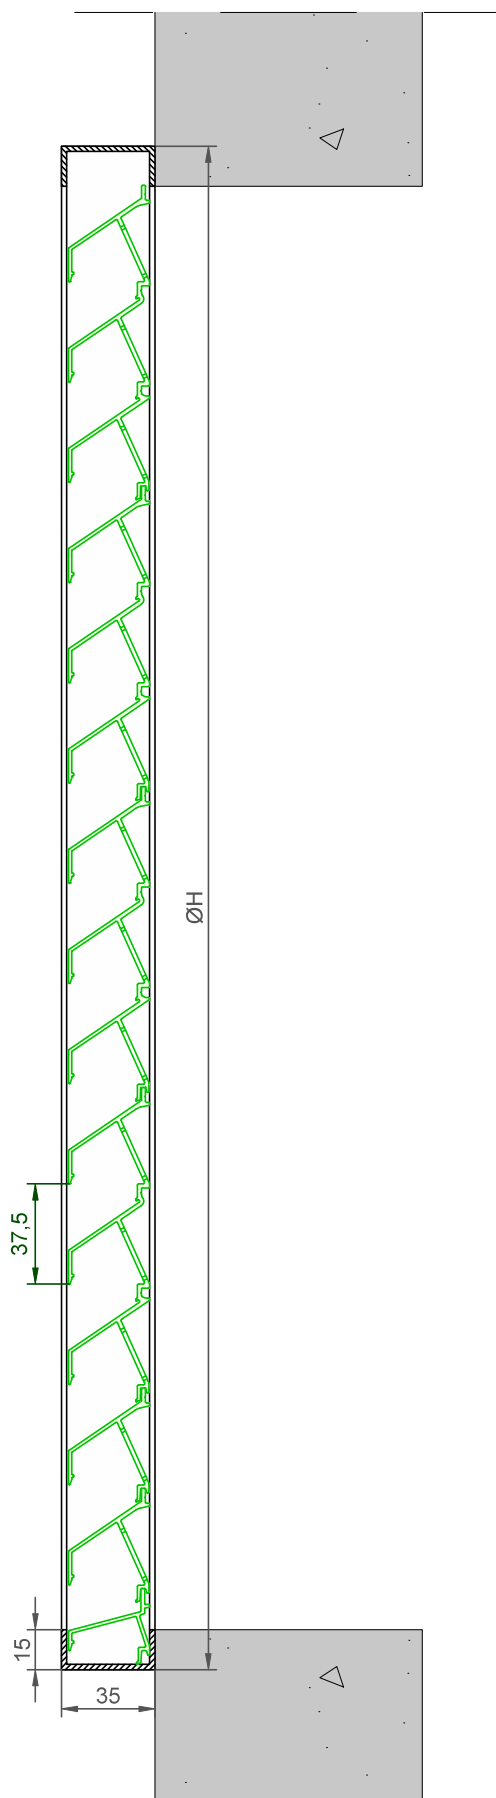
C

B

B

A

A

DucoGrille Solid **MR30Z - P2**

Datum : 19/09/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DGS-MR30Z-P2

mm

kg/m

dm²/m

3

2

1