

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic N 45HP + options	
DESCRIPTION	Grille mural à lamelles, encastrable, sans butée, haut débit	
FORME DES LAMES	45HP	
PAS DES LAMES	50 mm	
BUTÉE	0 mm	
PROFONDEUR D'INSTALLATION	65 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	65 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 250 mm, Hauteur 250 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	Si version avec clips plastiques standard : D-s2,d0 (EN13501-1) Si version avec clips métalliques (en option) : A2-s1,d0 (EN 13501-1)	
PROTECTION	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONS	incl. gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre résultat du test situation installé dans le mur	
MATÉRIEL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm
	Pièces en matière	Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
	Pièces métalliques :	Clips Zamak électrophorèse noirci
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	70%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	60%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options
	Ce	0,295
	Facteur-K aspiration	11,49
	Cd	0,369
	Facteur-K extraction	7,34
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

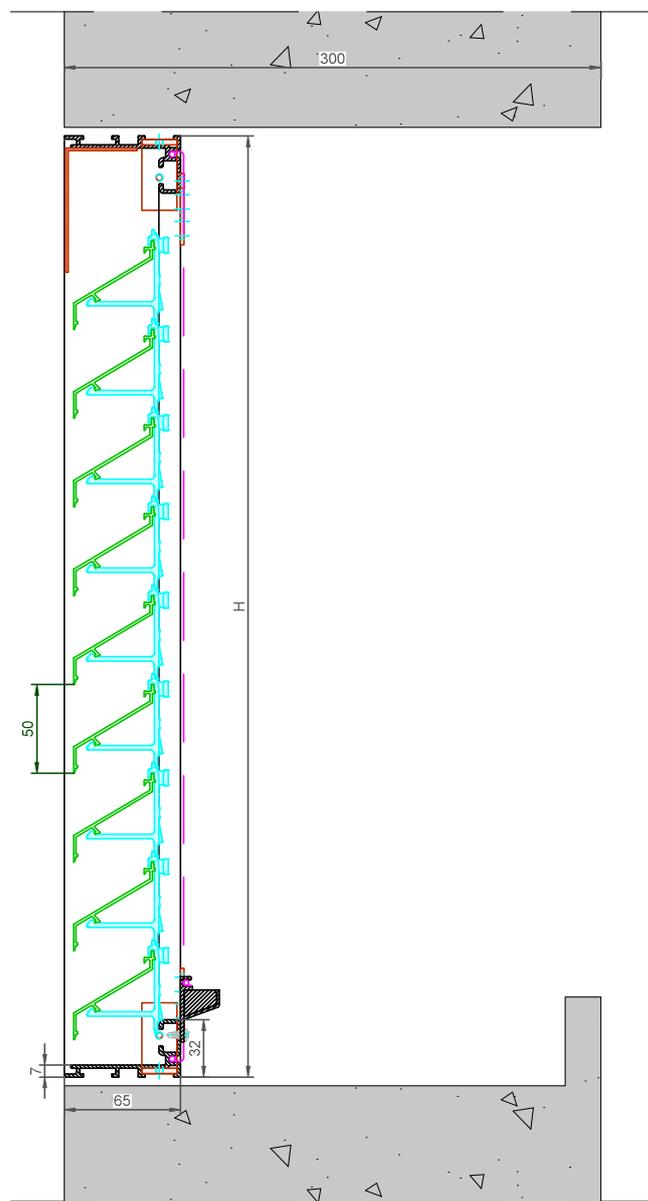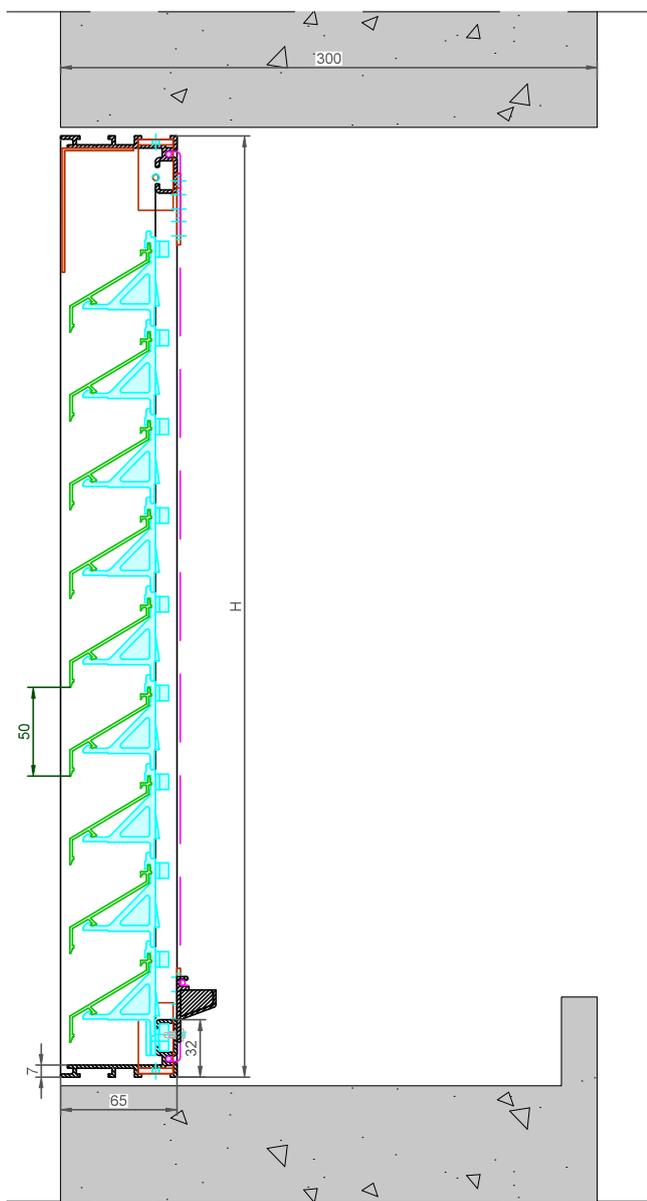

DucoGrille Classic **N45HP + Options**

Datum : 01/03/2023

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DGC-N45HP + Options

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Available with : • Standard plastic clip (left)
• Metal clip (right)

3

2

1