

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoGrille Classic N 50HP + options	
BESCHRIJVING	Inbouw muurrooster zonder flens. Medium uitvoering.	
VORM LAMEL	50HP	
LAMELSTAP	50 mm	
AANSLAG KADER	0 mm	
INBOUW DIEPTE	68 mm	
DIEPTE KADER	65 mm	
MIN AFMETING	Breedte 250 mm, Hoogte 250 mm. Uitzondering op aanvraag.	
BRANDREACTIE	Indien uitvoering met standaard kunststoffen lamelhouders : D-s2,d0 (EN13501-1) Indien uitvoering met metalen lamelhouders (optioneel) : A2-s1,d0 (EN13501-1)	
WERING	- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm	
OPTIES	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm Kunststof onderdelen : Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt Metalen onderdelen : Lamelhouders Zamak Electrophoresis gezwart	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	88%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	68%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	+ options
	Ce	0,352
	K-factor aanzuig	8,07
	Cd	0,415
	K-factor uitblaas	5,81
WATERWERENDHEID	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	



3

2

1

D

D

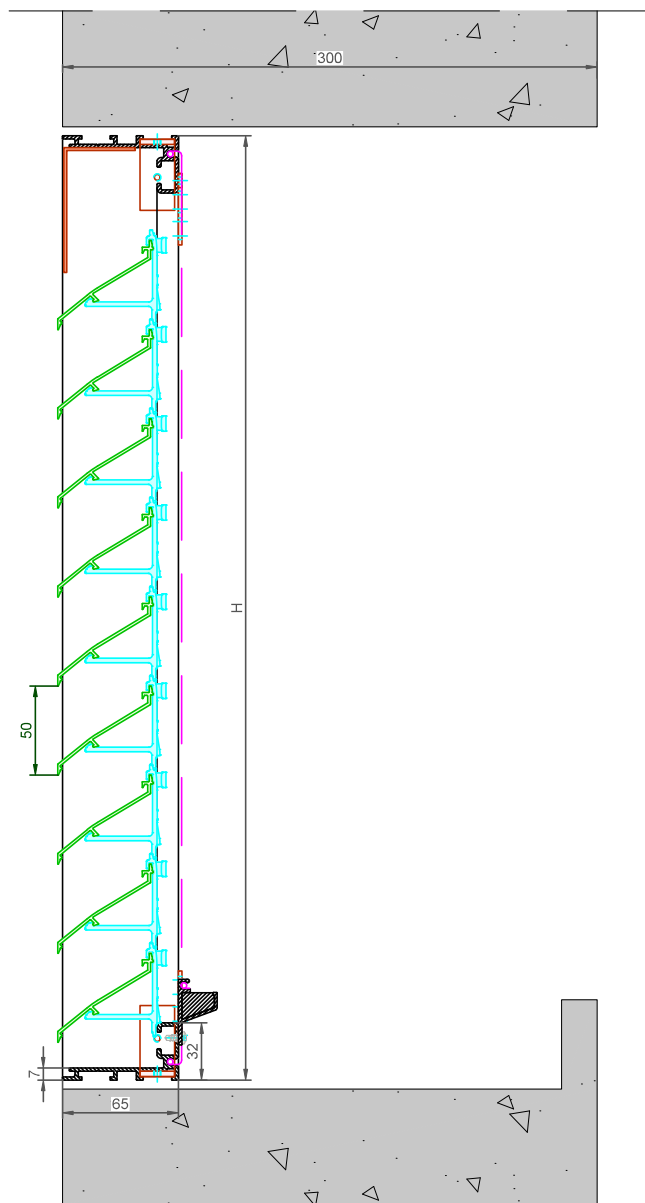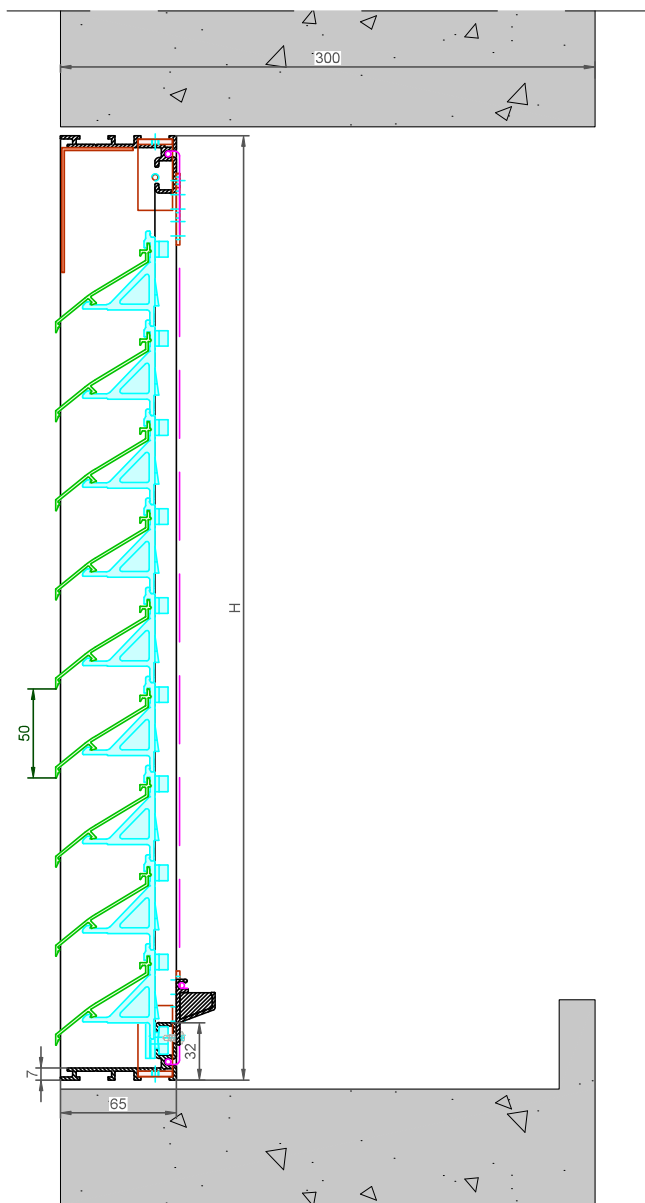

C

C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **N50HP + Options**

Datum : 01/03/2023

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DGC-N50HP + Options

Available with : • Standard plastic clip (left)
• Metal clip (right)

3

2

1