

FICHE TECHNIQUE

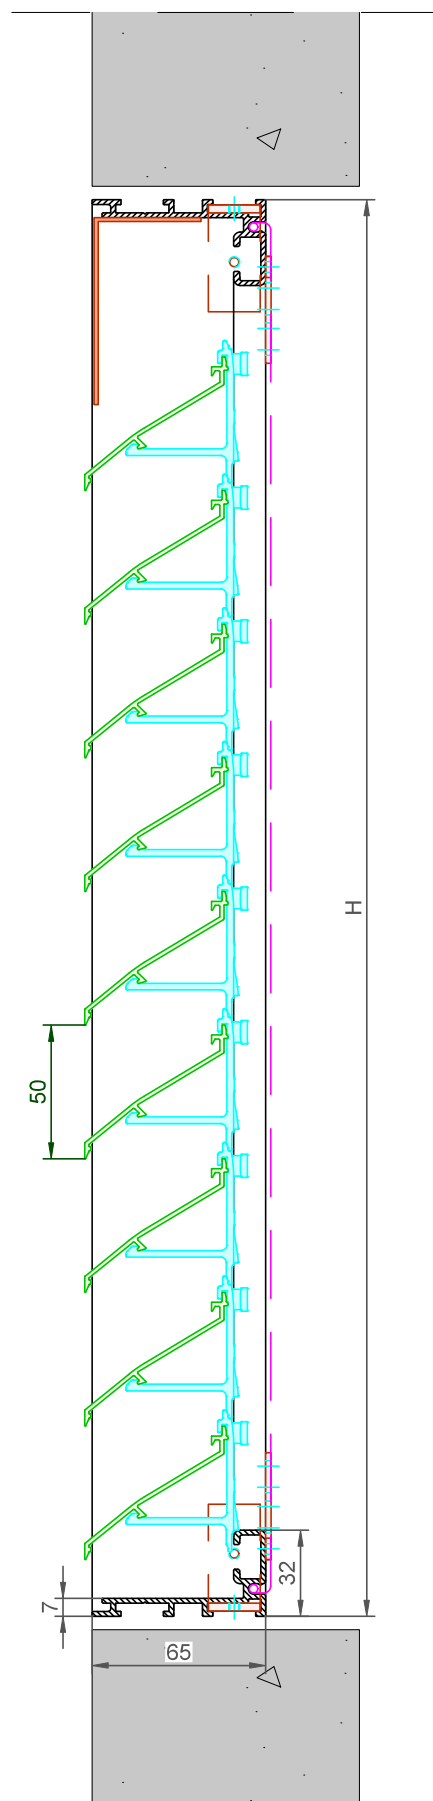
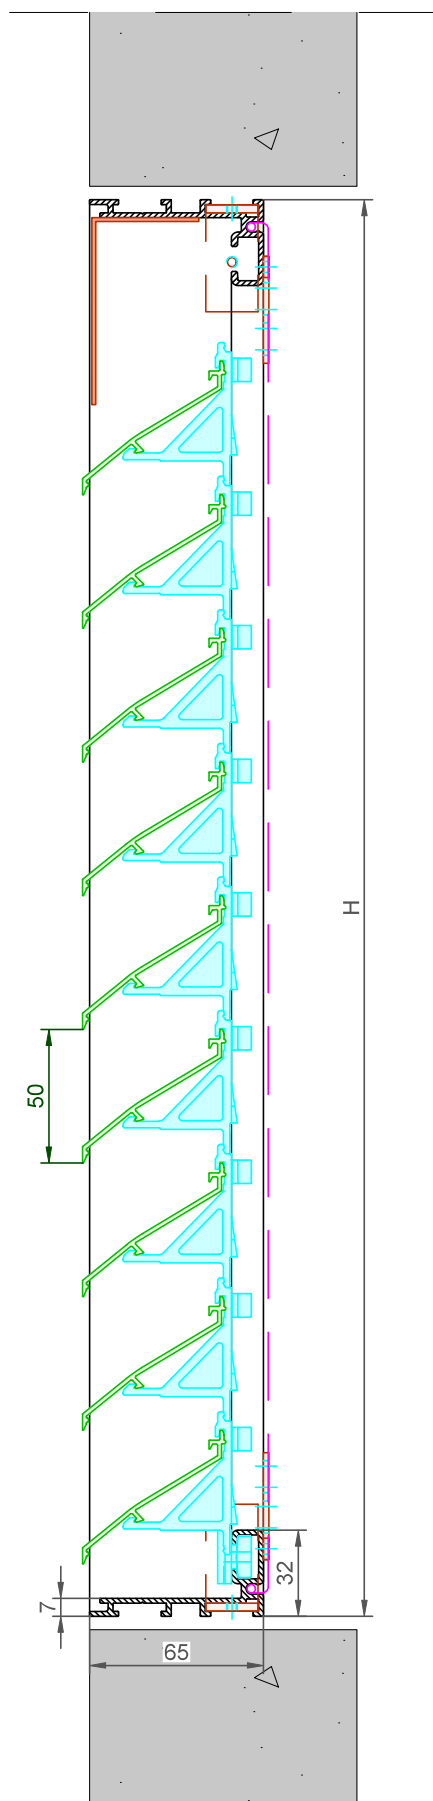


Type	DucoGrille Classic N 50HP	
DESCRIPTION	Grille mural à lamelles, encastrable, sans butée, haut débit	
FORME DES LAMES	50HP	
PAS DES LAMES	50 mm	
BUTÉE	0 mm	
PROFONDEUR D'INSTALLATION	68 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	65 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 250 mm, Hauteur 250 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	Si version avec clips plastiques standard : D-s2,d0 (EN13501-1) Si version avec clips métalliques (en option) : A2-s1,d0 (EN 13501-1)	
PROTECTION	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm	
GOUTTIÈRE D'EAU	gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre possible en option	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre Pièces métalliques : Clips Zamak électrophorèse noirci	
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	88%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	68%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,399
	Facteur-K aspiration	6,28
	Cd	0,392
	Facteur-K extraction	6,51
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

DucoGrille Classic **N50HP**

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3

omtrek

gewicht

lakoppervl.

mm

kg/m

dm²/m

Datum : 01/03/2023

Schaal : 1:2

Getekend : SDN/LNT/JHX

Ref nr. :

Tekening nr. :
DGC-N50HP

Available with : • Standard plastic clip (left)
• Metal clip (right)

3

2

1