

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic N 50Z/75 + options	
DESCRIPTION	Grille mural à lamelles, encastrable, sans butée	
FORME DES LAMES	50Z	
PAS DES LAMES	75 mm	
BUTÉE	0 mm	
PROFONDEUR D'INSTALLATION	65 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	65 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande.	
PROTECTION	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONS	incl. gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre résultat du test situation installé dans le mur	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre	
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	80%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	49%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options
	Ce	0,219
	Facteur-K aspiration	20,85
	Cd	0,288
	Facteur-K extraction	12,06
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

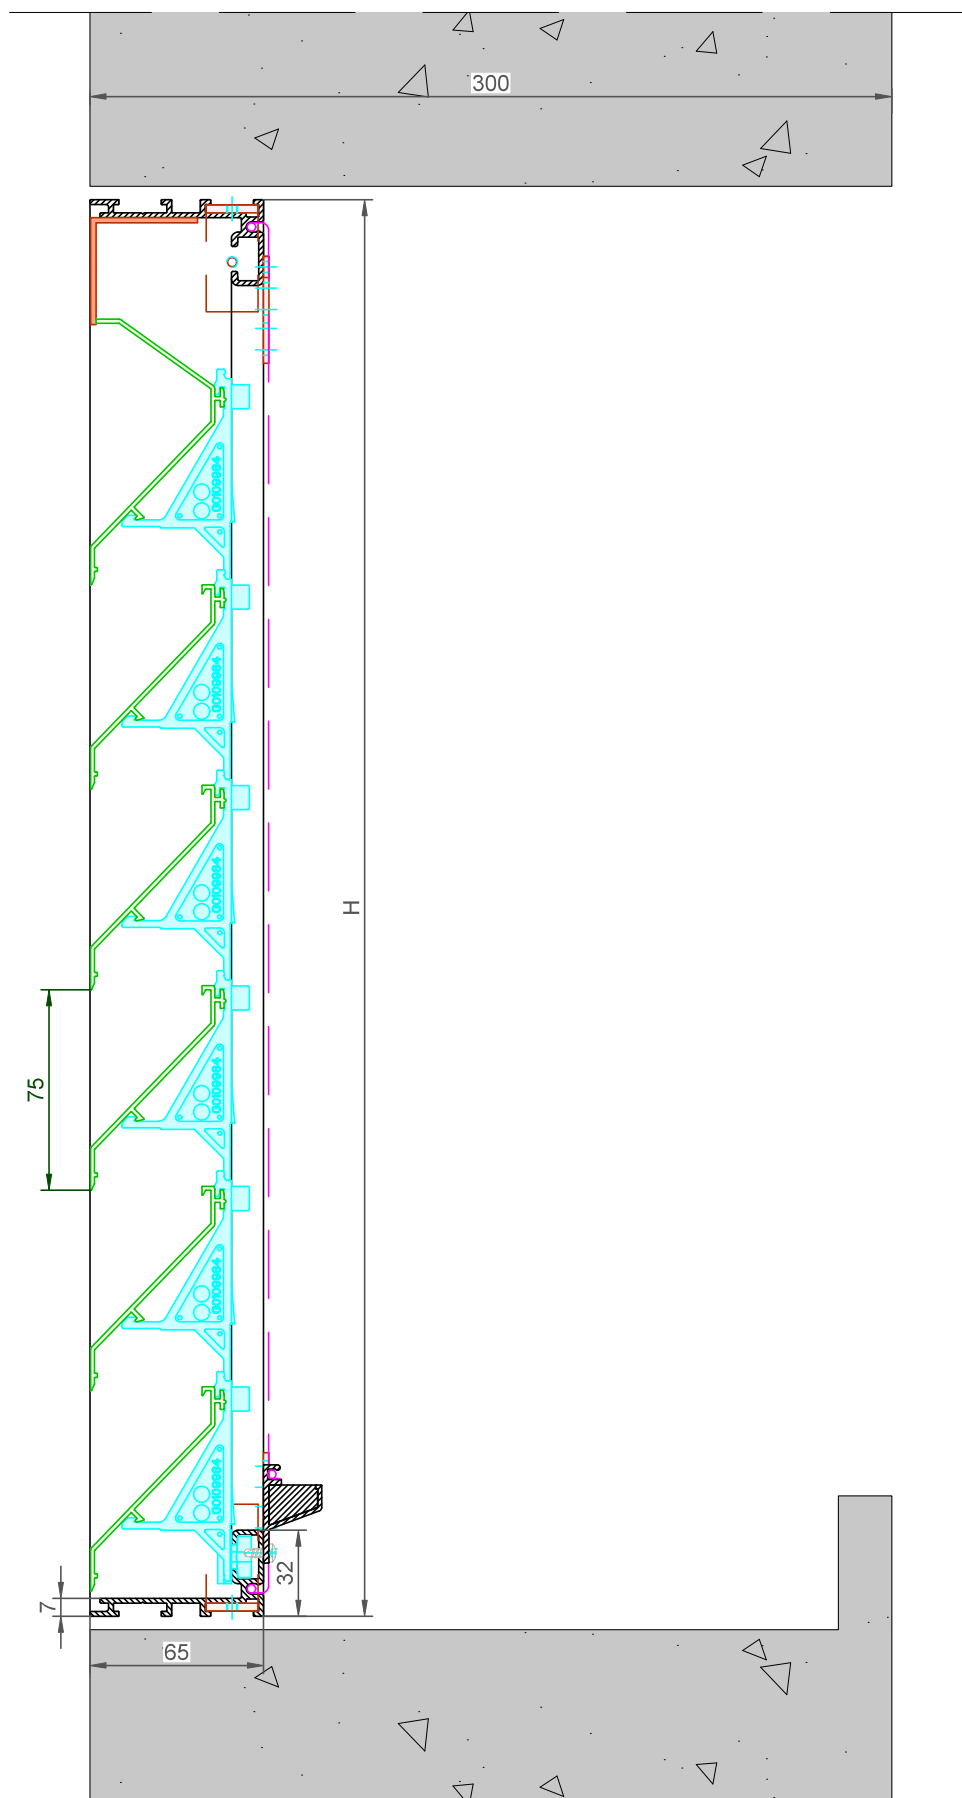

DucoGrille Classic **N50Z-75 + Options**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DGC-N50Z-75 + Options

mm

kg/m

dm²/m

3

2

1