


TECHNISCHE FICHE

DUCO
 Ventilation & Sun Control

SYSTEEM	DUCOSLIDE BIFOLD
BESCHRIJVING	Een zonwering die 2 panelen aan elkaar koppelt, deze kunnen manueel open en dicht vouwen. (accordeon principe)
BESLAG	Hoogwaardig onderhoudsvrij vouwbeslag
ONDERDELEN	Bovenrail met loopwagens / Onderrail met loopwagens / 2 slides / Scharnieren / Sloten
BOVENRAIL	48 x 75
ONDERRAIL	48 x 20
MAX. AFMETING LUIK	Afhankelijk van windbelasting en type paneel max. breedte: 800mm (zonder optionele versterking) max. hoogte: 3000mm (indien winddoorlaat 50%) max. 800Pa
MAX. GEWICHT	40 kg/luik
MATERIAAL	Aluminium : Al Mg Si 0,5
OPPERVLAKTE BEHANDELING	standaard naturel geanodiseerd (15- 20µm) gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)
KLEUREN	Onderrail :Alle RAL kleuren of Geanodiseerd / Bovenrail: Alle RAL kleuren of geanodiseerd
BUITEN ZICHT	Panelen hangen voor de rail, hierdoor zijn het beslag en de rails niet zichtbaar in gesloten toestand In open toestand zijn de rails zichtbaar
INBOUWMATEN	Hoogte: afhankelijk van breedte luik Breedte: min. 637mm max. 1637mm Hoogte Ducoslides: Totale opening -10mm (5mm boven en onder) Diepte: 89 mm als luiken gelijk lopen met muur
TYPE LUIKEN	Ducoslides Luxframe 40/40



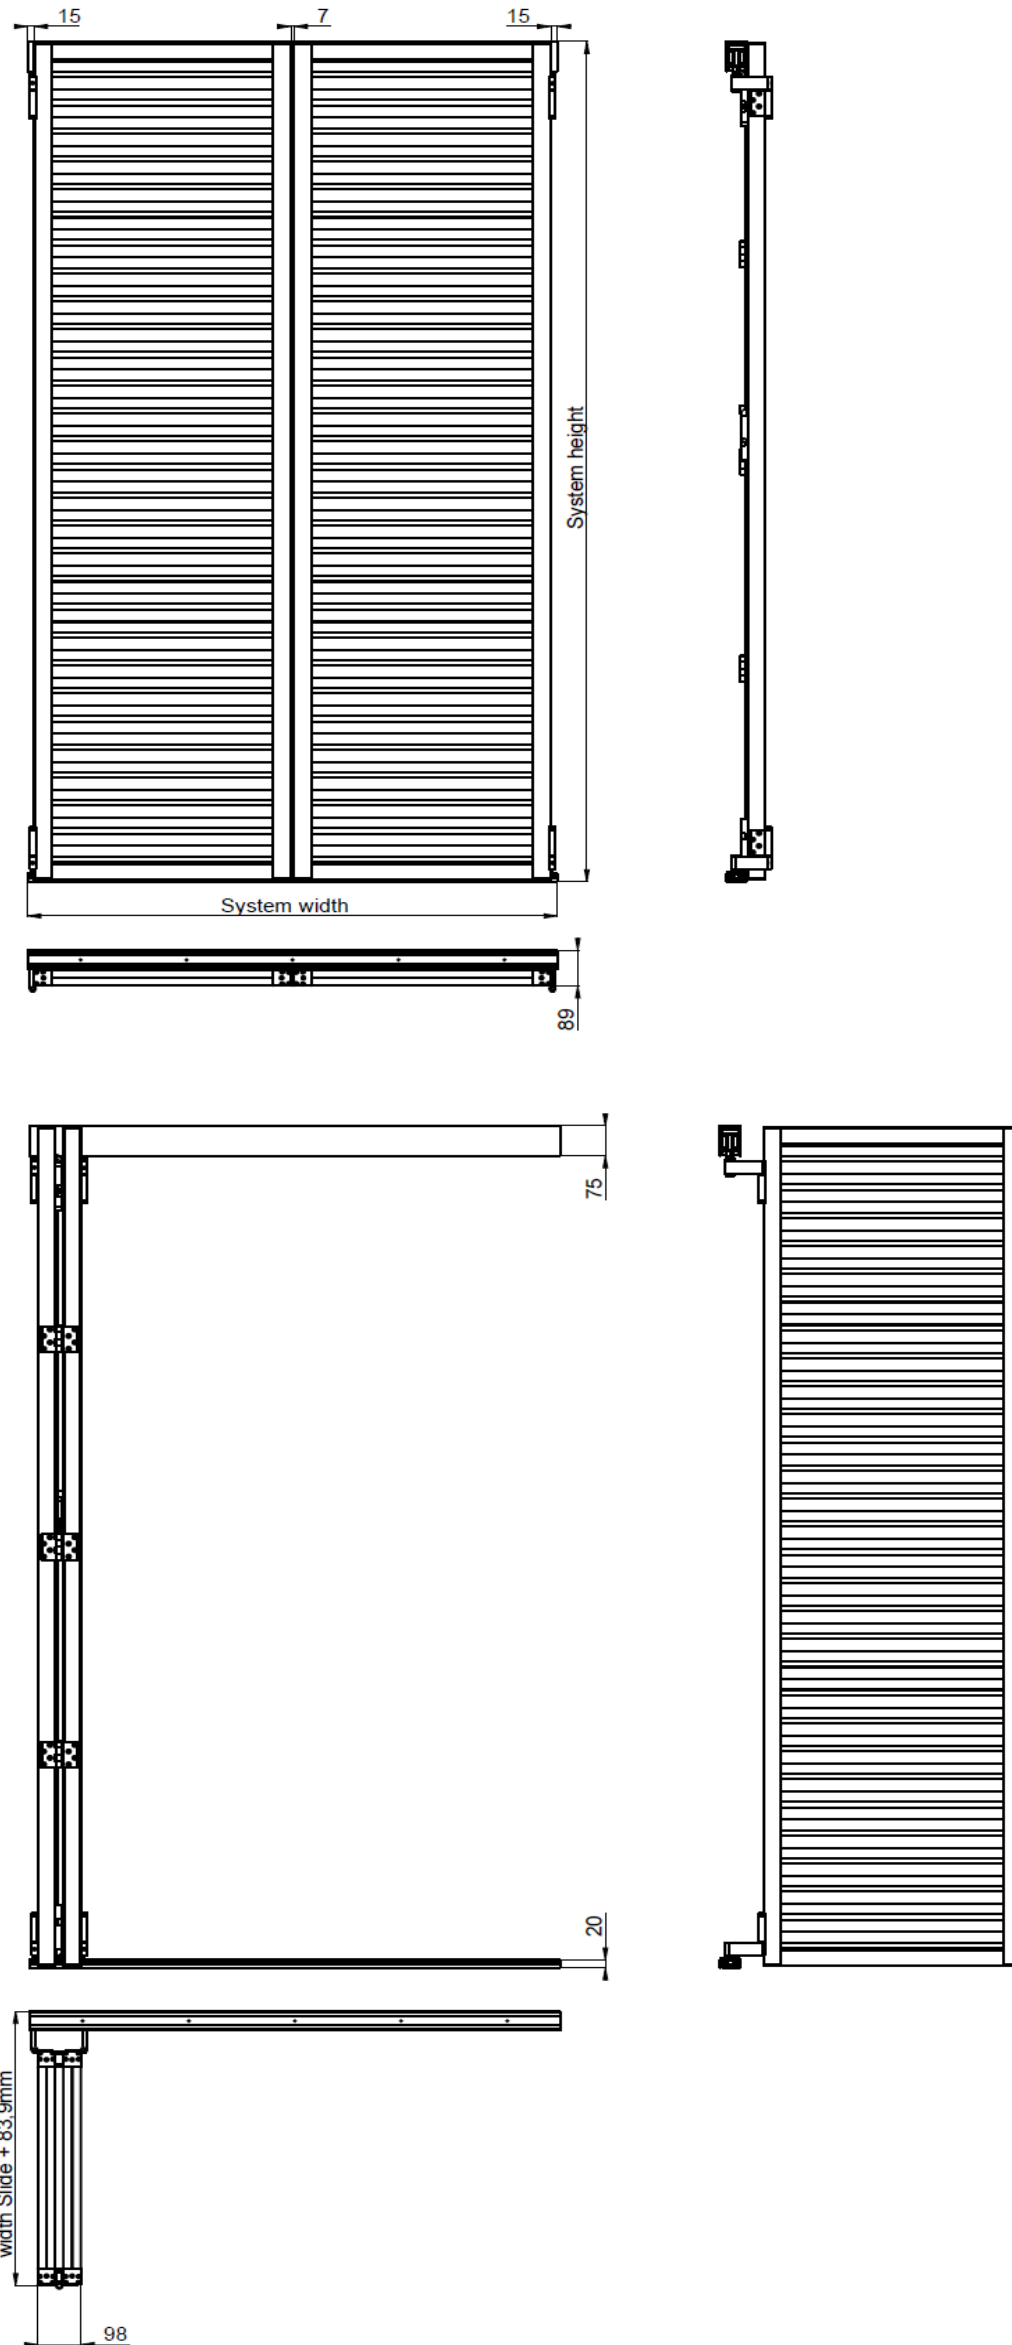

* Alle afbeeldingen zijn voor een linkse Bifold