



## TECHNISCHE FICHE

**DUCO**  
 Ventilation & Sun Control

|                         |   |
|-------------------------|---|
| SYSTEEM                 | DUCOSLIDE Quadrafold  |
| BESCHRIJVING            | Een zonwering die 4 panelen aan elkaar koppelt, deze kunnen manueel open en dicht vouwen. (accordeon principe)  |
| BESLAG                  | Hoogwaardig onderhoudsvrij vouwbeslag   |
| ONDERDELEN              | Bovenrail met loopwagens / Onderrail met loopwagens / 4 slides / Scharnieren / Sloten   |
| BOVENRAIL               | 48 x 75   |
| ONDERRAIL               | 48 x 20   |
| MAX. AFMETING LUIK      | Afhankelijk van windbelasting en type paneel<br>max. breedte: 800mm (zonder optionele versterking)<br>max. hoogte bij 3000mm (indien winddoorlaat 50%)<br>max. 800Pa                        |
| MAX. GEWICHT            | 40 kg/luik  |
| MATERIAAL               | Aluminium : Al Mg Si 0,5  |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | standaard naturel geanodiseerd (15- 20µm)<br>gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)  |
| KLEUREN                 | Onderrail :Alle RAL kleuren of Geanodiseerd / Bovenrail: Alle RAL kleuren of geanodiseerd   |
| BUITEN ZICHT            | Panelen hangen voor de rail, hierdoor zijn het beslag en de rails niet zichtbaar in gesloten toestand<br>In open toestand zijn de rails zichtbaar   |
| INBOUWMATEN             | Hoogte: afhankelijk van breedte luik<br>Breedte: min. 1251mm   max. 3251mm<br>Hoogte Ducoslide: Totale opening -10mm (5mm boven en onder)<br>Diepte: 89 mm als luiken gelijk lopen met muur |
| TYPE LUIKEN             | DucoSlide Luxframe 40/40  |

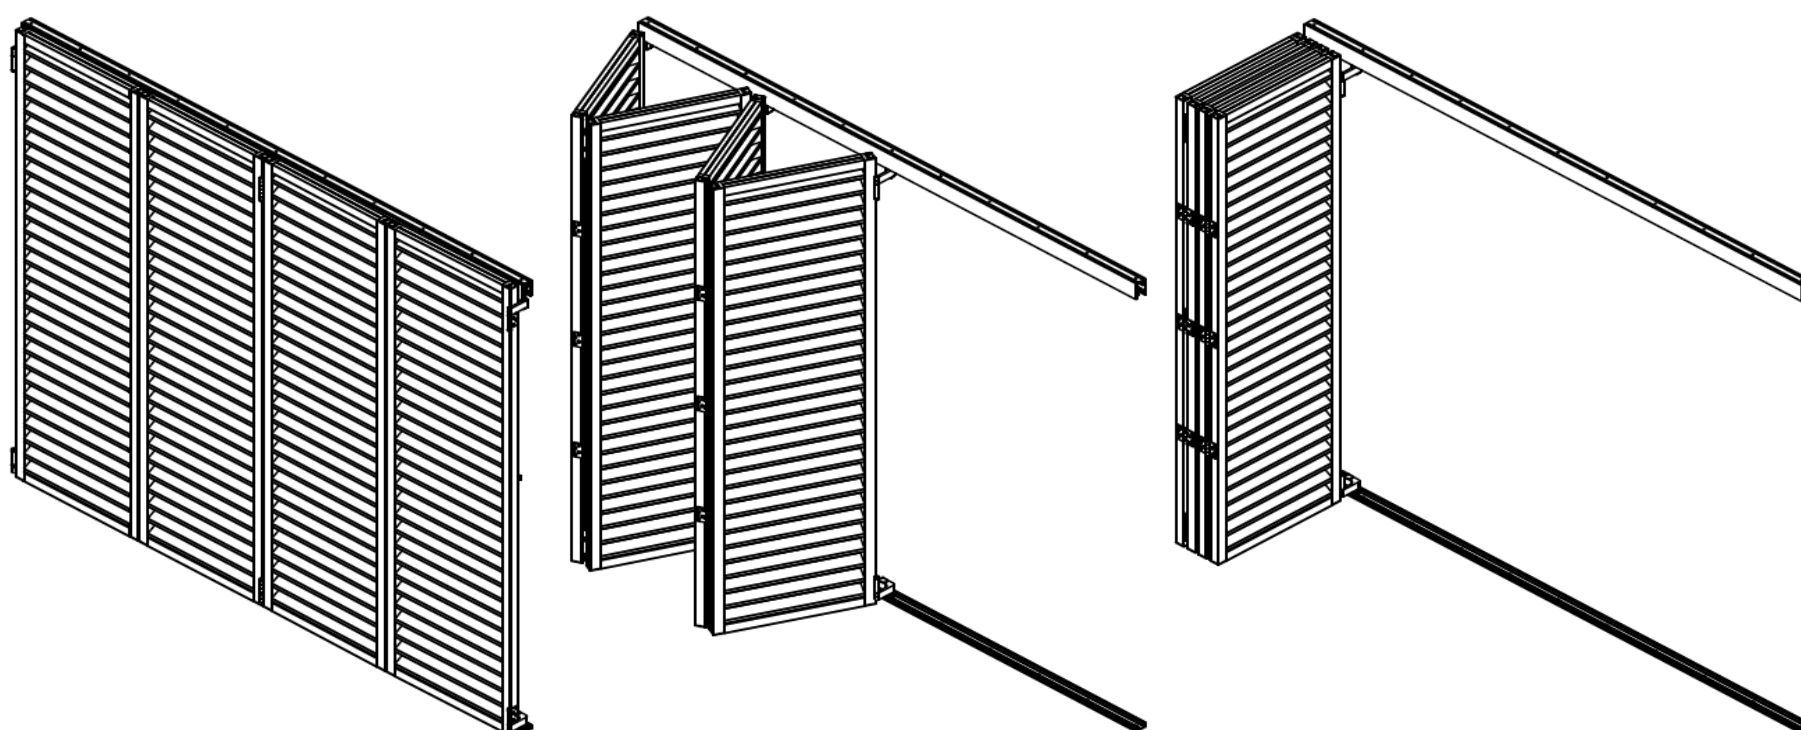

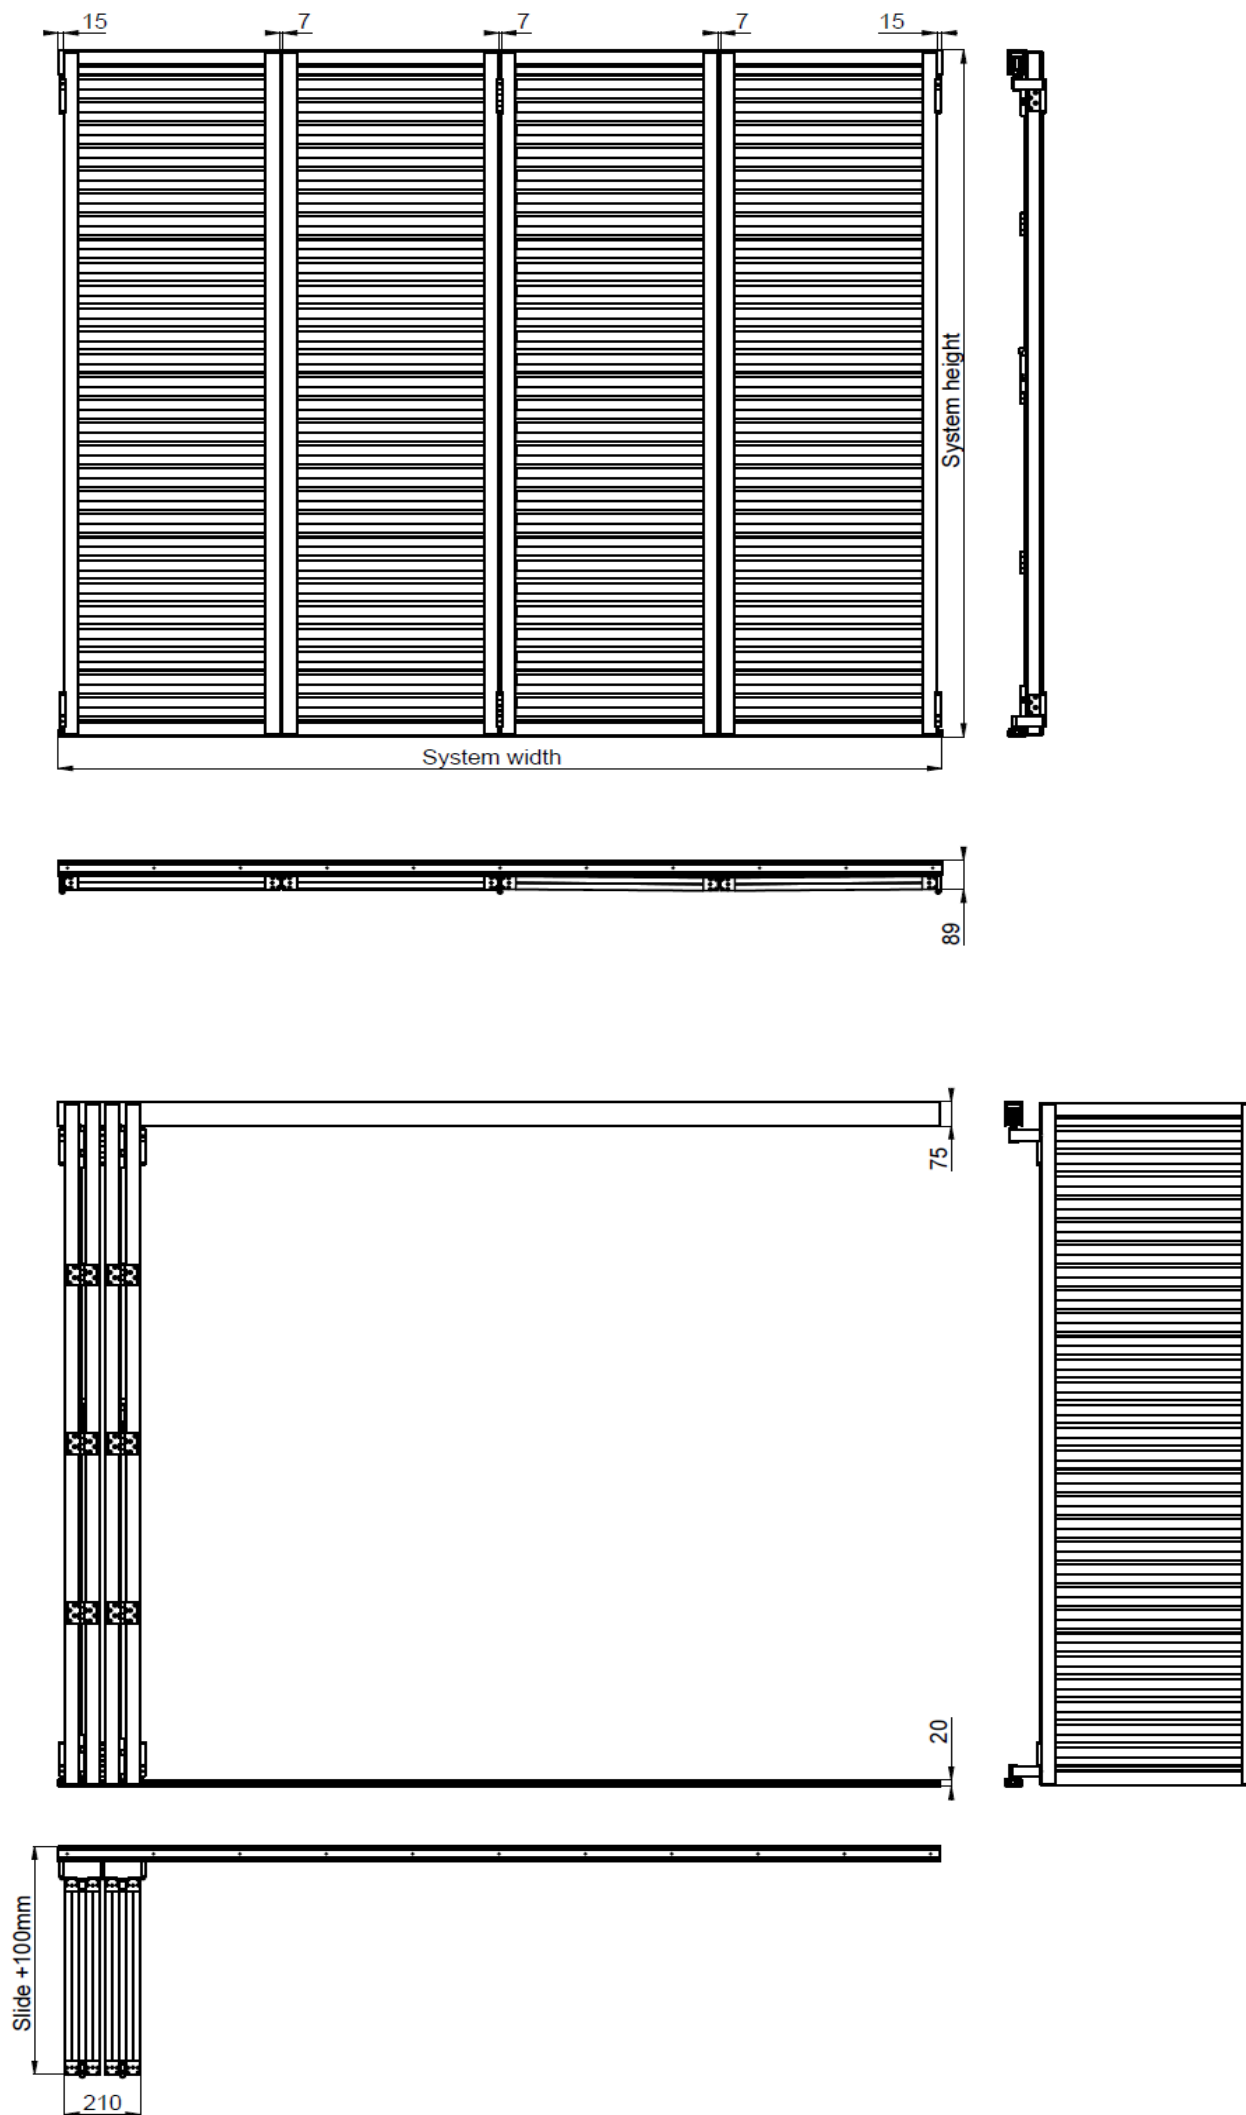

\* Alle afbeeldingen zijn voor een linkse Quadrafold