

Type	DucoWall Solid W30Z NP	
BESCHRIJVING	Lamellenwand met gesloten lamellen voor screening	
VORM LAMEL	30Z NP	
LAMELSTAP	37,5 mm	
LAMELHOOGTE	33 mm	
LAMEL DIEPTE	31 mm	
INBOUW DIEPTE	met draagprofiel 40/21 (dubbel) 52 mm met draagprofiel 40/70 dubbel 102 mm met draagprofiel 40/100 dubbel 132 mm	
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm	
MAX. OVERSPANNING	1890 mm @ 800Pa	
STARTMAAT	12 mm	
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
WERING	Schijnrooster, insecten- en ongediertewerend	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm Kunststof onderdelen: Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod (enkel lamellen) - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	0%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	0%	

3

2

1

D

D

C

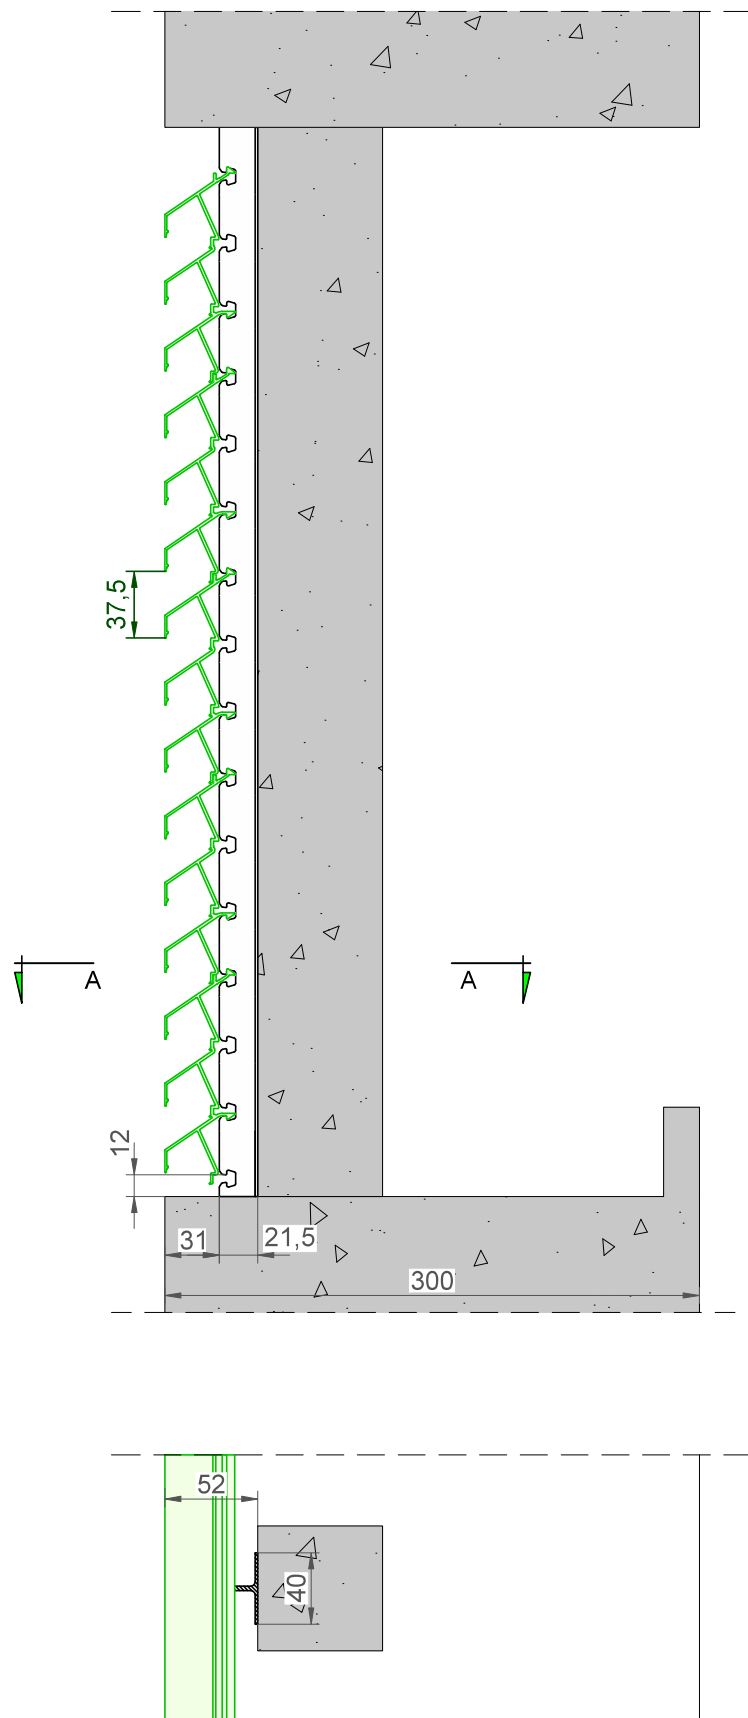
C

B

B

A

A

DucoWall Solid **30Z NP** Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DWSolid-30Z NP DP 40/21

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1