

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoWall Solid W30Z P1	
BESCHREIBUNG	Lamellenwandsystem	
LAMELLENFORM	30Z met Stanzung (P1) H 21mm x B 2,5mm	
LAMELLENSCHRITT	37,5 mm	
LAMELLENHÖHE	33 mm	
LAMELLENTIEFE	31 mm	
EINBAUTIEFE	mit Halteprofil 40/21 (doppelt) 52 mm mit Halteprofil 40/70 doppelt 102 mm mit Halteprofil 40/100 doppelt 132 mm	
MAX. LÄNGE LAMELLE	6000 mm	
MAX. SPANNWEITE	1970 mm @ 800Pa	
STARTMASS	12 mm	
BRANDVERHALTEN	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
SCHUTZ	Aluminiumextrusionen sind perforiert und dienen als Insektenschutz	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod (nur Lamellen) - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	60%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	34%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,216
	K-Faktor Zuluft	21,43
	Cd	0,242
	K-Faktor Abluft	17,08
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

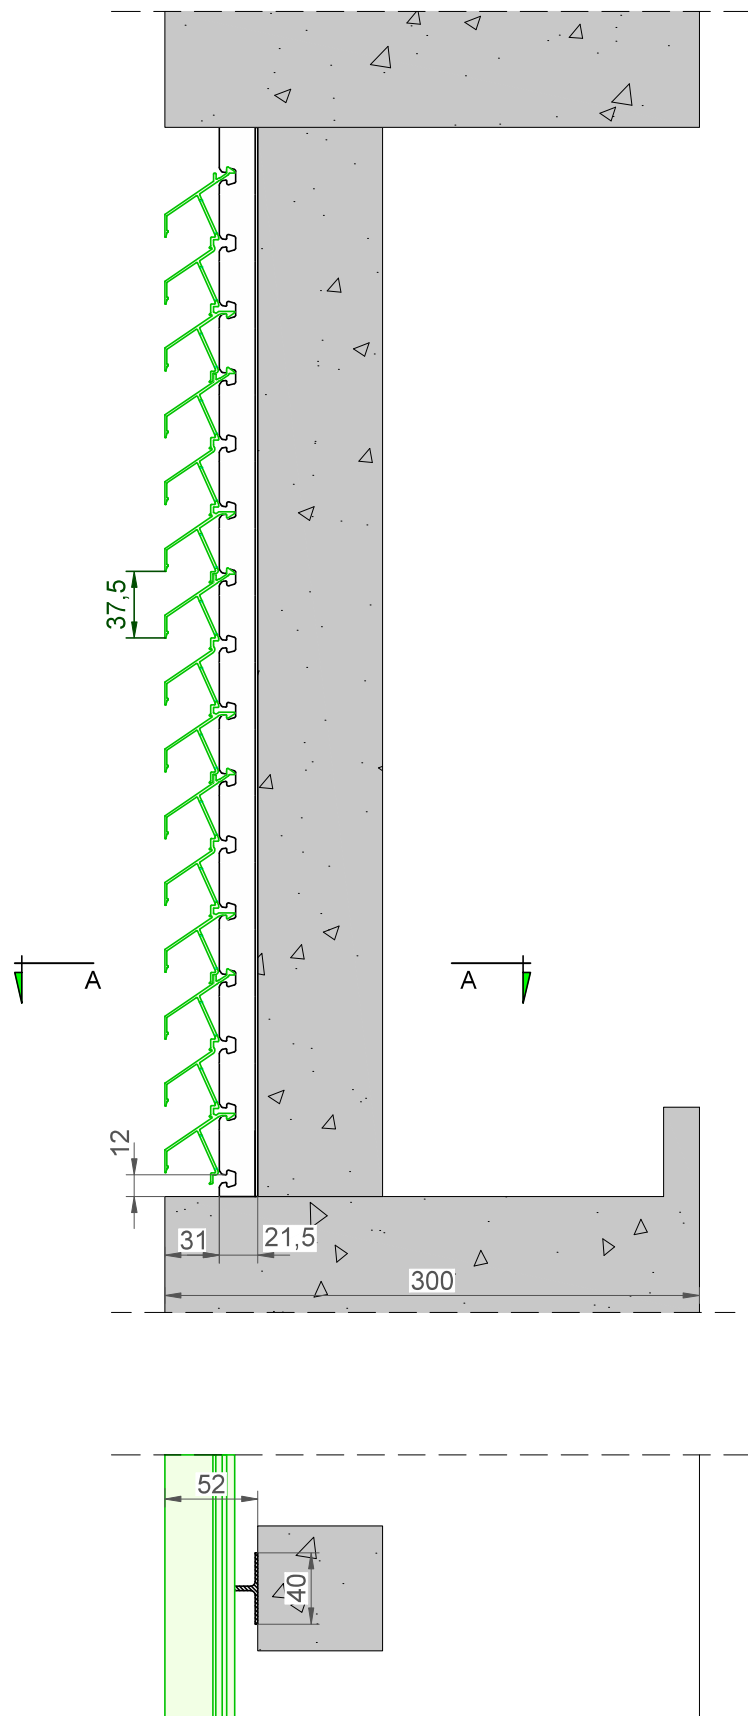
C

B

B

A

A

DucoWall Solid **30Z P1** Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DWSolid-30Z P1 DP 40/21

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
 tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
 email: info@duco.eu www.duco.eu
 Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
 noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1