

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoWall Solid W30Z P2 + Options	
DESCRIPTION	Bardage à ventelles filantes	
FORME DES LAMES	30Z avec perforation (P2) H 21mm x L 18mm	
PAS DES LAMES	37,5 mm	
HAUTEUR DES LAMES	33 mm	
PROFONDEUR DE LA LAME	31 mm	
PROFONDEUR D'INSTALLATION	avec profil porteur 40/21 (double) 52 mm avec profil porteur 40/70 double 102 mm avec profil porteur 40/100 double 132 mm	
LONGUEUR MAX. DES LAMES	6000 mm	
PORTEE MAX.	2065 mm @ 800Pa	
DIMENSION DE DÉMARRAGE	12 mm	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
OPTIONS	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office protection anti-vermins Incl. cadre moustiquaire 2,3 x 2,3mm	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod (seulement les lames) - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	86%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	48%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,232
	Facteur-K aspiration	18,58
	Cd	0,266
	Facteur-K extraction	14,13
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	B
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

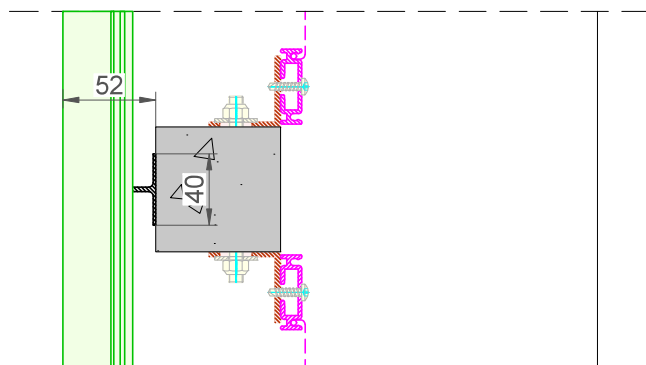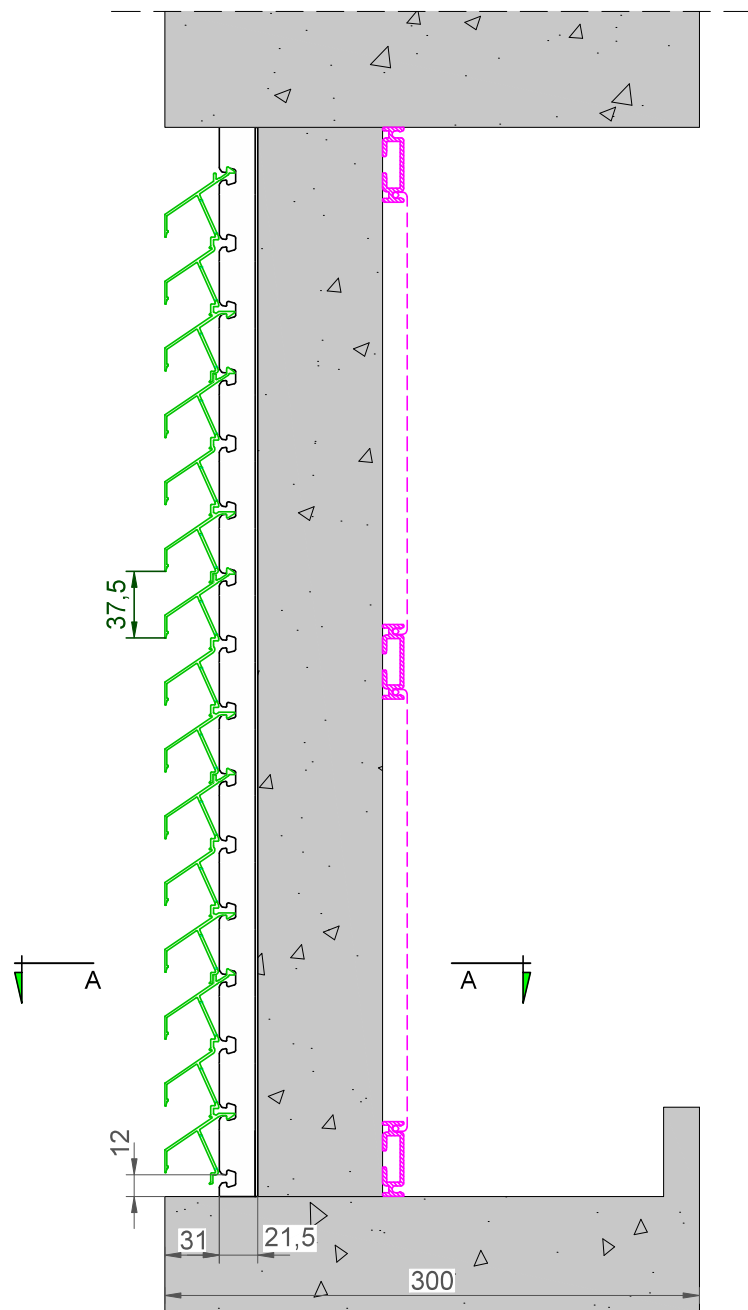

DucoWall Solid

30Z P2 + Options

Draagprofiel 40/21

Datum : 03/06/2022

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3



Getekend : LNT/JHX

Ref nr. :

omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DWSolid-30Z P2 DP 40/21 + Options

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1