

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoWall Solid W30Z P2 + Opties	
BESCHRIJVING	Lamellenwand inclusief insectengaaskader	
VORM LAMEL	30Z met ponsing (P2) hoogte 21mm x breedte 18mm	
LAMELSTAP	37,5 mm	
LAMELHOOGTE	33 mm	
LAMEL DIEPTE	31 mm	
INBOUW DIEPTE	met draagprofiel 40/21 (dubbel) 52 mm met draagprofiel 40/70 dubbel 102 mm met draagprofiel 40/100 dubbel 132 mm	
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm	
MAX. OVERSPANNING	2065 mm @ 800Pa	
STARTMAAT	12 mm	
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
OPTIES	Aluminiumextrusies zijn geperforeerd en doen dienst als ongediertewering inclusief insectengaaskader 2,3 x 2,3 mm	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod (enkel lamellen) - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	86%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	48%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	standaard
	Ce	0,232
	K-factor aanzuig	18,58
	Cd	0,266
	K-factor uitblaas	14,13
WATERWERENDHEID	(EN13030)	standaard
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	B
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

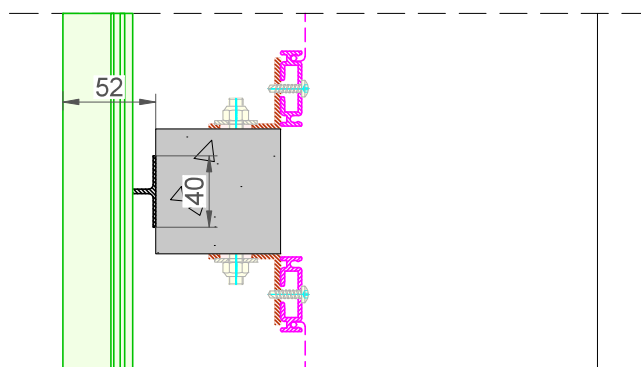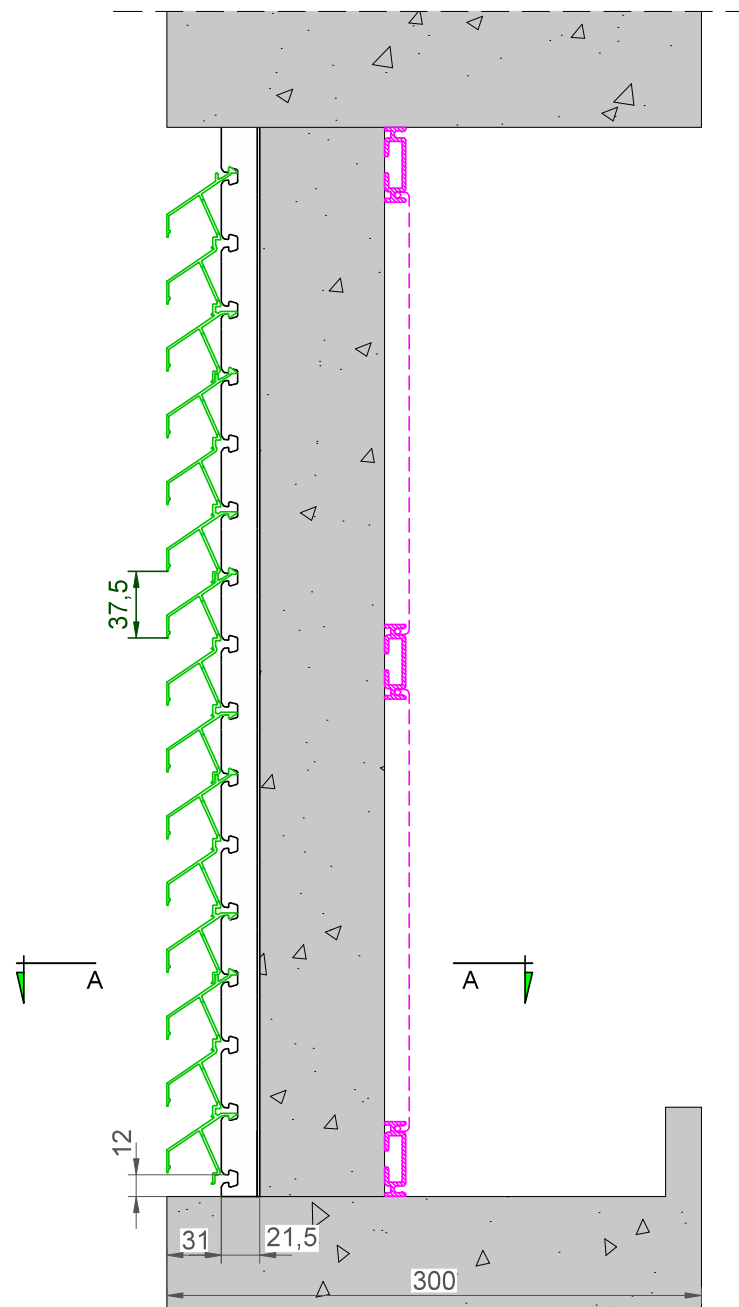

DucoWall Solid

30Z P2 + Options

Draagprofiel 40/21

Datum : 03/06/2022

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3



Getekend : LNT/JHX

Ref nr. :

omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DWSolid-30Z P2 DP 40/21 + Options

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1